RDA CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO

Proposta de Orçamento

Cliente: Instituito Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

rdapavimentacaosjc@gmail.com
Av: Fortaleza, n° 360 Parque Industrial
São José dos Campos-SP
(12)98297.7868

São José dos Campos, 20 de agosto de 2026.

A/C: Fernando
Referente: Rodovia Presidente Dutra, Km 145, Jd. Diamante São José dos Campos-SP

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO.

Prezados senhores; Atendendo sua solicitação e com base nos dados disponibilizados, apresentamos nossa Proposta Técnico-Comercial para prestação de Serviço de Pavimentação. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente.

ADRIANO HENRIQUE DINAMARCO
Tel: (12) 99119.4149
Email: rdapavimentacaosjc@gmail.com

PROPOSTA TÉCNICA

OBJETIVO

A presente proposta visa apresentar os procedimentos gerais e execução de serviço de Pavimentação.

ESCOPO DO TRABALHO

- **Isolamento da área;**
- **Mobilização de equipamentos e materiais;**
- **Quebra com destinação correta dos entulhos;**
- **Caçamba;**
- **Serviço de terraplanagem;**
- **Nivelamento e compactação do solo;**
- **Instalação de aprox 1940 m² de bloquete sextavado;**
- **Instalação de guia;**
- **Acabamento;**
- **Limpeza do canteiro de obra;**
- **Material;**
- **Mão de obra.**

I**NCLUSO NA PROPOSTA**

- Ferramentas, Equipamentos, Acessórios e Materiais;
- Equipamentos de segurança – EPI;
- Mobilização/Desmobilização;
- Refeição e transporte dos funcionários;

PRAZO ESTIMADO DOS SERVIÇOS

- 90 (noventa) dias úteis contados a partir da data de início dos serviços.

PREÇO

O preço original para a realização dos serviços de pavimentação é de: R$487.463,80 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos) para material e mão de obra.

FORMA DE PAGAMENTO

Entrada de 50% no ato da assinatura do contrato e restante do 50% no final da obra.

CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços propostos serão executados em horário comercial, das 08:00 às 17:00 hrs, de segunda a sexta-feira, ou conforme normas internas da CONTRATANTE, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Orçamento preço fechado para os ítens acima, não executamos ítens parciais deste orçamento.

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias para aprovação a partir da data do envio.

REFERÊNCIAS

Condomínio Edifício Palazzo Imperiale	(12)98162.0767
Mariza Vilaça	(12)98184.0631

Nossa equipe é certificada:


NR06 NR18 NR20 NR35

FOTOS DAS ÁREAS A SEREM EXECUTADAS


Piso Intertravado Sextavado Cinza Natural 25x25cm




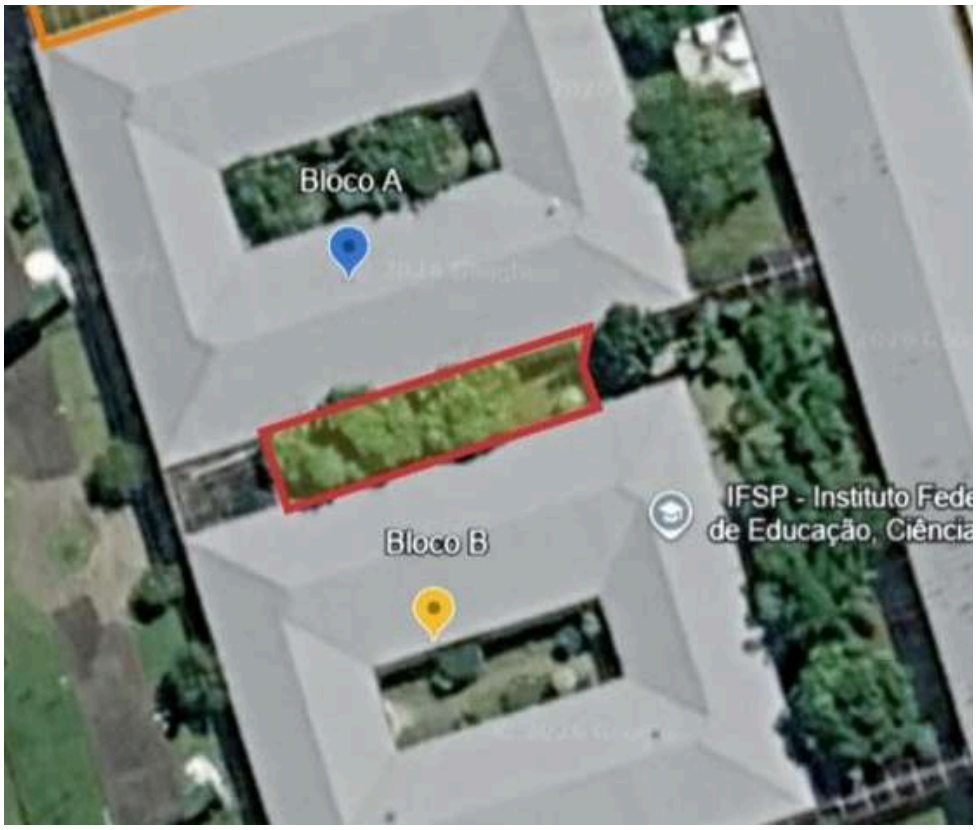



Bloco A
Bloco B
IFSP - Instituto Fede
de Educação, Ciência



ESTACIONAMENTO

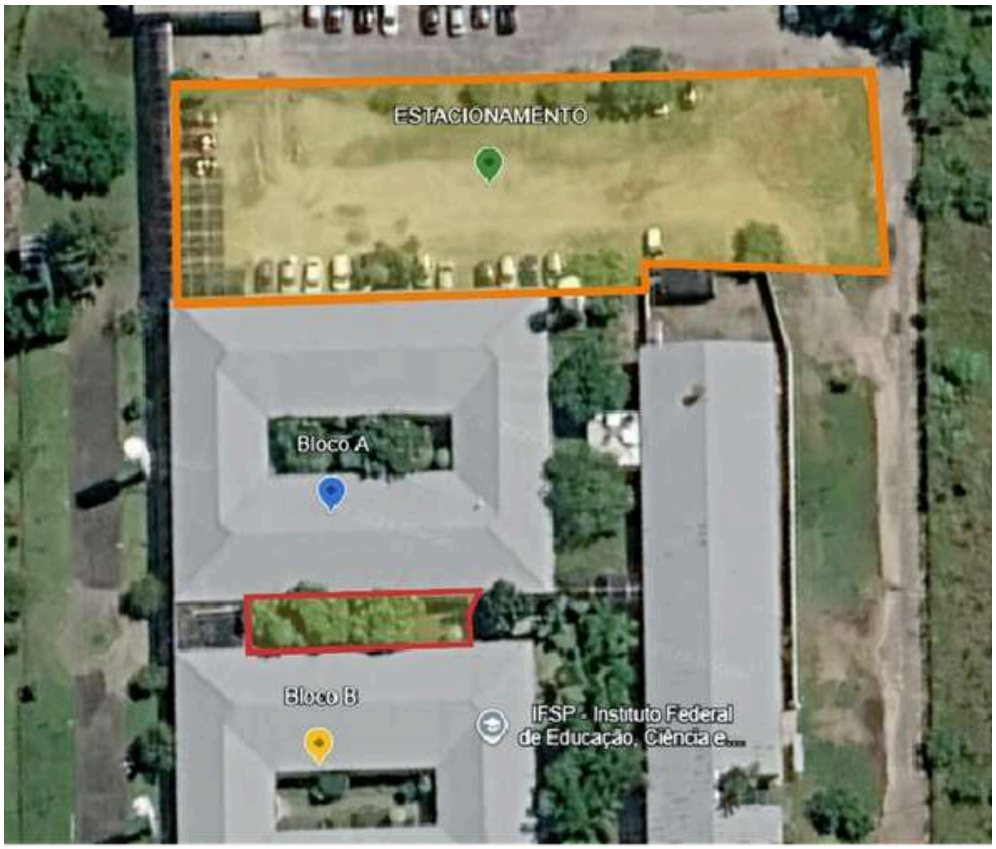
ESTACIONAMENTO
Bloco A
Bloco B
IFSP - Instituto Federal
de Educação, Ciência e...

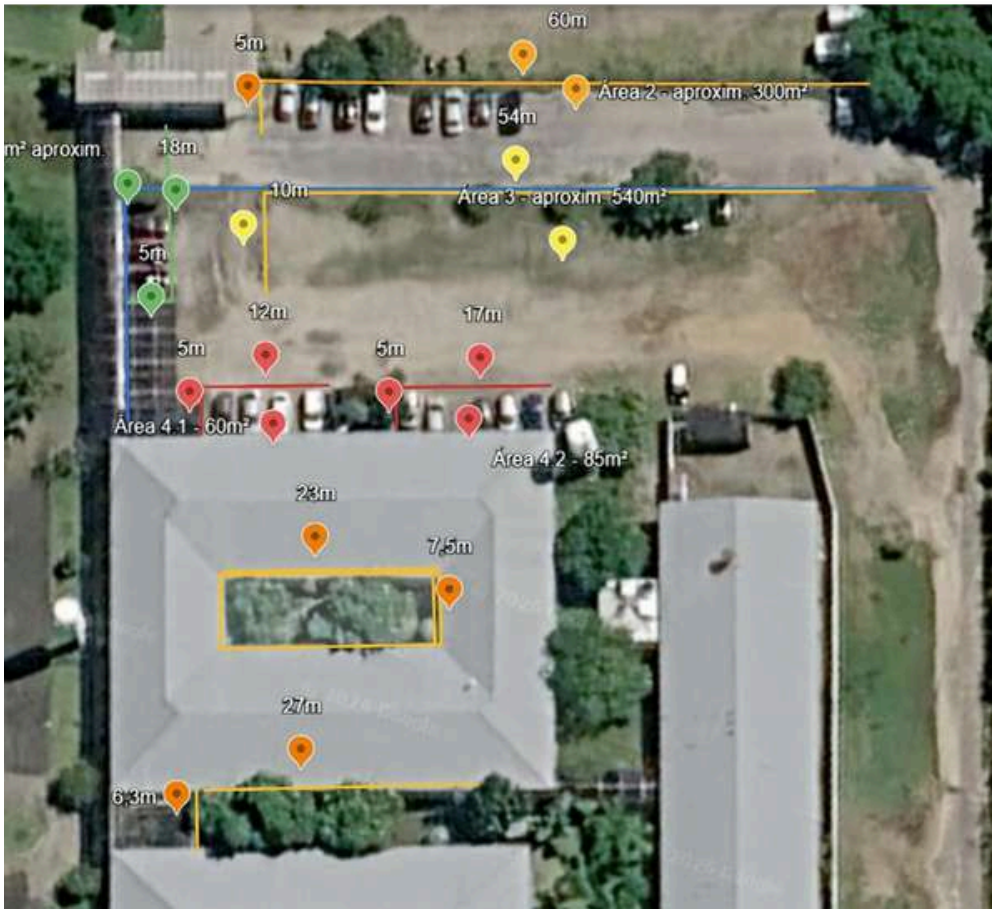
60m
5m
Área 2 - aproxim. 300m²
54m
m² aproxim.
18m
10m
Área 3 - aproxim. 540m²
5m
12m
17m
5m
5m
Área 4.1 - 60m²
Área 4.2 - 85m²
23m
7,5m
27m
6,3m

ALGUNS DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA NOSSA EMPRESA E CLIENTES ATENDIDOS

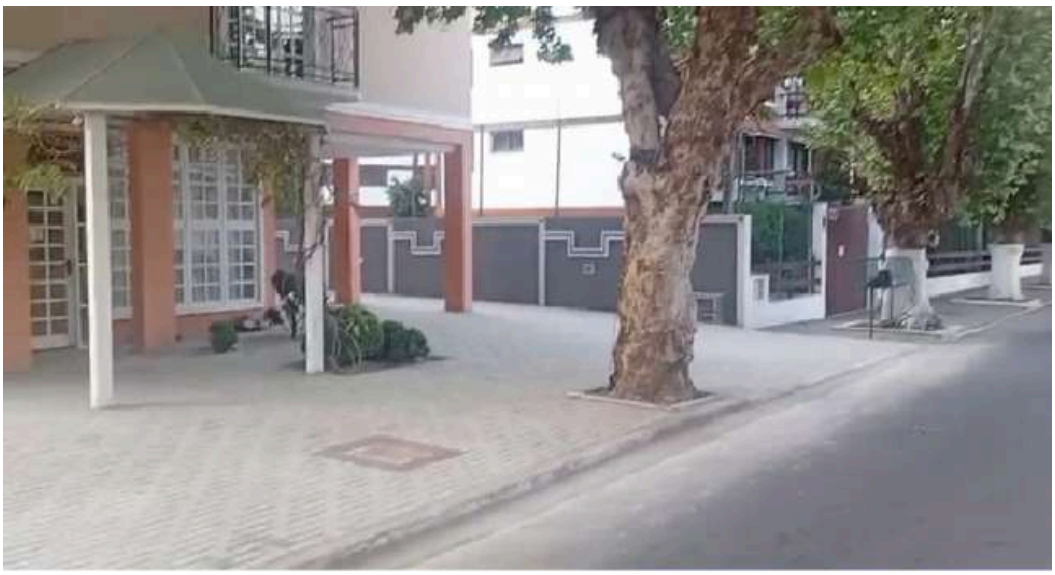


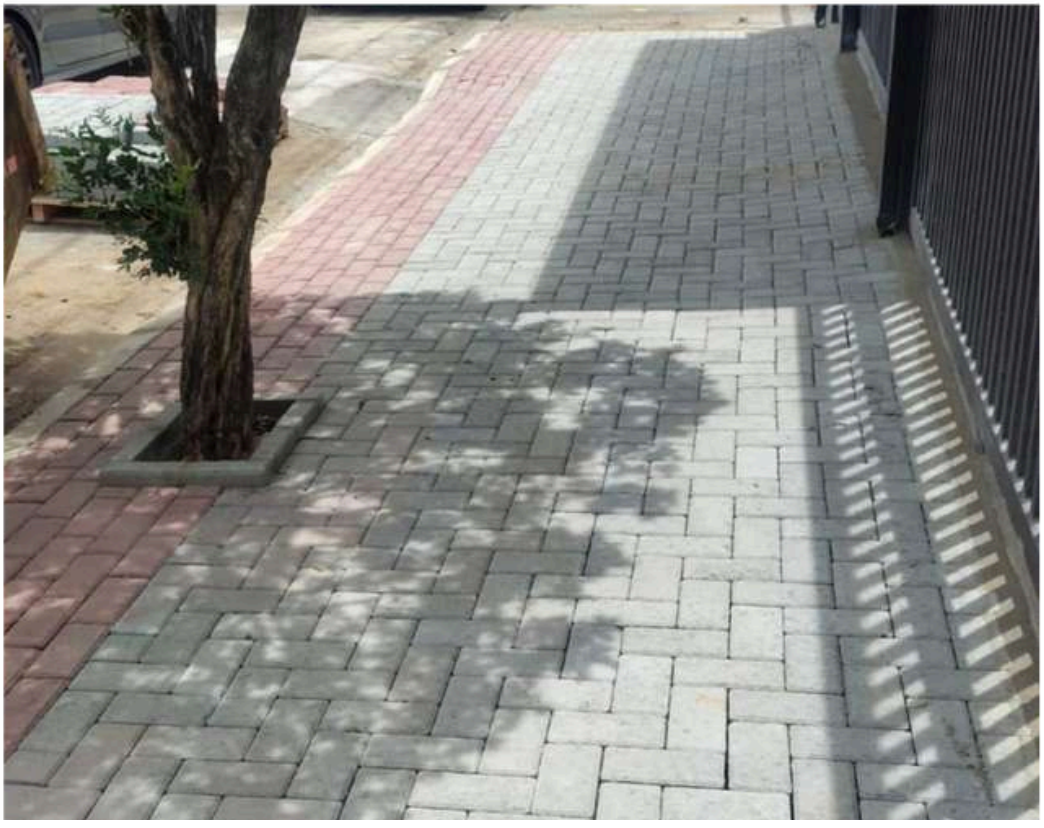


TRANSHOW


TRANSHOW
TRANSHOW



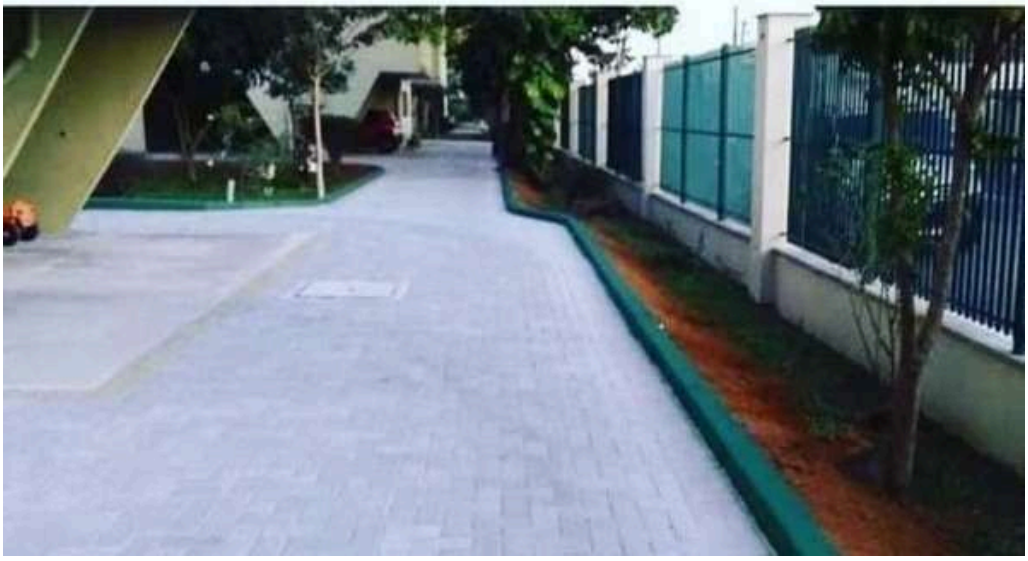








CHUÍ











ALGUNS DOS CLIENTES ATENDIDOS PELA RDA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Armazém dos Filtros;
Condomínio Serra Bonita/Jacareí;
Condominio Campo das Oliveiras;
Condomínio Piazza;
Condominio Aquarius Residence Resort;
Condominio Residencial Marina;
Conselho Central Sul da SSVP;
Condominio Palmares;
Condominio Sandalus;
Condominio Intervale;
Condominio Edificio Terrazzas Anchieta;
Condominio Edificio Veleiro;
Condomínio Eldorado; Condomínio;
Flor de Lotus;
Colégio Maple Bear;
Colégio Saloni;
Colégio Mater Dei;
Cónépura Incorporadora;
Edificio Delta Center;
Edificio New Park;
Hotel Mondrian;
Hospital Psiquiatrico Chui;
Igreja Padre Rodolfo;
Mercado Vitória;
Pousada Cheverny;
Toka Eventos;
Transhow;
Transportadora Phenix;
Diversas residencias no Condominio Rudá;
Diversas residencias por diversos bairros de São José dos Campos e Região.

Documento Digitalizado Público

Orçamento 3 - Bloquete sextavado - Rda Construcao e Pavimentacao LTDA

Assunto: Orçamento 3 - Bloquete sextavado - Rda Construcao e Pavimentacao LTDA
Assinado por: Jose Pinto
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Roberto Pinto**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 11/09/2026 12:04:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2572212
Código de Autenticação: 1189ba9e22

São José dos Campos, 20 de agosto de 2026.

À Instituto Federal

A/C: Sr. Fernando

1- SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Mobilização;

1.2 Terraplanagem;

1.3 Nivelamento;

1.4 Compactação;

1.5 Remoção de entulho;

1.6 Instalação de 1940 m² de bloquete sextavado;

1.7 Instalação de guia;

1.8 Material e Mão de obra.

Prazo de execução: 90 dias

Valor R$510.463,00.

Forma de pagamento:

Valor a vista no final da obra.

Wilson Neri

Rua: Corinto, 78 Rua: Corinto, 78 - CEP 12.233-240 – São José dos Campos – SP

wilson.nericonstrucoes@gmail.com

Documento Digitalizado Público

Orçamento 2 - Bloquete sextavado - WILSON NERI PAVIMENTACOES E CONCRETAGEM LTDA

Assunto: Orçamento 2 - Bloquete sextavado - WILSON NERI PAVIMENTACOES E CONCRETAGEM LTDA
Assinado por: Jose Pinto
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Roberto Pinto**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 11/09/2026 11:13:57.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2572112
Código de Autenticação: 26cb72394f

Proposta Comercial de Prestação de Serviço
Local da Obra: IFSP – São José dos Campos
Ao Senhor Fernando

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Pavimentação com Elementos Intertravados/Bloquete, Para Pavimentação do Pátio e Canteiro Interno, incluindo o fornecimento do Material, Equipamentos e Mão de obra.

EQUIPAMENTOS

Moniveladora (patrol) Retro Escavadeira, Rolo Mecânico Compactador de Solo, Compactador de solo Manual (sapinho) Caminhão, Placa Vibratória, policorte ou serra cliper e Serra Mármore.

MATERIAL

Bloquete 16 faces de 8cm ou o sextavado nas medidas 25x25x08cm e bloquete na cor Natural, Miniguia, BGS, Areia, Pó de Pedra e Cimento.

SERVIÇOS A EXECUTAR

Escavação Mecânica para Remoção e Descarte de Vegetais;
Escavação mecânica para nivelamento da queda de águas e Compactação do solo com rolo mecânico;
Aplicação de BGS e compactação;
Corte do asfalto no contorno do perímetro para alinhar o encontramento com a pavimentação de bloquetes
Assentamento de 20 metros de miniguia;
Espalhamento e Compactação de Base com Pó de Pedra;
Assentamento de 1.940 m2 de bloquete no estacionamento, e;
Assentamento de 161 m2 de bloquetes no jardim interno.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo para execução é de 20(trinta) dias úteis, podendo ser alterado para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas.

VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global da obra é de R$ 698.495,19 (Seiscentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezenove Centavos) incluso, material, mão de obra, equipamento e nota fiscal

Pagamento: A combinar em contrato

DA GARANTIA

A obra ou serviço executado terá garantia de 05 anos para reparar defeitos da execução do assentamento do bloquetes, desde que sejam de responsabilidade do CONTRATADO, e não da base ou de danos causados por terceiro ou por razão e força da natureza.
Após a detecção de avarias na obra/serviço executado, o CONTRATANTE entrará em contato com o CONTRATADO para fazer a inspeção no local e agendar data para os possíveis reparos.

Data Prevista para Início da obra: A combinar.
O valor poderá ser alterado em caso de alteração do quantitativo;
Não estão inclusos os reparos ou adequação nas caixas receptoras/distribuidoras de águas pluviais e nem construção de sarjeta, ou **ligações de água potável, esgoto, tubulações de energia, gás, ajuste de tampões ou caixa de inspeção de bombeiro ou outras.**
Dos itens acima, caso sejam necessários, será feito um aditivo contratual.

São José dos Campos/SP, 12 de agosto de 2026.

Construh Pav Construção e Pavimentação Ltda.
Francisco Alves de Sousa
Gerente Comercial

Avenida João Gomes da Silva, 432 – Jardim São José Leste – São José dos Campos – SP.
CNPJ nº 23.788.560/0001-58 - Telefone: (12) 99622-8803
e-mail: comercial@construhpav.com.br Site: www.construhpav.com.br

Documento Digitalizado Público

Orçamento 1 - Bloquete 16 faces de 8cm ou o sextavado nas medidas 25x25x08cm - Construh Pav Construção e Pavimentação Ltda.

Assunto: Orçamento 1 - Bloquete 16 faces de 8cm ou o sextavado nas medidas 25x25x08cm - Construh Pav Construção e Pavimentação Ltda.
Assinado por: Jose Pinto
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Roberto Pinto**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 11/09/2026 11:12:18.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2572109
Código de Autenticação: e61e8ca926

CNPJ 36.602.661/0001-34

+55 11 91349-7899
ciamultiservicos.com

PROPOSTA COMERCIAL Nº095/2026

À
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São José dos Campos

C.N.P.J.: 10.882.594/0028-85 A/C: Bruno Cesar

Objeto: Pavimentação - escavação, base (BGS), imprimação e aplicação de CBUQ (capa).

Prezados,

A empresa CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.602.661/0001-34, I.E nº 454.800.212.110, com sede na Rua Princesa Isabel de Bragança, Mogi das Cruzes/SP, vem por meio desta, apresentar proposta comercial dos serviços de pavimentação - escavação, base em BGS, imprimação e aplicação de CBUQ (capa), a serem executados na obra do IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São José dos Campos, em Rodovia Presidente Dutra, km 145 - Jardim Diamante, São José dos Campos/SP, CEP 12223-201 (entrada portão P4 da REVAP/Petrobras).

CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA Mogi das Cruzes, 28 de agosto de 2026.

Bruno Henrique de Moraes Sousa

Sócio Proprietário

A empresa CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.602.661/0001-34, I.E nº 454.800.212.110, com sede na Rua Princesa Isabel de Bragança, Mogi das Cruzes/SP, e endereço eletrônico comercial@ciamultiservicos.com, representada por seu sócio proprietário, Bruno Henrique de Moraes Sousa, portador do RG nº 37.465.994-1 e CPF nº 457.021.048-11, vem, por meio desta, respeitosamente apresentar sua proposta comercial, nos seguintes termos, valores e condições:

A PARTE ADERENTE, doravante assim denominada, compromete-se, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 422 do Código Civil Brasileiro, a conduzir todas as tratativas relativas à presente proposta com estrita observância aos princípios da boa-fé, da probidade e da confidencialidade, tanto durante quanto após as negociações.

A PARTE ADERENTE obriga-se, ainda, a manter sob absoluto sigilo todas as informações, documentos e dados disponibilizados pela PROPONENTE, doravante assim denominada, abstendo-se de revelar seu conteúdo a terceiros ou de utilizá-lo, direta ou indiretamente, em benefício próprio, salvo mediante prévia e expressa autorização da PROPONENTE.

Compromete-se, outrossim, a não assediar, aliciar, contratar ou indicar serviços a empregados, prepostos ou subcontratados da PROPONENTE, em razão do elevado custo de transação, formação e desenvolvimento suportado por esta.

O descumprimento, pela PARTE ADERENTE, de quaisquer das obrigações ora pactuadas acarretará a aplicação de multa compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

I. OBJETO DA PROPOSTA

Pavimentação (escavação, base em BGS, imprimação e aplicação de CBUQ faixa III - capa) na obra do IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São José dos Campos, na Rodovia Presidente Dutra, km 145 - Jardim Diamante, São José dos Campos/SP, CEP 12223-201 (entrada portão P4 da REVAP/Petrobras).

II. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A presente Proposta compreende a execução integral das atividades a seguir descritas:

- Escavação mecanizada, carga, transporte e bota-fora do material, regularização e compactação do subleito;
- Fornecimento e aplicação de base em brita graduada simples (BGS);
- Imprimação RR2C e aplicação de CBUQ faixa III (capa), com fornecimento de material;
- Execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldados in loco.

III. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA

A CIA MULTI, doravante denominada CONTRATADA, coloca à disposição da execução dos serviços objeto da presente Proposta a seguinte estrutura técnica, operacional e administrativa:

- Engenheiro Civil legalmente habilitado, que atuará como Responsável Técnico da obra, com emissão da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos da legislação vigente;
- Técnico de Segurança do Trabalho próprio, encarregado de assegurar a observância integral das normas regulamentadoras de saúde e segurança aplicáveis;
- Equipe composta por mestres de obras, encarregados e operadores qualificados, devidamente capacitados para a execução das atividades contratadas;
- Frota própria de equipamentos destinados à terraplenagem e à pavimentação asfáltica, garantindo autonomia, eficiência e maior controle operacional;
- Estrutura de apoio administrativo e logístico, com sede instalada no Município de Mogi das Cruzes/SP e canteiro/oficina localizado em Arujá/SP, aptos a fornecer suporte contínuo e adequado ao andamento dos serviços.

IV. DOS EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar, durante toda a execução dos serviços objeto deste contrato, os seguintes equipamentos:

- Escavadeiras, caminhões basculantes, motoniveladora, rolo compactador, vibroacabadora de asfalto, caminhão espargidor de asfalto e equipe técnica;

Sugestões dos equipamentos, podendo os mesmos sofrerem alterações conforme andamento da obra. Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes.

A CONTRATANTE será responsável pela guarda, segurança e integridade dos equipamentos enquanto estiverem nas dependências do local da obra, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade por danos, furtos ou extravios ocorridos nesse período, salvo se decorrentes de defeito ou mau funcionamento dos próprios equipamentos.

Qualquer substituição ou reparo necessário em razão de danos ocasionados por culpa da CONTRATANTE deverá ser comunicado formalmente à CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE arcar com os custos correspondentes.

V. DIFERENCIAIS DA EMPRESA

A CONTRATADA, além de cumprir rigorosamente as disposições contratuais, apresenta os seguintes diferenciais que a qualificam como parceira idônea e tecnicamente habilitada:

- Experiência comprovada e consolidada na execução de serviços de infraestrutura urbana, com histórico de obras concluídas com excelência técnica;
- Cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho, em estrita observância às Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes;
- Disponibilidade de equipe técnica treinada, certificada e atualizada conforme as exigências legais aplicáveis;
- Compromisso inequívoco com os prazos de execução, assegurando eficiência e previsibilidade na entrega dos serviços;
- Responsabilidade socioambiental, com destinação adequada, controlada e sustentável dos resíduos provenientes da obra, em conformidade com a legislação ambiental.

PLANILHA EM ANEXO

- Forma de contratação: Empreitada por preços unitários;
- Medições: mensais, medindo somente o que de fato foi executado dentro do período;
- Prazo de pagamento: A combinar;
- Validade da proposta: 15 (quinze) dias a partir da data de emissão;
- Reajuste: Conforme dissídio da categoria ou em caso de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro.

A presente Proposta contempla o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos indispensáveis, em qualidade e quantidade adequadas, para a perfeita execução dos serviços discriminados na Planilha Orçamentária, constante em anexo, parte integrante deste instrumento;

Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme discriminado na Planilha Orçamentária em anexo;

Considera-se, ainda, que o fornecimento de refeições e alojamento será de responsabilidade da CONTRATANTE e descontado em medição.

Os quantitativos indicados resultam de levantamentos realizados com base nos projetos e volumes informados pela CONTRATANTE, conforme discriminado na planilha anexa. Os serviços serão medidos e atestados de acordo com a efetiva execução em campo. Eventuais acréscimos, supressões ou adequações decorrentes de modificações de projeto constituirão objeto de termo aditivo, a ser celebrado de comum acordo entre as Partes;

Compete exclusivamente à CONTRATANTE a obtenção das licenças, autorizações e aprovações prévias necessárias à execução dos serviços, devendo fornecer à CONTRATADA, previamente ao início das atividades, cópia dos respectivos documentos;

A CONTRATADA declara que a execução dos serviços observará, rigorosamente, as normas de segurança vigentes expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assumindo integralmente a Responsabilidade Técnica pela obra, mediante emissão da correspondente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, a ser apresentada antes do início das atividades;

Os operadores e motoristas disponibilizados pela CONTRATADA são devidamente habilitados e qualificados para operar os equipamentos exigidos, comprometendo-se a seguir todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho aplicáveis. Serão fornecidos, ainda, todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, bem como treinamento adequado para sua correta utilização.

VI. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços será conforme cronograma.

VII. GARANTIA

Todos os serviços executados pela CONTRATADA possuem garantia legal contra vícios ou defeitos de execução, obrigando-se está a promover, às suas expensas, as correções, reparos ou substituições que se fizerem necessários para assegurar a conformidade e a durabilidade da obra, pelo prazo legal e/ou contratual estipulado.

A responsabilidade da CONTRATADA restringe-se, entretanto, a defeitos oriundos de falhas de execução. Ficam expressamente excluídos da garantia os danos ou prejuízos decorrentes de:

- Mau uso, má conservação, alterações não autorizadas ou intervenções realizadas pela CONTRATANTE ou por terceiros;
- Casos fortuitos, força maior ou eventos externos alheios à execução dos serviços;
- Desgaste natural decorrente do uso normal da obra ou serviço.

A CONTRATADA compromete-se a realizar as correções necessárias no prazo razoável a ser acordado entre as Partes, contado a partir da notificação formal da CONTRATANTE, não sendo devido qualquer ônus adicional pela reparação de vícios de execução cobertos pela presente garantia.

VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento:

- Disponibilizar à CONTRATADA todos os projetos executivos, autorizações, licenças e demais documentos necessários à perfeita execução dos serviços;
- Garantir acesso irrestrito ao local da obra e condições adequadas para a execução dos serviços, incluindo infraestrutura mínima, segurança, logística e sinalização;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA dentro dos prazos e condições previamente acordados;
- Comunicar tempestivamente à CONTRATADA quaisquer alterações de projeto, condições do local ou fatores externos que possam impactar a execução dos serviços, de modo a viabilizar ajustes necessários de forma consensual.

IX. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento ou na legislação aplicável:

- Executar todos os serviços objeto da presente proposta em estrita conformidade com as normas técnicas vigentes, regulamentações aplicáveis e padrões de qualidade exigidos;
- Fornecer integralmente a todos os seus colaboradores Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, bem como garantir treinamento adequado para sua correta utilização, em observância às normas regulamentadoras de segurança do trabalho;
- Manter equipe técnica qualificada e habilitada permanentemente no local da obra, composta por profissionais competentes para a execução das atividades contratadas;
- Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais obrigações legais decorrentes da execução dos serviços, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade direta ou subsidiária;
- Fornecer os materiais especificados, quando a sua responsabilidade estiver prevista na proposta ou no contrato.

Cliente:	**IFSP — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — Campus São José dos Campos**		
C.N.P.J.:	**10.882.594/0028-85**		
Contato:	**Bruno Cesar**		
Endereço:	**Rodovia Presidente Dutra, km 145 — Jardim Diamante, São José dos Campos/SP, CEP 12223-201 (sentido São Paulo–Rio de Janeiro; entrada portão P4 da REVAP/Petrobras)**		
Obra:	**Pavimentação — IFSP São José dos Campos (obra pública)**	**Proposta:**	**095/2026**

ESTRUTURA DO PAVIMENTO		
Área da obra	m²	**1.900**
Espessura da base (BGS)	cm	**20**
Espessura da capa asfáltica (faixa III - capa)	cm	**5**
Empolamento — solo escavado	fator	**1,30**

ID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTD.	P.U. MATERIAL (R$)	P.U. M.O. (R$)	TOTAL MATERIAL (R$)	TOTAL M.O. (R$)	TOTAL (R$)
	1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
1,1	mobilização e desmobilização de equipamentos (a definir conforme distância/prazo da obra)	vb	1,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	**R$ 4.000,00**
	2. ESCAVAÇÃO E PREPARO DO SUBLEITO							
2,1	escavação mecanizada para abertura de caixa	m³	475,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 28.500,00	**R$ 28.500,00**
2,2	carga, transporte e bota-fora do material escavado até 3km	m³	617,50	R$ 0,00	R$ 75,40	R$ 0,00	R$ 46.559,50	**R$ 46.559,50**
2,3	regularização e compactação do subleito	m²	1.900,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 28.500,00	**R$ 28.500,00**
	3. BASE							
3,2	base em brita graduada simples (BGS), com fornecimento de material	m³	380,00	R$ 514,60	R$ 59,80	R$ 195.548,00	R$ 22.724,00	**R$ 218.272,00**
	4. IMPRIMAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
4,3	imprimação RR2C, material incluso (área da capa)	m²	1.900,00	R$ 8,12	R$ 3,75	R$ 15.428,00	R$ 7.125,00	**R$ 22.553,00**
4,4	aplicação de CBUQ faixa III (capa), com fornecimento de material e transporte	m³	95,00	R$ 1.900,00	R$ 631,57	R$ 180.500,00	R$ 59.999,15	**R$ 240.499,15**
	5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5,1	guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldados in loco em trecho curvo com extrusora, com 45 cm de base (15 cm de base da guia + 30 cm de base da sarjeta) x 22 cm de altura (considerado aproximadamente 80 m)	m	80,00	R$ 59,00	R$ 33,00	R$ 4.720,00	R$ 2.640,00	**R$ 7.360,00**
	SUBTOTAL					**R$ 396.196,00**	**R$ 200.047,65**	**R$ 596.243,65**

Condições de pagamento:	**A DEFINIR**
Prazo de execução:	**A DEFINIR**
Validade da proposta:	**15 dias**

VITOR FRANCA DA SILVA:46973705898

Assinado de forma digital por VITOR FRANCA DA SILVA:46973705898
Dados: 2026.08.28 15:09:22 -03'00'

sexta-feira, agosto 28, 2026

Engº Vitor Franca — Mogi das Cruzes/SP

CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA

Documento Digitalizado Público

Orçamento 4 - Asfalto - CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA.

Assunto: Orçamento 4 - Asfalto - CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA.
Assinado por: Jose Pinto
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Roberto Pinto**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 16/09/2026 11:06:56.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2577126
Código de Autenticação: 497d6b4e8b

Faustino
Construtora e Pavimentadora

Membro

FAUSTINO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

ORÇAMENTO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)
Município: São José dos Campos / SP DATA :14/09

CNPJ: 27.648.816/0001-82 | Colocar endereço - São José dos Campos/SP | 30 Anos de Tradição | Membro ESG |

CLIENTE:	**INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP) – CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
LOCAL DA OBRA:	Rodovia Presidente Dutra, km 145 – Jardim Diamante (Portão P4 REVAP) – São José dos Campos/SP
OBJETO:	Serviços Preliminares, Preparo de Sub-leito, Base Granular BGS e Pavimentação Asfáltica CBUQ
ÁREA TOTAL:	2.050,00 m²
JORNADA / PRAZ	25 dias úteis (Trabalhos de Segunda a Sexta-feira)


AOS CUIDADOS:	**Sr. Luiz**
PROPOSTA Nº:	**ORÇ-2026/048-REV01**
DATA DE EMISSÃO:	**14/09/2026**
VALIDADE:	**30 dias**
GARANTIA:	**05 (cinco) anos**

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA DE SERVIÇOS E INSUMOS

Item	Descrição dos Serviços e Especificações Técnicas	Unid.	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA DE APOIO Mobilização/desmobilização de frotas, ART de execução CREA-SP, canteiro e sinalização NR-18	VB	1,00	R$ 25.000,00	**R$ 25.000,00**
2.0	PREPARO E MELHORIA DO SUB-LEITO Escarificação, regularização, acerto topográfico e compactação a 100% Proctor Modificado (e = 20 cm)	M²	2.050,00	R$ 30,00	**R$ 61.500,00**
3.0	BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) Fornecimento, espalhamento e compactação de BGS (espessura compactada = 15,0 cm, GC ≥ 100% PN)	M³	307,50	R$ 320,00	**R$ 98.400,00**
4.0	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) Aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-1C (taxa de 0,50 L/m²) para ancoragem do binder	M²	2.050,00	R$ 12,00	**R$ 24.600,00**
5.0	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CBUQ FAIXA C Fornecimento, lançamento mecânico e compactação de CBUQ Faixa C capa de rolamento (e = 4,0 cm compactados)	M³	82,00	R$ 2.880,00	**R$ 236.160,00**
				VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL (BDI E TRIBUTOS INCLUSOS)	**R$ 445.660,00**

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS, TÉCNICAS E DE GARANTIA

Condições de Pagan	Medições quinzenais com base no avanço físico. Faturamento via NF com vencimento em 10 dias após aprovação da Medição.
Regime de Trabalho	Trabalhos de segunda a sexta-feira. Prazo global de execução de 25 (vinte e cinco) dias úteis.
Validade do Orçame	30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

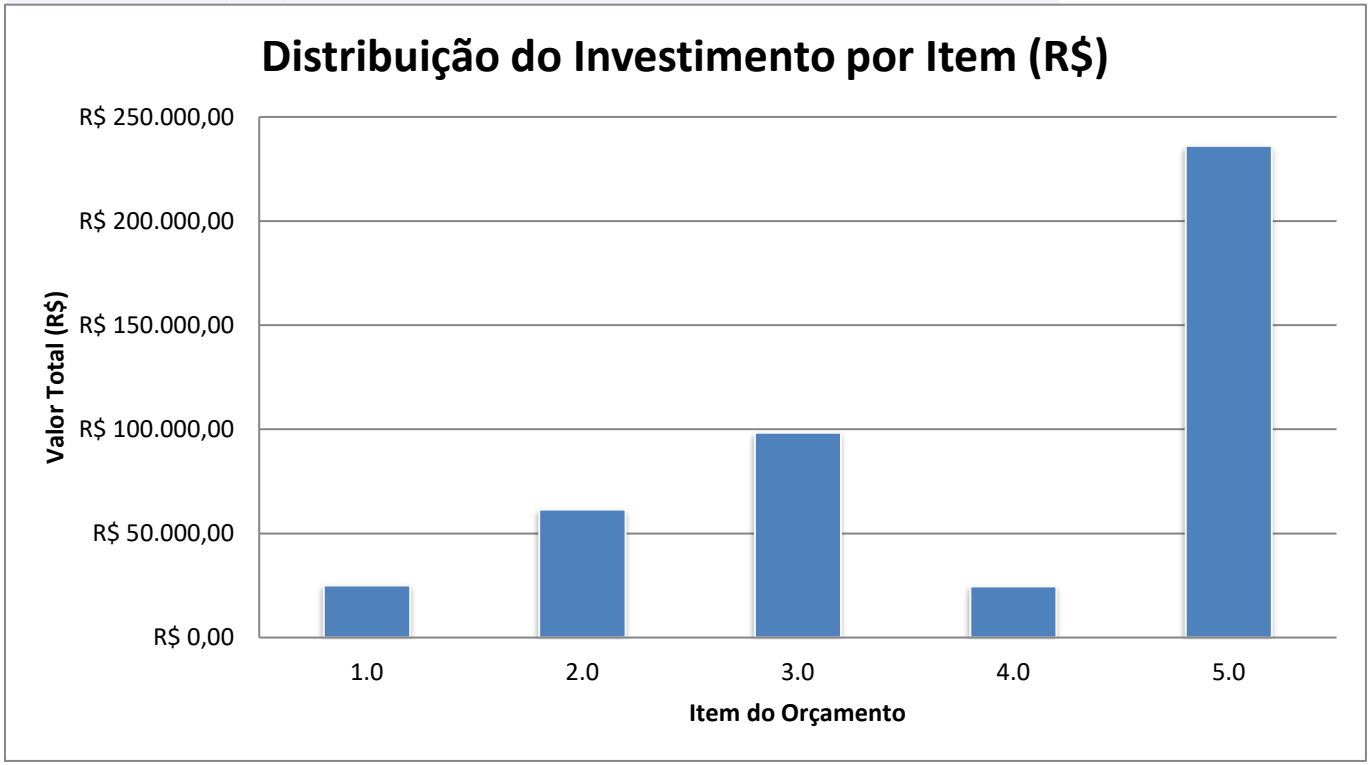

Engª Poliana Nacarato Faustino
Responsável Técnica

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)
A/C: Sr. Luiz — De acordo / Aceite

Faustino
Construtora e Pavimentadora

Membro

FAUSTINO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

ORÇAMENTO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)
Município: São José dos Campos / SP DATA :14/09

CNPJ: 27.648.816/0001-82 | Colocar endereço - São José dos Campos/SP | 30 Anos de Tradição | Membro ESG |

3. CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMADO (25 DIAS ÚTEIS — SEGUNDA A SEXTA)

Etapa Operacional	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1. Serviços Preliminares, ART & Canteiro	EXECUTANDO				
2. Preparo e Melhoria do Sub-leito (2.050 m²)	EXECUTANDO	EXECUTANDO			
3. Base de Brita Graduada Simples (307,5 m³)		EXECUTANDO	EXECUTANDO		
4. Pintura RR-1C			EXECUTANDO	EXECUTANDO	
5. CBUQ Faixa C (4 cm)				EXECUTANDO	EXECUTANDO

Engª Poliana Nacarato Faustino
Responsável Técnica

Documento Digitalizado Público

Orçamento 5 - Asfalto - Faustino & Faustino Pavimentadora LTDA

Assunto: Orçamento 5 - Asfalto - Faustino & Faustino Pavimentadora LTDA
Assinado por: Jose Pinto
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Roberto Pinto**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 15/09/2026 10:29:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2575281
Código de Autenticação: 684ac4c59b