INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — CAMPUS CAPIVARI

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO — PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23430.000429.2026-80 (UASG 158712)

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Química e Itens Didáticos/Esportivos | Local de Entrega: CEP 13365-010 (Capivari/SP) | Data base: Setembro/2026

DADOS DO ITEM				COTAÇÃO 1				COTAÇÃO 2				COTAÇÃO 3				PARÂMETROS E ESTIMATIVAS (IN SEGES/ME 65/2021) — ESTIMATIVA PELA	
Item	Descrição Resumida	Qtd	Unid	Fornecedor 1	CNPJ 1	Valor Unit. (R$)	Total Cot. 1 (R$)	Fornecedor 2	CNPJ 2	Valor Unit. (R$)	Total Cot. 2 (R$)	Fornecedor 3	CNPJ 3	Valor Unit. (R$)	Total Cot. 3 (R$)	Média Unit. (R$)	Total Estimado (R$)
1	Condutivímetro de Bancada	2	Un.	Loja Netlab	17.524.672/0001-07	R$ 13.137,60	**R$ 26.275,20**	Forlab Comércio de Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda	12.655.453/0001-35	R$ 9.545,50	**R$ 19.091,00**	SP Médica	38.839.866/0001-63	R$ 10.681,33	**R$ 21.362,66**	**R$ 11.121,48**	**R$ 22.242,95**
2	Peagâmetro (Medidor de pH de Bancada)	3	Un.	Loja Netlab	17.524.672/0001-07	R$ 1.224,00	**R$ 3.672,00**	Prolab Materiais	52.078.276/0001-96	R$ 1.822,89	**R$ 5.468,67**	7lab (Biovera Equipamentos)	06.936.105/0001-33	R$ 1.857,39	**R$ 5.572,17**	**R$ 1.634,76**	**R$ 4.904,28**
3	Balança Analítica com Calibração Automática	2	Un.	CheeseLab	11.491.468/0001-42	R$ 6.175,00	**R$ 12.350,00**	Loja Netlab	17.524.672/0001-07	R$ 6.435,00	**R$ 12.870,00**	Prolab Materiais	52.078.276/0001-96	R$ 6.003,33	**R$ 12.006,66**	**R$ 6.204,44**	**R$ 12.408,89**
4	Barômetro Analógico (Modelo Torricelli)	1	Un.	Azeheb Laboratórios	01.199.377/0001-84	R$ 1.500,00	**R$ 1.500,00**	Cidepe Equipamentos	02.134.569/0001-75	R$ 1.580,00	**R$ 1.580,00**	Tecnoferramentas	09.353.055/0001-50	R$ 494,99	**R$ 494,99**	**R$ 1.191,66**	**R$ 1.191,66**
5	Barômetro Digital (Estação Meteorológica)	2	Un.	Instrutherm	53.775.862/0001-52	R$ 293,25	**R$ 586,50**	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S.A.	10.490.181/0001-35	R$ 316,85	**R$ 633,70**	Grupo Casas Bahia S.A. |	33.041.260/0652-90	R$ 263,56	**R$ 527,12**	**R$ 291,22**	**R$ 582,44**
6	Termômetro Infravermelho Digital	2	Un.	Prolab Materiais	52.078.276/0001-96	R$ 339,74	**R$ 679,48**	Instrutherm	53.775.862/0001-52	R$ 261,24	**R$ 522,48**	ISTM Instrumentação e Controle Ltda.	14.205.151/0001-90	R$ 295,81	**R$ 591,62**	**R$ 298,93**	**R$ 597,86**
7	Bomba de Vácuo para Laboratório	2	Un.	Prolab Materiais	52.078.276/0001-96	R$ 5.445,00	**R$ 10.890,00**	Loja Netlab	17.524.672/0001-07	R$ 5.227,20	**R$ 10.454,40**	7lab (Biovera Equipamentos)	06.936.105/0001-33	R$ 4.949,16	**R$ 9.898,32**	**R$ 5.207,12**	**R$ 10.414,24**
8	Estufa de Laboratório (Secagem e Esterilização)	1	Un.	Prolab Materiais	52.078.276/0001-96	R$ 6.637,92	**R$ 6.637,92**	7Lab Equipamentos	06.936.105/0001-33	R$ 4.398,65	**R$ 4.398,65**	EASYLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	35.770.314/0001-58	R$ 5.063,45	**R$ 5.063,45**	**R$ 5.366,67**	**R$ 5.366,67**
10	Suporte de Fixação para Projetor / Data Show	10	Un.	Kalunga	43.283.811/0001-50	R$ 93,90	**R$ 939,00**	Kalunga (Modelo ELG)	43.283.811/0001-50	R$ 104,90	**R$ 1.049,00**	Loja do Mecânico	29.302.348/0001-15	R$ 89,99	**R$ 899,90**	**R$ 96,26**	**R$ 962,63**
11	Carrinho de Transporte de Bolas	1	Un.	Pista e Campo	09.061.555/0001-18	R$ 569,90	**R$ 569,90**	Decathlon	02.314.041/0021-21	R$ 773,10	**R$ 773,10**	Futebol Shop	10.476.210/0001-04	R$ 859,00	**R$ 859,00**	**R$ 734,00**	**R$ 734,00**
12	Placa Madeira (Chapa MDF Cru Lixado 3mm)	25	Un.	Madeiranit	46.676.813/0001-05	R$ 103,00	**R$ 2.575,00**	Leo Madeiras	61.069.373/0001-03	R$ 97,65	**R$ 2.441,25**	Gasômetro Madeiras	61.069.340/0001-63	R$ 89,00	**R$ 2.225,00**	**R$ 96,55**	**R$ 2.413,75**
13	Telefone Voip sem fio	3	Un.	TNTinfo Com. Materiais Informática Ltda	08.606.542/0001-14	R$ 362,10	**R$ 1.086,30**	Scarcom Comercio de Informatica LTDA	10.896.683/0001-60	R$ 579,69	**R$ 1.739,07**	Lojamundi Produtos de Informatica LTDA	17.869.444/0001-60	R$ 388,36	**R$ 1.165,08**	**R$ 443,38**	**R$ 1.330,15**
14	Base Telefone sem fio VOIP	2	Un.	Mercado TI	45.679.071/0001-09	442,32	**R$ 884,64**	Scarcom Comercio de Informatica LTDA	10.896.683/0001-60	R$ 442,83	**R$ 885,66**	Lojamundi Produtos de Informatica LTDA	17.869.444/0001-60	R$ 339,66	**R$ 679,32**	**R$ 408,27**	**R$ 816,54**
COTAÇÃO (1, 2 E 3) E VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)							**R$ 66.675,00**				**R$ 59.282,25**				**R$ 59.500,89**		**R$ 63.966,07**

INDICE DE PASTAS

Total de pastas: 13 | Total de documentos: 56

1. 1 - Condutivímetro de bancada PH ..... *(3 PDFs)*
2. 2 - Peagâmetro (pHmetro) de bancada ..... *(3 PDFs)*
3. 3 - Balança Analítica ..... *(3 PDFs)*
4. 4 - Barômetro Analógico Torricelli ..... *(3 PDFs)*
5. 5 - Barômetro Digital (Estação Meteorológica) ..... *(4 PDFs)*
6. 6 - Termômetro Infravermelho ..... *(3 PDFs)*
7. 7 - Bomba de Vácuo ..... *(7 PDFs)*
8. 8 - Estufa de Laboratório 150L ..... *(6 PDFs)*
9. 10 - Suporte de Projetor ..... *(4 PDFs)*
10. 11 - Carrinho de Transporte de Bolas ..... *(5 PDFs)*
11. 12 - Placa MDF 3mm ..... *(9 PDFs)*
12. 13 - Telefone VOIP sem fio ..... *(3 PDFs)*
13. 14 - Base Telefone Voip sem fio ..... *(3 PDFs)*

Clique nos nomes das pastas para navegar diretamente para o primeiro documento de cada grupo

PASTA: 1 - CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA PH

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:36:57

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Clique na imagem para ampliar

Condutivímetro de Bancada - QUIMIS Q405M2

Marca: QUIMIS Referência: Q405M2

Adicionar à Lista

~~de R$ 15.259,04~~

R$ 10.681,33

Formas de pagamento

Descrição Geral Formas de Pagamento Avaliações ANVISA

Este condutivímetro com aplicação nas áreas de produção, no controle das águas destiladas, deionizadas e osmosificadas, das indústrias químicas, eletrônicas e farmacêutica, onde se requer exatidão e confiabilidade.

Informações Técnicas:

Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;

Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 x 64 pixels;

Indicação digital simultânea de condutividade, temperatura, constante da célula e fator;

Medição de alcool conforme norma ABNT NBR 10547, medição de cinzas pelos métodos 28 gramas e 5 gramas;

Tecnologia moderna baseada em microcontrolador;

Medição de condutividade, com compensação de temperatura na faixa de 0°C a 100°C;

Célula de medição em vidro e platina preta;

Faixa de trabalho: 0 a 19.999 ms, feito em quatro escalas, com seleção automática da faixa de leitura;

Precisão: ± 1% (fundo de escala);

Também permite medição de: STD (sólidos totais dissolvidos), resistividade, seleção das constantes 0,1 1 e 10;

Acompanha célula medição, 100 mL de solução padrão e manual de instruções;

CONSULTE O PRAZO DE FABRICAÇÃO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Produtos relacionados

Condutivímetro de Bancada QUIMIS...

~~R$ 9.280,92~~

R$ 6.496,64

Detalhar

Condutivímetro Multianálises de...

~~R$ 17.037,78~~

R$ 11.926,45

Detalhar

pHmetro e Condutivímetro de...

~~R$ 13.631,64~~

R$ 9.542,15

Detalhar

Condutívimetro Portátil QUIMIS Q795P

~~R$ 6.925,70~~

R$ 4.847,99

Detalhar

SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS

SPMedica.com

Minha conta

0

Todas Categorias | Equip. Médicos | Laboratorial | Suprimentos | Ortopédicos | Vestuário | Mobiliário

Central de atendimento

(11) 3259-2657

(18) 3652-2295

(11) 3129-3108

lojavirtual@spmedica.com.br

Rua Doutor Mario Sabino, 164, Penápolis, SP, Brasil, CEP: 16300-041. Atendimento de 2a. a 6a. feiras, 09:00h às 18:00h

Institucional

- Contato
- SPMedica.com
- Como comprar
- Seguranca
- Envio
- Pagamento
- Tempo de Garantia
- Listas
- Notícias
- Política de Privacidade Proteção de Dados
- Termos de uso
- Trocas e Devoluções
- Dúvidas Frequentes
- Habilitar Cookies

Pagamento

Segurança

Redes Sociais

SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, RDC-665/2022 - ANVISA/MS - BRASIL - CNPJ 38.839.866/0001-63, Rua Doutor Mário Sabino, 164, Centro, Penápolis, SP, Brasil, CEP:16300-041

Tecnologia Tray

MEDIDOR DE BANCADA PROFISSIONAL PARA PH E CONDUTIVIDADE(EC) HI5521 HANNA

Compartilhar: Whatsapp Copiar link

(Avalie agora!)

Marca: HANNA INSTRUMENTS
Disponibilidade: **Disponível em 7 Dias Úteis**
Referência: **HI5521**

$ 13.137,60 / cada

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Minhas opções Rejeitar Aceitar

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

CALIBRAÇÃO RBC NO CONDUTIVIMETRO EM 3 PONTOS ?

NÃO, OBRIGADO!

1

Comprar Agora!

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA:

00000-000 Calcular

Não sei o meu CEP

Fale agora por WhatsApp

Ficou com alguma duvida ou não encontrou o que precisa?

ENTRE EM CONTATO

(11) 2373-0040 | (11) 2373-4959

vendas@lojanetlab.com.br

Descrição Geral **Formas de pagamento**

MEDIDOR DE GRAU DE BANCADA PROFISSIONAL PARA PH/EC

O HI5521 é um medidor de grau de bancada para pH/mV/EC/TDS/Salinidade/Resistividade completamente personalizável com uma grande tela LCD colorida, teclas de toque capacitivo e uma porta USB para conectividade ao computador. O HI5521 é rico em recursos, este possui registro de dados, alarme de limites, GLP compreensivo, e muito mais. Mantendo a simplicidade no uso tanto com tecla dedicada para a operação de rotina e teclas virtuais que orientam o usuário através de opções de configuração. O HI5521 garante confiança em medições de pH com o recurso CALCheck ™ exclusivo Hanna Instruments, que alerta o usuário para possíveis problemas durante a calibração incluindo se o tampão está contaminado ou se a sonda precisa ser limpa.

Teclado Capacitivo

Dois canais independentes

O HI5521 é um medidor de dois canais que permite a medição simultânea de pH ou ORP em um canal e CE, TDS, Salinidade ou resistividade no outro. O canal 1 possui conexão BNC para uso com a extensa linha de eletrodos de pH e ORP que a Hanna Instruments oferece. O medidor é fornecido com o HI1131B de corpo em vidro, junção dupla, eletrodo combinado de pH que opera ao longo de uma ampla faixa de temperatura (0 a 100 °C). Todas as leituras são automaticamente compensadas pelas variações de temperatura com a sonda de temperatura separada HI7662-T, ou com o sensor de temperatura embutido na sonda de condutividade no Canal 2. O HI5521 é fornecido com a sonda de condutividade HI76312 de quatro anéis que opera numa faixa de 0.000 µS/cm a 1000.0 mS/cm*. O medidor pode ser ajustado para faixa automática na qual o medidor escolhe o intervalo apropriado de condutividade a partir de sete faixas ou uma faixa fixa, no qual o medidor só exibirá leitura em µS/cm ou mS/cm. Todas as leituras são automaticamente compensadas por variações de temperatura com um sensor de temperatura embutido. O coeficiente de correção da temperatura é ajustável de 0,00 a 10,00%/°C.

Como medidor de pH, o HI5521 pode ser calibrado em até cinco pontos com uma escolha de oito tampões pré-programados ou cinco tampões personalizados. O HI5521 apresenta o exclusivo CALCheck™ da Hanna para alertar o usuário de possíveis problemas durante o processo de calibração de pH. Indicadores que aparecem durante a calibração incluem “Eletrodo sujo / quebrado” e “tampão contaminado”. A condição geral da sonda com base no offset e no slope é exibida como uma porcentagem após a calibração estar completa.

Como medidor de EC/TDS/Salinidade/Resistividade, o HI5521 pode ser calibrado em até quatro pontos com escolha entre 6 padrões de condutividade pré-programados ou padrões customizados pelo usuário. Resistividade, TDS, PSU e Escala de Água Marinha Natural são calibrados através de condutividade. A % de NaCl é calibrada para um único ponto com o padrão HI7037 de salinidade. Os dados de calibração incluem data, hora e padrões utilizados, offset e fator de célula podem ser acessados a qualquer momento, juntamente com a medição atual selecionando a opção de exibição. Boas Práticas de Laboratório (GLP).

Para a medição de água de elevada pureza usada na fabricação de produtos farmacêuticos, o HI5522 é programado com os três estágios do método USP. Uma vez que uma etapa é cumprida, um relatório é gerado e pode ser salvo. Até 200 relatórios podem ser armazenados e com a porta USB podem ser transferidos para um computador compatível com Windows®.

Três modos selecionáveis de registro de dados estão disponíveis: automático, manual e AutoHold. Até 100.000 dados de pontos podem ser gravados em 100 lotes com 50.000 máximo/lote em cada canal e exportados para um computador para análise e armazenamento de dados.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

pH	Faixa	-2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH
	Resolução	0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
	Precisão	±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD
	Calibração	Automática, calibração em até cinco pontos, disponíveis oito padrões e cinco padrões personalizáveis
	Compensação da Temperatura	Automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°/253.15 a 393.15K
mV	Faixa	±2000 mV
	Resolução	0.1 mV
	Precisão	±0.2 mV ±1 LSD
Temperatura**	Faixa	-20.0 a 120°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393.15K
	Resolução	0.1°C; 0.1°F; 0.1K
	Precisão	±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (sem sonda)
EC	Faixa	0.000 a 9.999 µS/cm; 10.00 a 99.99 µS/cm; 100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm EC absoluta*
	Resolução	0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
	Precisão	±1% da leitura (±0.01 µS/cm)
	Constante de Célula	0.0500 a 200.00
	Tipo de Célula	4 células
	Calibração	Reconhecimento automático de padrões, calibração pelo utilizador um ponto / multipontos
	Lembrete de Calibração	Sim
	Coeficiente de Temperatura	0.00 a 10.00 %/°C
	Compensação da Temperatura	Desativada, linear e não-linear (água natural)
	Temperatura Referência	5.0 a 30.0°C
	Perfis	Até 10, 5 para cada canal
	Em conformidade USP	Sim
TDS	Faixa	0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 400.0 ppt TDS atual* (com fator de 1.00)
	Resolução	0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt
	Precisão	±1% da leitura (±0.01 ppm)
Resistividade	Faixa	1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm; 10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm
	Resolução	0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm
	Precisão	±2% da leitura (±1 Ω•cm)
Salinidade	Faixa	Escala prática: 0.00 a 42.00 psu; escala água do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala percentual: 0.0 a 400.0% NaCl
	Resolução	0.01 para escala prática /escala água do mar natural; 0.1% para escala percentual
	Precisão	±1% da leitura
	Calibração	Escala percentual —um ponto (com padrão HI 7037)
Especificações adicionais	Eléctrodo de pH	HI 1131B eletrodo de pH com corpo em vidro, conector BNC e cabo de 1m (incluso)
	Sonda de EC	HI 76312 sonda de EC/TDS em platina, de quatro anéis, com cabo de 1m (incluso)
	Sonda de Temperatura	HI 7662-T sonda de temperatura em aço inoxidável com cabo de 1m (incluso)
	Canais de entrada	1 pH/ORP/ISE + 1 EC

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

	tempo máximo de 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP; 200 registros de métodos incrementais
Tela	LCD colorido, com ajuda na tela e configuração de cores
Ligação ao PC	USB
Fonte de energia	Adaptador de 12 VDC (incluso)
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F; 273 a 323K) HR máx. 95% sem condensação
Dimensões / Peso	160 x 231 x 94 mm / 1.2 kg

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

VER DETALHES

MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE MONITOR PARA ÁGUA PURA FAIXA 0.0 A 99.9 MS/CM HI98308 HANNA

R$ 1.009,80

R$ 959,31 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 100,98** no cartão de crédito

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE(EC) MULTIPARÂMETRO HI2030 HANNA

R$ 8.323,20

R$ 7.907,04 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 832,32** no cartão de crédito

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

MEDIDOR DE PH CONDUTIVIDADE TDS E TEMPERATURA ESPECIAL PARA HIDROPONIA HI98131 HANNA

R$ 2.082,50

R$ 1.978,38 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 208,25** no cartão de crédito

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

VOCÊ VAI SE INTERESSAR

MEDIDOR DE BANCADA PARA PH/ISE/EC DE DOIS CANAIS HI5522 HANNA

R$ 14.540,10

R$ 13.813,10 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.454,01** no cartão

MEDIDOR DE CO2 COM TERMO-HIGRÔMETRO

R$ 2.487,64

R$ 2.363,26 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 248,76** no cartão

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

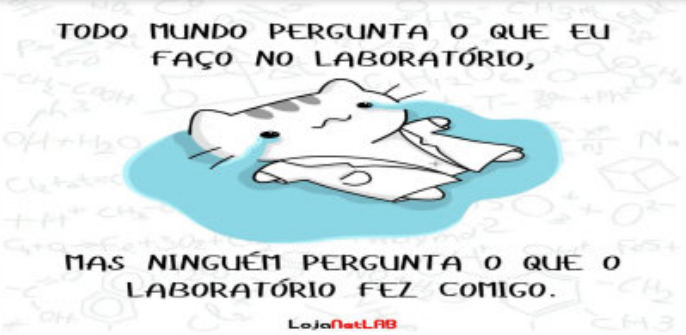

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Este produto ainda não possui avaliação

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

LojaNetLAB

Conecte-se com a gente

CONTATO

INSTITUCIONAL

FORMAS DE PAGAMENTO

Os pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!

LICENÇAS

ANVISA

SEGURANÇA

Yourviews 4,8/5 LOJA NETLAB - O Seu Laboratório em 1 Click LOJA CONFIÁVEL Loja avaliada por 2191 clientes

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

Reembolso.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

Medidor de bancada grau PH/EC Hanna

Conheça outros produtos da marca: Hanna

O Medidor de Bancada Grau PH/EC da Hanna é uma ferramenta essencial para medições precisas de pH e condutividade elétrica (EC) em soluções aquosas. Com uma ampla faixa de medição e calibração automática, proporciona resultados confiáveis em uma variedade de amostras. Sua interface intuitiva e visor de alta resolução tornam a operação simples e eficiente. Projetado para laboratórios, instalações de pesquisa e indústrias, o medidor oferece medições precisas e confiáveis em diferentes ambientes. A função de compensação automática de temperatura (ATC) garante leituras precisas, mesmo em condições de temperatura variáveis.

Além disso, o Medidor de Bancada Grau PH/EC da Hanna possui capacidade de armazenamento de dados, permitindo a revisão e a documentação de medições anteriores. Sua estrutura resistente e design compacto economizam espaço no laboratório, proporcionando durabilidade e confiabilidade em uso contínuo. Seja em pesquisas acadêmicas, controle de qualidade industrial ou análises laboratoriais rotineiras, este medidor é uma escolha confiável para atender às suas necessidades analíticas.

Em Estoque

Marca **Hanna**

Referência **HI5521-02**

~~de R$ 13.897,94~~

R$ 9.405,00

à vista no pix ou boleto

ou R$ 9.900,00 em 3x sem juros

Comprar agora

Consulte opções de frete

13365-010 Calcular

Não sei meu CEP

Frete Grátis – 2 a 5 dias úteis para entrega	R$ 0,00
Braspress - até 2 dias úteis para entrega	R$ 140,50
Movvi - até 7 dias úteis para entrega	R$ 160,39
Correios Sedex - até 2 dias úteis para entrega	R$ 185,43

Detalhes técnicos

Marca	Hanna
Referência	HI5521-02
Prazo de Disponibilidade	Em Estoque
Especificações	

Faixa de pH	-2 a 20 pH; -2 a 20; -2.000 a 20.000pH
Resolução de pH	0.1pH; 0.01pH; 0.001pH
Precisão de pH	±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD
Calibração	Automática, calibração em até cinco pontos, disponíveis oito padrões e cinco padrões personalizáveis
Compensação da temperatura	Automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°/253.15 a 393.15K
Faixa de mV	±2000 mV
Resolução de mV	0.1 mV
Precisão de mV	±0.2 mV ±1 LSD
Faixa de temperatura	-20 a 120°C; -4 a 248°F; 253.15 a 393.15K
Resolução de temperatura	0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Precisão de temperatura	±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (sem sonda)
Faixa de EC	0 a 9.999µS/cm; 10 a 99.99µS/cm; 100 a 999.9µS/cm; 1.000 a 9.999mS/cm; 10 a 99.99mS/cm; 100 a 1000mS/cm EC absoluta*
Resolução de EC	0.001µS/cm; 0.01µS/cm; 0.1µS/cm; 0.001mS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm
Precisão de EC	±1% da leitura (±0.01 µS/cm)
Constante de Célula	0.0500 a 200.00
Tipo de Célula	4 células
Calibração	Reconhecimento automático de padrões, calibração pelo utilizador um ponto/multipontos
Lembrete de Calibração	Sim
Coeficiente de Temperatura	0.00 a 10.00 %/°C
ompensação da Temperatura	Desativada, linear e não-linear (água natural)
Temperatura Referência	5.0 a 30.0°C
Perfis	Até 10, 5 para cada canal
Conformidade USP	Sim
Faixa de TDS	0 a 9.999ppm; 10 a 99.99ppm; 100 a 999.9ppm; 1.000 a 9.999ppt; 10 a 99.99ppt; 100 a 400ppt TDS atual* (com fator de 1)
Resolução de TDS	0.001ppm; 0.01ppm; 0.1ppm; 0.001ppt; 0.01ppt; 0.1ppt
Precisão de TDS	±1% da leitura (±0.01 ppm)
Faixa de Resistividade	1 a 99.9Ω•cm; 100 a 999Ω•cm; 1 a 9.99kΩ•cm; 10 a 99.9kΩ•cm; 100 a 999kΩ•cm; 1 a 9.99MΩ•cm; 10 a 100MΩ•cm
Resolução de Resistividade	0.1Ω•cm; 1Ω•cm; 0.01kΩ•cm; 0.1kΩ•cm; 1kΩ•cm; 0.01MΩ•cm; 0.1MΩ•cm
Precisão de Resistividade	±2% da leitura (±1 Ω•cm)
Faixa de Salinidade Escala prática	0 a 42psu; escala água do mar natural: 0 a 80ppt; escala percentual: 0 a 400% NaCl
Resolução de Salinidade	0.01 para escala prática /escala água do mar natural; 0.1% para escala percentual
Precisão de Salinidade	±1% da leitura
Calibração Escala percentual	um ponto (com padrão HI 7037)
Eléctrodo de PH	HI1131B eletrodo de pH com corpo em vidro, conector BNC e cabo de 1m (incluso)
Sonda de EC	HI76312 sonda de EC/TDS em platina, de quatro anéis, com cabo de 1m (incluso)
Sonda de Temperatura	HI7662-T sonda de temperatura em aço inoxidável com cabo de 1m (incluso)
Canais de entrada	1 pH/ORP/ISE + 1 EC
BPL	Constante de célula, coeficiente/temperatura referência, pontos de calibração, hora de calibração, offset de sonda para condutividade
Registro	100,000 pontos de dados /canal, até 100 lotes com o máx. de 50,000
Registros/lote; intervalo	intervalo: selecionável entre 1 segundo e o tempo máximo de 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP; 200 registros de métodos incrementais
Tela	LCD colorido, com ajuda na tela e configuração de cores
Ligação ao PC	USB
Fonte de energia	Adaptador de 12VDC (incluso)
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F; 273 a 323K) HR máx. 95% sem condensação
Dimensões	160×231×94mm
Peso	1.2kg

© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco| info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.

bizCOMMERCE

PASTA: 2 - PEAGÂMETRO (PHMETRO) DE BANCADA

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:36:59

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Phmetro de Bancada Premium - 2.00 a 16.00pH

SKU: 64156 | **Marca:** PROLAB

5 avaliações

R$ 1.794,50 no Pix

ou R$ 1.850,00 em até em até **10x** de **R$ 185,00** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD: 1

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega:

13360-010 CONSULTAR

Não sei meu CEP

PAC R$ 28,39	Em até 6 dias úteis
SEDEX R$ 31,96	Em até 2 dias úteis
Gufenos - Coleção N° 6409447/1 R$ 110,44	Em até 8 dias úteis
Transportadora R$ 117,07	Em até 2 dias úteis
COFFETES R$ 115,44	Em até 10 dias úteis

Entrega segura receba seu pedido com total segurança e tranquilidade

Confiança Há mais de 40 anos no mercado

Entrega em todo o Brasil.

Descrição | Modo de Usar

LINHA PREMIUM - BANCADA

Phmetro de Bancada Premium - 2.00 a 16.00 pH

Medição de pH, ORP e Temperatura com compensação automática (ATC) e proteção IP65

O Phmetro de Bancada Premium foi projetado para laboratórios e indústrias que exigem leituras precisas e confiáveis no dia a dia. Com faixa de pH ampliada de -2.00 a 16.00 pH, calibração em até 3 pontos e indicador de desempenho do eletrodo (slope), entrega estável e estabilidade em rotinas de controle de qualidade, pesquisa e produção.

Mais de 40 anos de experiência da Prolab garantindo o equipamento certo, com suporte técnico especializado do recebimento ao pós-venda.

O que este equipamento resolve

Substitui leituras imprecisas e instáveis por medições confiáveis de pH, potencial de oxirredução (ORP) e temperatura em uma única bancada. Ideal para quem precisa documentar resultados, calibrar com rastreabilidade e manter a qualidade das análises sob controle.

Benefício principal

Exatidão de ± 0.01 pH com compensação automática de temperatura (ATC), memória interna para 100 registros e função HOLD para congelar a leitura. Mais produtividade, menos retrabalho e resultados prontos para auditoria.

Diferenciais do Phmetro de Bancada Premium

Medição 3 em 1

Mede pH, ORP (oxirredução) e temperatura no mesmo instrumento, colmindo a maior parte das necessidades de análise da sua rotina laboratorial.

Faixa de pH ampliada

Trabalha de -2.00 a 16.00 pH com resolução de 0.01 pH, indo além das faixas convencionais e atendendo amostras fortemente ácidas ou alcalinas.

Compensação ATC e MTC

Compensação automática de temperatura (ATC) pelo sensor integrado ao eletrodo, com opção manual (MTC) quando necessário, garantindo leituras corretas em qualquer condição.

Calibração com indicador de slope

Ajuste em 1, 2 ou 3 pontos (padrões USA ou NIST) com exibição do slope do eletrodo, permitindo monitorar o desempenho e a vida útil do sensor.

Robustez IP65

Grau de proteção IP65 contra respingos e poeira. Ideal para ambientes laboratoriais e industriais com maior exigência de durabilidade.

100 registros e função HOLD

Memória interna para até 100 medições e função HOLD para congelar a leitura na tela, facilitando a anotação e a rastreabilidade dos resultados.

Phmetro de Bancada Premium - leituras precisas de pH, ORP e temperatura com visor retroiluminado.

Especificações Técnicas do Phmetro de Bancada Premium

Faixa de medição de pH	-2.00 a 16.00 pH
Resolução de pH	0.01 pH
Exatidão de pH	± 0.01 pH
Faixa de medição de ORP	-1999 a 1999 mV
Resolução de ORP	1 mV
Exatidão de ORP	± 3 mV
Faixa de medição de temperatura	0 a 80 °C
Resolução de temperatura	0,1 °C
Exatidão de temperatura	± 0,5 °C
Calibração de pH - padrões USA	4.01, 7.00 e 10.01 pH
Calibração de pH - padrões NIST	4.00, 6.86 e 9.18 pH
Compensação de temperatura	Automática (ATC) e Manual (MTC) - 0 a 80 °C
Memória interna	100 registros
Congelamento de leitura (HOLD)	Manual
Iluminação do visor (Backlight)	On/Off
Temperatura de operação do eletrodo	0 a 50 °C
Umidade de operação	10 a 90 %UR (sem condensação)
Grau de proteção	IP65
Alimentação	Bivolt (110/220V) / 12 VDC
Indicação de bateria fraca	Visual
Dimensões (L x A x P)	216 x 190 x 59 mm
Peso	990 g

Aplicações do Phmetro de Bancada

Controle de Qualidade Industrial

Monitoramento de pH em linhas de produção e inspeção de lotes com leituras rápidas e rastreáveis.

Tratamento de Água e Efluentes

Acompanhamento de pH e ORP em estações de tratamento, garantindo conformidade e eficiência dos processos.

Alimentos e Bebidas

Verificação de acidez em produção e controle de qualidade, atendendo padrões da indústria alimentícia.

Indústria Química e Farmacêutica

Análises precisas em formulações, soluções e reações que exigem rigoroso controle de pH e oxirredução.

Pesquisa e Análises Laboratoriais

Resultados confiáveis em laboratórios de pesquisa, com calibração multiponto e registro das medições.

Ensino e Laboratórios Acadêmicos

Operação intuitiva e robusta, ideal para aulas práticas e atividades de ensino técnico e superior.

O que acompanha o produto

Itens inclusos

- 1 eletrodo de pH de vidro com sensor de temperatura integrado
- 1 maleta de armazenamento e transporte
- 1 amostra de solução pH 4
- 1 amostra de solução pH 7
- 1 amostra de solução pH 10
- 1 amostra de solução KCl
- 1 fonte de alimentação 220VAC/12VDC

Amplie as possibilidades

Itens vendidos separadamente para expandir o uso do seu medidor:

- Eletrodo de ORP para medições de potencial de oxirredução
- Soluções padrão de calibração de pH 4.01, 7.00 e 10.01 (frasco de 250 mL)
- Solução de armazenamento KCl 3M (frasco de 250 mL)

Veja o Phmetro de Bancada Premium em Ação

Phmetro de Bancada Premium Prolab
Portal Material Para Laboratórios

Assista no

Observações importantes

- **Alimentação:** ferte bivolt (110/220V). Conecte sempre a fonte ao instrumento antes de ligá-la à rede elétrica.
- **Medição de ORP:** para medir ORP é necessário o eletrodo de ORP, vendido separadamente.
- **Eletrodo:** temperatura de operação do eletrodo de 0 a 50 °C. Mantenha o eletrodo armazenado em solução KCl 3M para prolongar sua vida útil.
- **Manutenção:** realize o ajuste do instrumento no recebimento e ao menos uma vez por semana, e faça a limpeza periódica do eletrodo para garantir a exatidão das leituras.

Solicite sua proposta para o Phmetro de Bancada Premium

Fale com os especialistas da Prolab e descubra a melhor solução em medição de pH, ORP e temperatura para o seu laboratório. Mais de 40 anos entregando equipamentos confiáveis com suporte técnico de verdade.

Falar com um Especialista | Fazer Orçamento Express

AVALIAÇÕES

5.0

QUERO AVALIAR

3 avaliações

Ordenar por: mais úteis

Aqua D. há 11 meses — esta avaliação foi útil? 0 0

Muito bom produto ! O melhor que encontrei, pelo preço esta perfeito. Super Recomendo !

ANTONIO S. há uma semana — comprador verificado — esta avaliação foi útil? 0 0

Excelente produtos

Sílio L. há 7 meses — comprador verificado — esta avaliação foi útil? 0 0

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR

trustpilot 4.7 reviews

PRODUTOS RELACIONADOS

Phmetro De Bancada Faixa de 0 a 14. Com ATC Incluso.
no cartão R$ 1.257,12 ou 10x R$ 126,02 sem juros
ou R$ 1.296,00 à vista com 10% de desconto
junte no carrinho

Phmetro de Bancada Medições de -2,00 até 16,00 pH
no cartão R$ 1.691,50 ou 10x R$ 169,60 sem juros
ou R$ 1.744,00 à vista com 10% de desconto
junte no carrinho

Phmetro de Bancada Ph 0 a 14 Precisão 0,01 Com ATC Kasvi
no cartão R$ 2.160,12 ou 10x R$ 216,57 sem juros
ou R$ 2.229,00 à vista com 10% de desconto
junte no carrinho

Agitador Magnético 80 Litros Digital Premium PM 2000PMO
no cartão R$ 4.029,97 ou 10x R$ 403,97 sem juros
ou R$ 4.079,00 à vista com 10% de desconto
junte no carrinho

Cadastre seu e-mail e receba ofertas NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome | E-mail | CADASTRAR

© Todos os Direitos Reservados. PROLAB INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 52.278.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Pinheiro Lemos, 127 - Vila Ipiranga - São Paulo/SP - Brasil | CEP: 04060-001
Ofertas válidas até o término do estoque exclusivas para internet. Vendas qualificadas a critério e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidas em nosso site são meramente ilustrativas.

-3%

pHmetro de bancada (medidor de ph) Bel Engineering PHS38W - Completo

Destaque

REF: PHS 38W - MARCA: BEL MODELO: PHS 38W

(1)opinião

10% Desconto via PIX

Disponibilidade: IMEDIATA
Imediata

Escolha Voltagem (Bivolt)

Bivolt

De: ~~R$ 1.799,00~~
R$ 1.707,30 no BOLETO ou PIX
ou **R$ 1.897,02** em 6x de R$ 316,17 sem juros
ou **R$ 2.170,20** em 12x de **R$ 180,85** com juros

Produtos com desconto progressivo
Receba 10% OFF pagando com Pix ou Boleto Bancário.

1 + -

COMPRAR

Gerar Orçamento PDF

Tirar dúvidas no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

13365-010 CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Braspress	R$ 310,84	Prazo de entrega após confirmação de pagamento de 2 a 4 dias úteis.
Jadlog	R$ 150,09	Capital de todo Brasil. 01 a 03 dias. Interior de Todo Brasil. 05 a 07 dias.
Compre e retire Disponibilizado por transportadora em nosso endereço	FRETE GRÁTIS	Retirada pessoalmente ou por transportadora por conta do cliente, sem acréscimo de custo ao valor do compra. Favor confirmar via WhatsApp com nossa equipe o local do estoque dos produtos desejados. Para retirada por transportadora por conta do cliente, favor informar o nome da mesma e telefone de contato. Prazo de disponibilização de 2 dias úteis após a aprovação. A Nota Fiscal só poderá ser emitida com a informação da Transportadora

Aproveite e compre junto

pHmetro de bancada (medidor de ph) Bel Engineering PHS38W - Completo

Voltagem:

Selecione

Eletrodo Combinado Universal de vidro para pH - Conector BNC

Medidor de pH Bel PHS38W + 2 Eletrodos de pH Universal

~~Preço Total: R$ 2.512,92~~
R$ 2.347,90
Economize: R$ 165,10
COMPRAR JUNTO

Descrição Geral | Garantia | Formas de Pagamento | Manual de Instruções / Catálogo

Phmetro microprocessado de bancada, vem completo e faz medições em pH, mV.

Calibração automática com reconhecimento automático das soluções tampão (o equipamento soará alarme no caso da tentativa do uso das soluções inadequadas).

Indicador gráfico do estado do eletrodo permite avaliar as condições operacionais do eletrodo. Grande display gráfico com retroiluminação azul, de excelente visibilidade.

Dados técnicos:

- Faixa pH: 0.00 – 14.00 pH
- pH precisão: ± 0.01 pH
- Faixa mV: 0 – ± 1999 mV
- mV precisão: ± 2mV
- Calibração: Automática - reconheca tampão
- Faixa temperatura: 0 – 100 C
- Precisão temperatura: ± 1 C
- Compensação de temperatura: Manual / Automática (sensor Pt100 em eletrodo em inox)
- Faixa de compensação temperatura 0 – 95 C
- Conector do Eletrodo pH: Universal
- Estado do Eletrodo: Indicação Gráfica

Acompanha

- Eletrodo pH
- Eletrodo temperatura
- Fonte Alimentação (Bivolt)
- Solução Eletrodo
- Suporte Articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição
- Manual
- 3 Soluções Tampão (phé / pH7 / pH10 (em pó - rendimento 250mL cada)

Caracteristicas do eletrodo

- Conector BNC, adequado para a maioria dos medidores de PH e controladores com conector BNC
- Material: Vidro / Acrílico
- Diâmetro da célula: 12(±) 12 (Ø) mm
- Comprimento do cabo: aprox. 100cm

Para conservação dos eletrodos de PH é indicado uma solução KCL 3 molar, para reidratar o eletrodo quando não utilizado.

Caso sua aplicação precise de eletrodos especificos, favor consultar as opções abaixo:

- Eletrodo de pH combinado Solução Externa Gel KCL Saturado
- Eletrodo de pH combinado para Azeite (vegetal) (Tipo)
- Eletrodo de pH combinado para cosméticos - Industrial
- Eletrodo de pH combinado para Álcool e Álcool em Gel (Etanol) com ponta selina
- Eletrodo de pH combinado Universal de vidro (conector BNC) - Este é o eletrodo compatível com o que vem no pHmetro e pode ser adquirido como reserva.

Produtos relacionados

Condutivímetro de Bancada Microprocessado Bel W12D

(0)opinião

~~R$ 2.197,00~~ -10%
R$ 1.977,30
no BOLETO ou PIX
ou R$ 2.197,00 no cartão
em 6x de R$ 329,57 sem juros
em 12x de R$ 205,46 com juros

- 1 + Comprar
Tirar dúvidas no WhatsApp

Refratômetro de bancada tipo Abbe Bel RMT

(0)opinião

~~R$ 5.097,00~~ -10%
R$ 4.587,30
no BOLETO ou PIX
ou R$ 5.097,00 no cartão
em 6x de R$ 764,60 sem juros
em 12x de R$ 425,50 com juros

- 1 + Comprar
Tirar dúvidas no WhatsApp

Destaque

Agitador Mecânico 10 Litros 1500rpm COMPLETO (com suporte e hélice) Bel MO-10L

(0)opinião

~~R$ 2.310,00~~ -5%
R$ 2.184,30
no BOLETO ou PIX
ou R$ 2.310,00 no cartão
em 6x de R$ 364,05 sem juros
em 12x de R$ 202,67 com juros

- 1 + Comprar
Tirar dúvidas no WhatsApp



Estereomicroscópio Lupa Trinocular Bel SZT Led - 45X

(0)opinião

~~R$ 5.497,00~~ -5%
R$ 5.352,30
no BOLETO ou PIX
ou R$ 5.497,00 no cartão
em 6x de R$ 917,17 sem juros
em 12x de R$ 510,65 com juros

- 1 + Comprar
Tirar dúvidas no WhatsApp

Produtos visualizados

pHmetro de bancada (medidor de ph) Bel Engineering PHS38W - Completo

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 132 2VC - Lubrificada a óleo - 48 l/min - 720 mmHg

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome | Seu e-mail | CADASTRE-SE

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA FAIXA PH 0-14 ALTA PRECISÃO INCOTERM

Compartilhar: Whatsapp | Copiar link

4.8 (4 Avaliações)

Marca: **INTLABOR**
Modelo: **Medidor de pH Incoterm em 127ou 220**
Referência: **PHB-550**

A partir de: R$ 1.234,00 / cada
R$ 1.166,00 à vista (com desconto PIX)
ou em **10x** de **R$ 123,40** sem juros no cartão

PRONTA PARA ENTREGA NO PRAZO TRADICIONAL?

SIM, DIRIGIDO

— 1 +

Comprar Agora!

Adicionar ao Carrinho

Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA: 13385-000 CAPIVARI SP

Rápida Tarifa de envio

	Valor	Prazo de Entrega
COMPRE E RETIRE	R$ 0,00	Em até 2 dias úteis
FRETE FIXO LOJA NETLAB	R$ 0,00	Em até 2 dias úteis
FRETE URGENTE	R$ 27,70	Em até 1 dias úteis
FRETE EXPRESS LOJA NETLAB	R$ 16,00	Em até 5 dias úteis

Fale agora por WhatsApp

Ficou com alguma dúvida ou não encontrou o que procurou?

ENTRE EM CONTATO

(19) 2370-4000 | (19) 2370-4000

vendas@rporatec.com.br

Descrição Geral | Formas de pagamento

phmetro de Bancada Digital PHB-550 Incoterm

O **phmetro de Bancada Digital PHB-550 Incoterm** é um equipamento preciso, confiável e de fácil operação, desenvolvido para medições de pH e potencial mV em aplicações laboratoriais, industriais e de pesquisa. Possui excelente estabilidade, compensação automática de temperatura (ATC), eletrodo substituível e calibração em até 3 pontos, oferecendo resultados seguros e reprodutíveis para rotinas que exigem alto desempenho analítico.

Para que serve?
O PHB-550 é utilizado para a **determinação precisa do pH e potencial mV de soluções**, auxiliando no controle de qualidade, monitoramento e análises químicas em diversos setores:
Análise de água potável e tratamento de água
Aquicultura e monitoramento ambiental
Laboratórios químicos e microbiológicos
Indústria de bebidas e alimentos
Controle de processos industriais
Gemanologia, lingotaria e ourivesaria
Universidades, centros de pesquisa e unidades científicas

Por que escolher o phmetro calibrado?
Ao adquirir o **phmetro de bancada calibrado**, o equipamento é entregue com certificado de calibração, proporcionando maior confiabilidade metrológica e segurança nos resultados.
Maior confiabilidade nas medições
Redução de retrabalho e perdas
Ideal para laboratórios com exigências de qualidade
Recomendado para auditorias e controle de qualidade
Reduz incertezas e aumenta a segurança analítica
Equipamento pronto para uso com verificação documentada
Escolher a versão calibrada é investir em **precisão, conformidade e tranquilidade** nas análises.

Ideal para
Laboratórios de análises físico-químicas
Controle de qualidade
Laboratórios de centros de pesquisa
Estações de tratamento de água e efluentes
Indústrias químicas, alimentícias e de bebidas
Monitoramento de qualidade ambiental
Processos industriais e aplicações técnicas em geral

Características Técnicas

Eletrodo	Substituível conexão BNC
Sonda de temperatura	Inclusa
Compensação de temperatura	ATC - Compensação automática da temperatura
Pontos de ajuste	3 pontos
Faixa de medição de pH	0 a 14,00 pH
Resolução de pH	0,01 pH
Precisão de pH	±0,01 pH
Faixa de medição mV	-1999 mV a 1999 mV
Faixa de temperatura	0°C a 100°C
Resolução de temperatura	1°C
Precisão de temperatura	±1°C
Compensação de temperatura	0°C a 100°C
Alimentação	Fonte AC/DC 9V
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Umidade de operação	< 85%
Dimensões	230 × 200 × 60 mm
Peso	1,2 kg

Embalagem contém
1 phmetro de Bancada Digital PHB-550 Incoterm
1 eletrodo de pH substituível
1 sonda de temperatura
1 fonte de alimentação AC/DC 9V
Manual de instruções

Garantia
O **phmetro de Bancada Digital PHB-550 Incoterm** possui **1 ano de garantia Nettab** contra defeitos de fabricação.

Diferenciais Nettab
Suporte técnico especializado
Opção com certificado de calibração
Garantia Nettab de 1 ano
Equipamento robusto, confiável e ideal para rotina laboratorial

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BOLSO PORTÁTIL 10 PRECISÃO CAPETA VERDE
(0 Avaliações)
R$ 795,10 ou 3 x R$ 265,03 sem juros
ou **10x** de **R$ 79,51** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BOLSO CAPETA PRATA PRECISÃO 0,1 COMPETO VARIAS CORES
(0 Avaliações)
R$ 676,00 ou 3 x R$ 225,33 sem juros
ou **10x** de **R$ 68,00** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BOLSO COMPACTO PRATA ALTA PRECISÃO 0,1 COMPETO VARIAS CORES
(0 Avaliações)
R$ 1.049,50 ou 3 x R$ 349,83 sem juros
ou **10x** de **R$ 104,95** no cartão de crédito

PHMETRO PORTÁTIL 5 EM MEDIDOR E ALÇA ALTA PRECISÃO 0,1
(0 Avaliações)
R$ 745,00 ou 3 x R$ 248,33 sem juros
ou **10x** de **R$ 75,00** no cartão de crédito

MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE PORTÁTIL PARA SOLUÇÕES COMPETO PRATA/VERDE/TURQUESA/VERMELHO
(0 Avaliações)
R$ 2.237,13 ou 3 x R$ 745,71 sem juros
ou **10x** de **R$ 223,71** no cartão de crédito

VOCÊ VAI SE INTERESSAR

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA FAIXA PH 0-14 ALTA PRECISÃO INCOTERM
(4 Avaliações)
R$ 2.767,04 ou 3 x R$ 922,35 sem juros
ou **10x** de **R$ 276,70** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA FAIXA PH 0-14 ALTA PRECISÃO INCOTERM
(0 Avaliações)
R$ 1.860,00 ou 3 x R$ 620,00 sem juros
ou **10x** de **R$ 186,00** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA 3 EM 1 ALTA PRECISÃO INCOTERM
(0 Avaliações)
R$ 4.172,50 ou 3 x R$ 1.390,83 sem juros
ou **10x** de **R$ 417,25** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA COMPLETO INCOTERM
(0 Avaliações)
R$ 1.389,30 ou 3 x R$ 463,10 sem juros
ou **10x** de **R$ 138,93** no cartão de crédito

PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA BASIC
(0 Avaliações)
R$ 2.181,67 ou 3 x R$ 727,22 sem juros
ou **10x** de **R$ 218,17** no cartão de crédito

SIGA-NOS

#lojanetlab

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Média de avaliações
4,5 (0 avaliações)

100% Recomendam este produto

ORDENAR POR: MAIS RECENTE

Carla Almeida (Campos dos Goytacazes/RJ) | 17/06/2024
Compra Verificada

★★★★★ **Ótimo Produto**
Atende às expectativas do laboratório
✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

Katarina Lima (Florianópolis/SC) | 12/05/2024
Compra Verificada

★★★★★ **Ótimo Produto**
Exatamente o que eu precisava
✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

Ana Cole (Vitória/ES) | 03/04/2024
Compra Verificada

★★★★★ **Ótimo Produto**
Excelente
✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

Lucas Brandão (Uberaba/MG) | 17/06/2024
Compra Verificada

★★★★★ **Ótimo Produto**
O phmetro ainda está sendo testado por isso não tenho avaliação concreta para fazer.
✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

Universidade Metropolitana (Campo/PR) | 12/05/2024
Compra Verificada

★★★★☆ **Bom Produto**
Produto de boa qualidade
✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

1 2 >

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Cadastre-se

E receba ofertas semanais exclusivas

digite seu e-mail | Cadastrar

Ao clicar em "Cadastrar", você aceita os termos de uso da loja.

PASTA: 3 - BALANÇA ANALÍTICA

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:36:59

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AUTOMÁTICA M214AI BEL

Compartilhar: Whatsapp | Copiar link

(1 Avaliação)

Marca: **BEL Engineering**
Disponibilidade: **Disponível em 2 Dias Úteis**
Referência: **M214AI**

A partir de: **R$ 6.435,00** / cada
R$ 6.115,25 à vista com desconto Pix
ou em **10x** de **R$ 643,50** sem juros no cartão

1

Comprar Agora!
Adicionar ao carrinho
Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA:
00000-000 Calcular

Não sei o meu CEP

Fale agora por WhatsApp

Ficou com alguma dúvida ou não encontrou o que precisa?
ENTRE EM CONTATO

(11) 2373-0040 | (11) 2373-4959

vendas@lojanetlab.com.br

Descrição Geral | Formas de pagamento

Balança Analítica M214AI BEL
A Balança Analítica M214AI foi desenvolvida para laboratórios que exigem alta precisão, estabilidade e confiabilidade em resultados. Com resolução de 0,0001g (0,1mg) e calibração interna automática, garante medições consistentes mesmo em rotinas intensas. Possui registro e conformidade com o INMETRO, assegurando credibilidade em auditorias e processos de controle de qualidade.

Sua estrutura com dupla calxa, capela de vidro ampla com 3 portas deslizantes, prato em aço inox e sistema de pesagem eletromagnético garantem desempenho superior, protegendo contra interferências externas e operação suave. Além disso, conta com teclado ergonômico, display LCD retroiluminado com ajuste de contraste e baixa necessidade de manutenção, permitindo uso contínuo e seguro em laboratórios, universidades, controladoria de qualidade, indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, química e pesquisa acadêmica.

Aplicações Recomendadas
Laboratórios de rotina e pesquisa
Farmácias de manipulação e farmacêutica
Controle de qualidade industrial
Formulações, preparo de soluções e reagentes
Laboratórios acadêmicos e institucionais

Diferenciais da Balança Analítica Bel
Registro INMETRO – atende rigorosamente às normas de metrologia.
Calibração Automática Interna – precisão mantida sem depender de pesos externos.
Sistema de Pesagem Eletromagnético – maior estabilidade e sensibilidade.
Alto Desempenho com Longa Vida Útil – projetada para uso constante.
Suporte Técnico Especializado – acompanhamento e orientação pós-venda.
Baixa Manutenção – construção robusta e confiável.

Funções Integradas da Balança Analítica BEL
Contagem de Peças (PCS) – ideal para controle de estoque e fracionamento.
Determinação de Densidade – para sólidos e líquidos com kit opcional.
Max Carga (Peak Load) – registra o maior valor de peso durante a pesagem.
Pesagem de Animais – estabiliza a leitura mesmo com movimento.
Pesagem Percentual – facilita formulações e diluições em laboratório.
Restauração de Força Eletromagnética – garante precisão contínua.
Interface RS232 – conexão direta com computadores, LIMS e impressoras.
Soma de Pesos (Acumulo) – registra pesagens consecutivas.
Unidades de Medida Variáveis – conversões rápidas sem cálculos externos.
Verifique Peso (Limites/OK) – ideal para controle de qualidade (QC)

Características Técnicas da Balança BEL
Capacidade Máxima 220g
Resolução 0.0001g (0,1mg)
Repetibilidade 0,0001g
Linearidade ± 0,0003g
Tempo de Resposta ≤ 4 segundos
Prato Ø 80mm
Sistema de Pesagem Bloco Eletromagnético
Display LCD com iluminação e ajuste de contraste
Calibração Automática, peso interno
Dimensões (C×L×A) 345 × 215 × 345 mm
Alimentação Bivolt Automático (110~230V)
Peso Líquido 6,8kg

Suporte direto com a NetLab, assistência técnica especializada no Brasil, peças de reposição disponíveis e acompanhamento pós-venda completo. Sem burocracias, atendimento rápido e eficiente.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

BALANÇA ANALÍTICA DISPLAY OBRIFICO AUTOMÁTICA 0,0001G 220G MEZINA BEL
R$ 7.140,00
R$ 10.401,02 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 714,00 no cartão de crédito

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001 220G AUTOMÁTICA PROGRAMADA ALMEIDS SHIMADZU
R$ 14.169,50
R$ 20.633,22 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 1.416,95 no cartão de crédito

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AFICIONADO SHIMADZU
R$ 9.350,00
R$ 9.843,26 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 935,00 no cartão de crédito

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AUTOMÁTICA ALMEIDS SHIMADZU
R$ 16.782,40
R$ 16.942,26 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 1.678,24 no cartão de crédito

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G SHIMETRO
R$ 5.895,00
R$ 5.895,00 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 589,50 no cartão de crédito

VOCÊ VAI SE INTERESSAR

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AUTOMÁTICA ATSZ240 SHIMADZU
R$ 9.350,00
R$ 9.843,26 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 935,00 no cartão

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AT FCOM SHIMADZU
R$ 9.350,00
R$ 9.843,26 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 935,00 no cartão

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AUTOMÁTICA ALMEIDS SHIMADZU
R$ 16.782,40
R$ 16.942,26 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 1.678,24 no cartão

BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G AUTOMÁTICA PROGRAMADA ALMEIDS...
R$ 14.169,50
R$ 20.633,22 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 1.416,95 no cartão

BALANÇA ANALÍTICA DISPLAY OBRIFICO AUTOMÁTICA 0,0001G 220G MEZINA BEL
R$ 7.140,00
R$ 10.401,02 com 5% off no pix
ou 10x de R$ 714,00 no cartão

SIGA-NOS

@lojanetlab

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Média de avaliações
5 (1 avaliação)

100% Recomendam este produto

ORDENAR POR RELEVÂNCIA

Lucas Almeida
(Campos dos Goytacazes - RJ)
07/05/2026
Compra Verificada

+ Ótimo Produto
Balança atende as necessidades do laboratório
Sim, recomendaria este produto a um amigo

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunta sobre o produto, como utiliza-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Cadastre-se

E receba ofertas semanais exclusivas

Digite seu e-mail... Cadastrar

Ao clicar em "Cadastrar" você aceita os termos de uso da NetLab.

LojaNetLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira Nº131 - Taboaçá - São Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.
© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra | Política de Reembolso

ulicomm wolve

Controle sua privacidade AATUI

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de analise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

Minhas opções | Rejeitar | Aceitar

Balança Analítica 220gr 0,1mg (0,0001g) Calibração Interna Com Selo do Inmetro

SKU: 22.31.001.0059 | **Marca:** BIOCENTRIX

★★★★★ 1 avaliação

~~R$ 6.350,00~~ **R$ 6.003,33** no Pix

ou R$ 6.189,00 em até em até **10x** de **R$ 618,90** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD: 1

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

CONSULTAR

Não sei meu CEP

Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade

Confiança
Há mais de 40 anos no mercado

Entrega
em todo o Brasil.

Descrição

Balança Analítica 220g x 0,1mg com Calibração Interna e Selo do Inmetro

A **Balança Analítica 220g x 0,1mg** é um equipamento de alta precisão ideal para ambientes laboratoriais, industriais e de produção que exigem exatidão e confiabilidade. Equipada com **calibração interna automática** e **selo do Inmetro**, cumpre integralmente os requisitos técnicos definidos na **Portaria nº 157, de 31 de março de 2022**, assegurando conformidade e qualidade certificada.

Principais Vantagens

- **Display LCD com backlight** para fácil visualização mesmo em ambientes com baixa iluminação;
- **Câmara de vidro** que isola a área de pesagem, reduzindo interferências externas e aumentando a precisão;
- **Função TARA** para facilitar a pesagem de líquidos e sólidos em recipientes;
- **Função de contagem de peças** para operações repetitivas em processos industriais e laboratoriais;
- **Saída de dados via Interface Serial**, ideal para integração com sistemas de rastreamento e registro;
- **Fonte bivolt automática** (90 a 240 VAC), adaptando-se a diferentes condições elétricas.

Características Técnicas

Especificação	Detalhe
Capacidade máxima	220g
Divisão	0,1mg (0,0001g)
Tipo de calibração	Interna automática
Material da plataforma	Aço inoxidável
Gabinete	Plástico ABS injetado
Tipo de visor	LCD com iluminação backlight
Pés ajustáveis	Sim
Câmara de proteção em vidro	Sim
Funções	Peso total, TARA, contagem de peças, saída de dados

Especificação	Detalhe
Dimensão da plataforma	Ø 80 mm
Dimensões (L x A x P)	200 x 290 x 300 mm
Fonte de alimentação	Bivolt automático (90–240 VAC)

Certificação

Produto em conformidade com as normas estabelecidas pela **Portaria Inmetro nº 157/2022**, garantindo segurança, rastreabilidade e conformidade com exigências regulatórias nacionais.

Aplicações Sugeridas

- Laboratórios de controle de qualidade e pesquisa;
- Ambientes industriais com exigência de precisão miligramada;
- Ensaios químicos e análises técnicas em geral.

Balança ideal para quem busca precisão absoluta, robustez e certificação oficial para uso em ambientes técnicos e laboratoriais.

AVALIAÇÕES

5.0 ★★★★★

QUERO AVALIAR

1 avaliação

Ordenar por mais úteis

★★★★★ **Carlos M** há 11 meses

esta avaliação foi útil? 0 0

Produto muito bom , o preço esta ótimo e chegou conforme combinado . Recomendo !

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR

tecnologia kreviews

PRODUTOS RELACIONADOS

Balança Analítica 220gr 0,1mg (0,0001g) Unibloc Com Calibração Interna...

R$ 9.603,00 no Pix
ou R$ 9.900,00 em até **10x** de **R$ 990,00** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Balança Analítica 220gr 0,1mg (0,0001g) Unibloc Com Calibração Interna...

R$ 15.269,01 no Pix
ou R$ 15.741,25 em até **10x** de **R$ 1.574,12** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Balança Analítica 220gr 0,1mg (0,0001g) Com Selo do Inmetro

R$ 5.509,60 no Pix
ou R$ 5.680,00 em até **10x** de **R$ 568,00** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Cadastre seu e-mail e receba nossas

NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome

E-mail

CADASTRAR

ATENDIMENTO

(11) 97456-3075

(11) 3939-5700

vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

INSTITUCIONAL

Quem somos
Política de privacidade
Trocas e Devoluções
Entrega
Formas de Pagamento
Blog

SERVIÇOS

Atendimento
Minha Conta
Meus Pedidos

SEGURANÇA

Let's Encrypt

310 avaliações reais
konfidency

REDES SOCIAIS

FORMAS DE PAGAMENTO

mastercard VISA AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL BOLETO elo

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista , São Paulo/SP – Brasil CEP: 04360-001
Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por Catus wake commerce

Performance por LIV PERFORMANCE MARKETING DIGITAL & PERFORMANCE

Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AI

Ref: **00287** Marca: **Bel** Modelo: **M214AI**

R$ 6.500,00

R$ 6.175,00 à vista com desconto

ou **10x** de **R$ 650,00** Sem juros

As balanças possuem o selo do INMETRO, porém não acompanham certificado impresso.
Indica-se efetuar a calibração na bancada de utilização.

- 1 + COMPRAR

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega: CALCULAR

DESCRIÇÃO GERAL | ITENS INCLUSOS | POLÍTICA DE GARANTIA

Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AI

A **Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AI** pertence a uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.

Possui sistema de pesagem e restauração de força eletromagnética, calibração automática, peso interno, display LCD retro iluminado com regulagem de contraste, ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados e capa de plástico.

Aqui estão algumas das características do produto:

* Referência: M214Ai peso int.
* Capacidade de pesagem: 220g
* Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/– 3ppm/°C
* Tamanho câmara de pesagem (AxLxP): 33x14x16cm
* Resolução: 0,0001g
* Alimentação: Bivolt automático 110~230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA
* Dimensões do prato de pesagem: Ø 80
* Linearidade (g): ± 0,0003
* Tempo de estabilização (s): = 4 segundos
* Funções: Conta - peças, percentual, pesagem animal, soma pesos, verificação, densidade e carga máxima.

A **Balança Analítica Bel 0,0001g** é um instrumento de alta precisão que é essencial em várias aplicações, incluindo:

* **Laboratórios Químicos e Farmacêuticos**: Para pesagem precisa de reagentes e medicamentos.
* **Pesquisa Científica**: Utilizada em experimentos que requerem medidas de massa altamente precisas.
* **Indústria de Joias**: Para a pesagem precisa de metais preciosos.
* **Controle de Qualidade**: Usada para garantir a precisão nas medidas de massa em processos de controle de qualidade.
* **Laboratórios Clínicos**: Utilizada em testes que requerem medidas de massa altamente precisas.

Deixe seu comentário e sua avaliação

FAÇA SEU LOGIN E COMENTE.

PRODUTOS RELACIONADOS

Balança Analítica Bel 0,0001g, 220g com Calibração Automática M214AI

Páginas: 1

CNPJ: 11.491.468/0001-42 | © copyright - 2023 | CheeseLab Loja Virtual © Todos os direitos reservados. As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.

Desenvolvido orgulhosamente por VIRTUALITI Tecnologia tray

PASTA: 4 - BARÔMETRO ANALÓGICO TORRICELLI

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:00

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Categorias:

- ACESSÓRIOS
- ACESSÓRIOS FILTRAÇÃO
- EQUIPAMENTOS
- KITS PARA ANÁLISE
- MEIOS DE CULTURA
- METAIS
- POLIPROPILENO
- PORCELANAS
- REAGENTES
- TERMÔMETROS
- VIDRARIA

Segmentos:

- AGROPECUÁRIA
- SANEAMENTO
- ALIMENTÍCIO
- ANÁLISES CLINICAS
- AQUICULTURA
- AVES E SUÍNOS
- BEBIDAS
- COSMÉTICOS
- FARM. MANIPULAÇÃO
- FARMACÊUTICO
- FRIGORÍFICOS
- LATICÍNIOS
- PETROQUÍMICO
- QUÍMICO
- UNIVERSIDADES
- USINA BIODIESEL
- USINAS DE ÁLCOOL E AÇUCAR

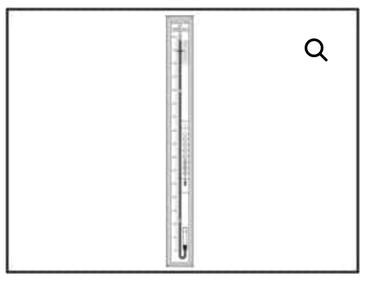

Barômetro de torricelli

- 1 +

Solicitar Orçamento

Descrição

Barômetro torricelli com termômetro, confeccionado em madeira nobre, conforme normas astm e-77 astm e-1

Outros Produtos

Destaques
Algodão hidrófo



Destaques
Septo de silicone

Destaques
Microscópio Biológic ocul r

Utilizamos “cookies” para acompanhar sua visita em nosso site. Para conhecer melhor como tratamos a sua privacidade acesse: Aviso de Privacidade.

ACEITE | GERENCIAR MINHAS ESCOLHAS

Boletim & Promoções

Inscreva-se no nosso boletim informativo para se manter atualizado.

Email*

Inscrição

BARÔMETRO DE TORRICELLI

Visualizações: 10912
Modelo: 4711.06.0.00 e 4712.06.0.00
Download dos Documentos

Catálogo Barômetro de Torricelli :

1 | ORÇAMENTO | IR PARA O CARRINHO

- Imagens Meramente Ilustrativas
- Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
- Nos reservamos no direito de alterar as informações contidas no site e catálogos técnicos dos produtos
- Somos Fabricantes de Termopares, Termoresistências PT100 e Sensores de Temperatura

DESCRIÇÃO | ATENDEMOS TODO O BRASIL

Em 1643, Evangelista **Torricelli** descobriu que a pressão atmosférica pode ser medida através de uma coluna de mercúrio dentro de um tubo. Os **barômetros** de mercúrio são instrumentos de precisão utilizados para medir a pressão atmosférica. Mediante sua cuidadosa observação, é possível verificar as oscilações climáticas. A leitura é feita diretamente na coluna de mercúrio. Não possui partes móveis, o que elimina o desgaste e as exigências de manutenção.
São aparelhos resultantes de muitos anos de experiência e desenvolvimento. Sua sensibilidade não pode ser comparada a outros instrumentos usados no mercado. Os **Barômetros de Torricelli** são muito decorativos e podem servir como valiosos presentes.
Funcionamento do **Barômetro de Torricelli**:
O **barômetro de Torricelli** indica sempre precisamente a pressão atmosférica do lugar onde está instalado. Inicialmente é ajustado a altitude local em relação ao nível do mar (ponto 0). Caso a altitude onde o mesmo será usado seja superior, terá que ser feito o ajuste, pelo próprio usuário, através da escala auxiliar (1) deslocando-a até chegar à altitude correta do lugar, impressa em uma terceira escala (3), tomando como indicador a seta na parte superior da escala auxiliar.
Ex: Em uma altitude de 200m, deixa a parte superior da escala auxiliar exatamente em 200m na terceira escala. A leitura será feita na escala auxiliar, em mm.
Quando instalado ao nível do mar deixe-o em 0 (zero) na terceira escala. A leitura poderá ser feita nas duas.

Etiquetas: barômetro de torricelli, barômetro de mercúrio, barômetro, salcas, barômetro salcas altímetro 4711.06.0.00, 4712.06.0.00

RELACIONADOS | MESMA CATEGORIA

LR- CAL LPP 1000
Bomba de Teste de Pressão
Orçamento

LPP 10
Bomba de Teste e Calibração LR-Cal LPP 10
Orçamento

MH10
Bomba Manual de Calibração
Orçamento

QTHP
Bomba Manual Hidráulica Ralston QTHP 5000 psi / 35 MPa
Orçamento

XTHP
Bomba Manual Hidráulica Ralston XTHP 10,000 psi / 70 MPa
Orçamento

BARÔMETRO DE TORRICELLI INCOTERM 4711.06.0.00

SOLICITE ORÇAMENTO

INCOTERM: Tecnologia, Inovação e Cuidado à Serviço do seu Negócio!

• Singular beleza com toque de classe;
• Escalas decorativas de práticas;
• Com escala auxiliar para correção de altitude;
• Acabamento em madeira;
• Enchimento: Mercúrio (Hg);
• Termômetro: Enchimento ecológico.

EVANGELISTA TORRICELLI
Evangelista Torricelli foi um físico e matemático italiano, sucessor de Galileu Galilei, que deu inúmeras contribuições teóricas e experimentais para a Ciência. Foi o criador do barômetro. A partir de um experimento com um tubo cheio de mercúrio, conseguiu determinar a pressão atmosférica e colocar em novas bases a afirmação aristotélica de que "a natureza tem horror ao vácuo".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Temperatura: -10°C a 60°C;
Divisão: 1°C;
Exatidão: ±1°C;
Faixa de altitude Decorativa: 0 a 630 mmHg;
Faixa de Altitude Prática: 630 a 800 mmHg;
Dimensões: 920 x 100 x 20 mm;
Peso: 1400 g.

Garantia: 6 meses

A INCOTERM garante a qualidade destes produtos e firma o compromisso de atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso seja detectados e comprovados defeitos de fabricação. Essa garantia é válida pelo período de 6 (seis) meses a partir da data de compra e mediante apresentação da nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD

manual-4711-06-0-00.pdf

OPINIÕES DOS CLIENTES

* Descreva sua opinião sobre este produto

* Nome

Seu nome

* E-mail

Seu e-mail

Enviar

PARCEIROS

PASTA: 5 - BARÔMETRO DIGITAL (ESTAÇÃO METEOROLÓGICA)

Número de documentos PDF: 4

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:02

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Barômetro Altímetro Multi-funções Relógio Previsão Tempo Bússola Termômetro Pressão Ar Bar-100 Portátil Instrutherm

(Cód. Item 1565789164) | Outros produtos Instrutherm

Vendido por AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA e entregue por Extra

0,0 Sem avaliações | Sem perguntas

R$ 249,06
ou em até 6x de R$ 41,51 sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcular o frete e prazo de entrega 13365-010 Consultar

Avenida Doutor Enio Pires de Camargo, Ribeirão - Capivari - SP

Receba em casa

Normal	até quinta, 10 de setembro	R$ 14,50
Econômico	até 17 de setembro, quinta	R$ 20,09

Ver regras de frete

Produtos Patrocinados

Patrocinado

Gerador à Diesel 13,0CV - Partida Elétrica -...
(0)
R$ 11.819,98 ou em até 6x de R$ 1.477,50 sem juros ou
R$ 11.819,98

Trena Laser Philco Force Alcance de 80m Display LE...
(0)
R$ 239,90 ou em até 6x de R$ 39,98 sem juros ou
R$ 239,90

Lavadora de Alta Pressão WAP Ousada WL 2610 Ultr...
(7)
~~R$ 499,00~~
R$ 499,00 ou em até 8x de R$ 62,38 sem juros ou
R$ 474,05
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Fit 2200 1500psi...
(834)
~~R$ 610,00~~ Desconto 5%
R$ 439,00 ou em até 8x de R$ 54,88 sem juros ou
R$ 417,05
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Lavadora de Alta Pressão WAP Ousada WL 2610 Ultr...
(7)
~~R$ 583,00~~
R$ 583,00 ou em até 8x de R$ 72,88 sem juros ou
R$ 553,85
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Descrição do produto

BARÔMETRO E ALTÍMETRO MULTIFUNÇÕES MODELO BAR-100 . DESCRIÇÃO: Baseado na tecnologia de sensor de rolamento eletrônico e sensor de pressão do ar, é um aparelho leve e portátil, perfeito para diversas atividades em ambientes abertos. Ele Pe proporcionará luz de fundo quando você pressionar qualquer botão a qualquer tempo, informações sobre nível do mar, monitora a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa, visualizar na tela a pressão do ar. DESTAQUES: Retroiluminado e portátil, possui relógio digital, calendário e termômetro. Realiza uma previsão do tempo para as próximas 12 o 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas. APLICAÇÕES: Visualização na tela do nível do mar em sua localização atual. Monitorar a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa para qualquer montanha ou objeto. Visualizar a pressão do ar em sua atual localização. Realizar previsão do tempo para as próximas 12 o 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD 4,3 x 2,4 retroiluminado Bússola digital de fácil visualização Possui indicação de previsão do tempo Exibição de calendário com data, mês e ano Exibição de horário no formato de 12 ou 24 horas Nivelador do tipo bolha Armazena o histórico de altura e pressão em até 256 posições Acompanha cordão de segurança Indicação de bateria fraca Medição de temperatura: Faixa de medição: -10 a 60°C Precisão: ± 1°C Resolução: 0,1°C Unidades de medida: Celsius (°C) ou fahrenheit (°F) Medição de altura (Altímetro): Faixa de medição: -700 a 9000m Precisão: ± 3m Resolução: 1m Unidades de medida: Metrôs (m) ou pés (ft) Medição de pressão atmosférica (Barômetro): Faixa de medição: 300 a 1100hPa Precisão: ± 0,3hPa Resolução: 0,1hPa. Unidades de medida: Hectopascal (hPa), Milímetro de mercúrio (mmHg) e polegadas de mercúrio (inHg) Temperatura de Operação: 0 ~50 (°C) Umidade de Operação: < 80% RH Alimentação: 2 pilhas "AAA" de 1,5 V Peso: 48 g Dimensões (C x L x A): 90 x 50 x 18 mm ACESSÓRIOS FORNECIDOS: Barômetro Altímetro BAR-100 2 - Pilhas de 1,5 V "AAA" Cordão de segurança Manual

Ver mais informações

Denunciar produto

Itens que combinam com seu produto

Mixer Philco PMXE01 Inox com Copo 750W
(0)
R$ 149,90 ou em até 6x de R$ 24,98 sem juros ou
R$ 149,90

Cafeteira Elétrica Black-Decker CM15 15...
(5)
R$ 189,00 ou em até 3x de R$ 63,00 sem juros ou
R$ 189,00
RETIRA RÁPIDO

Molho de Tomate com Manjericão Orgânico Bendi...
(0)
R$ 16,88 ou em até 1x de R$ 16,88 à vista ou
R$ 16,88

Kit Cozinha Ambiente Versalhes 4 Peças Freijó Gr...
(0)
~~R$ 699,00~~ Desconto 15%
R$ 662,15 ou em até 6x de R$ 110,36 sem juros ou
R$ 662,15

Fritadeira Air Fryer Britânia BFR37 4,2L 1500W...
(0)
~~R$ 269,00~~
R$ 269,00 ou em até 5x de R$ 53,80 sem juros ou
R$ 255,55
No Pix

Acreditamos que você pode gostar

Armário de Cozinha Completo de Canto Veneza...
(0)
~~R$ 2.931,50~~ Desconto 14%
R$ 2.509,99 ou em até 10x de R$ 251,00 sem juros ou
R$ 2.509,99

Bicicleta Aro 29 Absolute 21 Marchas Quadro Aluminio...
(0)
~~R$ 1.299,00~~ Desconto 12%
R$ 1.139,00 ou em até 12x de R$ 94,92 sem juros ou
R$ 1.139,00

Segredos De Sand Hill Road, Os
(0)
R$ 65,63 ou em até 7x de R$ 10,14 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 65,63

Colchão Queen Size 158x198x34 Sofira Prorela...
(0)
R$ 3.799,97 ou em até 10x de R$ 380,00 sem juros ou
R$ 3.799,97

Pneu Pirelli Aro 16 Scorpion All Terrain Plus 245/70R16...
(0)
~~R$ 1.363,79~~ Desconto 3%
R$ 1.327,44 ou em até 10x de R$ 132,74 sem juros ou
R$ 1.327,44

Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

Similares ao que você está vendo

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 - Gree -...
(0)
~~R$ 5.319,00~~ Desconto 5%
R$ 4.819,00 ou em até 10x de R$ 481,90 sem juros ou
R$ 4.819,00

Cartão de Memória 16gb Micro Sd Ultra 80mbs...
(0)
R$ 34,99 ou em até 3x de R$ 12,13 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 34,99

Guarda Roupa Casal Madesa Lyon Plus 3 Portas...
(0)
R$ 1.379,99 ou em até 10x de R$ 138,00 sem juros ou
R$ 1.379,99
Frete Grátis

Guarda Roupa Casal com Espelho 3 Portas 2 Gavetas...
(2)
~~R$ 1.327,02~~ Desconto 16%
R$ 1.110,21 ou em até 10x de R$ 111,02 sem juros ou
R$ 1.110,21

Guarda-Roupa Casal Madesa Reno 3 Portas de...
(0)
~~R$ 1.399,00~~ Desconto 5%
R$ 1.329,99 ou em até 10x de R$ 133,00 sem juros ou
R$ 1.329,99
Frete Grátis

Tire suas dúvidas sobre o produto

Pesquise pela sua dúvida aqui...

Ainda não há perguntas sobre este produto.

Faça uma pergunta

Informações importantes:
- Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site **www.extra.com.br**.
- Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
- Imagens meramente ilustrativas.

CENTRAL DE VENDAS	CENTRAL DE ATENDIMENTO	PARA RJ E REGIÃO
Compre pelo Whatsapp	4003-3383 Fale pelo Whatsapp	0800-200-3383

Barômetro Altímetro Multi-funções Relógio Previsão Tempo Bússola Termômetro Bar-100 Portátil Com Est

Vendido por AIQ Ferramentas e Instrumentos | Entregue por MadeiraMadeira

R$ 299,66
ou 2x de R$ 149,83 sem juros
Mais opções de pagamento

1 unidade(s) — Adicionar ao carrinho — Comprar agora

Calcular frete e prazo
13365-010 — Calcular frete
R$ 17,85 Receba até **quarta-feira, 16 de setembro**
Avenida Doutor Enio Pires de Camargo
CEP: 13365-010 - Ribeirão, Capivari - SP
Não sei meu CEP

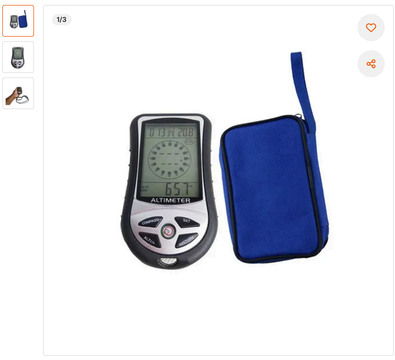

O que saber sobre esse produto
Largura: 0,9 cm
Altura: 1,8 cm
Profundidade: 0,5 cm
Descrição e todas as características

Vendido por
AIQ Ferramentas e Instrumentos
+730
Produtos disponíveis
Ainda não há vendas suficientes para avaliar o atendimento.
Ver mais produtos do vendedor

Descrição

KIT BARÔMETRO E ALTÍMETRO MULTIFUNÇÕES MODELO BAR-100 + ESTOJO MOD. ES-10

DESCRIÇÃO:
Baseado na tecnologia de sensor de rolamento eletrônico e sensor de pressão do ar, é um aparelho leve e portátil, perfeito para diversas atividades em ambientes abertos. Ele lhe proporcionará luz de fundo quando você pressionar qualquer botão a qualquer tempo, informações sobre nível do mar, monitora a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa, visualizar na tela a pressão do ar.

DESTAQUES:
Retroiluminado e portátil, possui relógio digital, calendário e termômetro. Realiza uma previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas.

APLICAÇÕES:
Visualização na tela do nível do mar em sua localização atual.

Monitorar a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa para qualquer montanha ou objeto.

Visualizar a pressão do ar em sua atual localização.

Realizar previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Display LCD 4,3 × 2,4 retroiluminado
Bússola digital de fácil visualização
Possui indicação de previsão do tempo
Exibição de calendário com data, mês e ano
Exibição de horário no formato de 12 ou 24 horas
Nivelador do tipo bolha
Armazena o histórico de altura e pressão em até 256 posições
Acompanha cordão de segurança
Indicação de bateria fraca

Medição de temperatura:
Faixa de medição: -10 a 60°C
Precisão: ± 1°C
Resolução: 0,1°C
Unidades de medida: Celsius (°C) ou fahrenheit (°F)

Medição de altura (Altímetro):
Faixa de medição: -700 a 9000m
Precisão: ± 3m
Resolução: 1m
Unidades de medida: Metrôs (m) ou pés (ft)
Medição de pressão atmosférica (Barômetro):
Faixa de medição: 300 a 1100hPa
Precisão: ± 0,3hPa
Resolução: 0,1hPa.
Unidades de medida: Hectopascal (hPa), Milímetro de mercúrio (mmHg) e polegadas de mercúrio (inHg)
Temperatura de Operação: 0 ~50 (°C)
Umidade de Operação: < 80% RH
Alimentação: 2 pilhas "AAA" de 1,5 V
Peso: 48 g
Dimensões (C x L x A): 90 × 50 × 18 mmESPECIFICAÇÕES ESTOJO ES-10:
Material: Jeans
Dimensões: 100 × 150 × 30mm

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
Barômetro Altímetro BAR-100
2 - Pilhas de 1,5 V "AAA"
Estojo de segurança
Manual de instruções em português ou inglês (Depende do estoque)

Ver descrição completa

Características do produto

Pesos e Dimensões

Altura (cm)	1,8 cm
Largura (cm)	0,9 cm
Profundidade (cm)	0,5 cm

Características

Marca	Instrutherm

Avaliações

Avaliações certificadas Reviews

Ainda não existem avaliações para este produto.

Perguntas e respostas

Faça sua pergunta

Sua pergunta
Mínimo de 20 caracteres
Seu melhor e-mail
Email deve ser informado

Ainda não foram feitas perguntas para este produto. Faça a primeira pergunta!
Os tópicos geralmente perguntados são:
Este item é durável?
Quais as dimensões?
É fácil de utilizar?

Compre pelo WhatsApp 55 41 74031865 — Televendas 0800 080 0099 — Baixe o App — Lojas Físicas
madeiramadeira — Busque tudo para sua casa — Entrar — Favoritos — Carrinho

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira

Apenas para você

Globo Decor Metal e Madeira C/bussola Dourado 23×15cm
~~R$ 420,00~~
R$ 340,20
10% OFF

Quadro Bússola Decorativa -- Br Artes
R$ 354,32


Quadro Canvas Bússola Antiga Areia 40×30cm Mold Branca
R$ 299,00

15% CASHBACK
Quadro Bússola Decorativa -- Br Artes
~~R$ 302,90~~
R$ 275,12
9% OFF


Quadro Canvas Bússola Antiga Areia 40×30cm Mold Preta
R$ 299,00

Kit3 Qua Marítimo Ba Bussola Vel
R$ 59,

Seja o primeiro a comentar sobre esse isso

BARÔMETRO E ALTÍMETRO MULTIFUNÇÕES MODELO BAR-100

SKU:06733

R$ 253,69

2x de **R$ 126,85** s/ juros

Em estoque

Altímetro digital, com barômetro digital, bússola digital, previsão do tempo, relógio, calendário e termômetro um aparelho perfeito para diversas atividades em ambientes abertos.

Consulte prazos adicionais de calibração na aba "certificado". Será emitida uma nota fiscal para o produto e outra referente ao serviço de calibração.

Ajuda

Consulte o frete [redacted]

Certificado de Calibração *

○ Certificado de Calibração P/ Barômetro Rastreada no Ponto Aproximado de 930 hPa

+R$ 253,00

○ Sem Certificado

– 1 +

COMPRAR

Comparar

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS FORNECIDOS

OPCIONAIS

CERTIFICADO

DOWNLOADS

Descrição	Baseado na tecnologia de sensor de rolamento eletrônico e sensor de pressão do ar, é um aparelho leve e portátil, perfeito para diversas atividades em ambientes abertos. Ele lhe proporcionará luz de fundo quando você pressionar qualquer botão a qualquer tempo, informações sobre nível do mar, monitora a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa, visualizar na tela a pressão do ar.
Destaques	Retroiluminado e portátil, possui relógio digital, calendário e termômetro. Realiza uma previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas.
Aplicações	-Visualização na tela do nível do mar em sua localização atual. -Monitorar a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa para qualquer montanha ou objeto. -Visualizar a pressão do ar em sua atual localização. -Realizar previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas.

Kit Barômetro Altímetro Relógio Previsão Tempo Bússola Termômetro Bar-100 Portátil Instrutherm Estojo Transporte Es-10

(Cód. Item 1565821032) | Outros produtos Instrutherm



Vendido por AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA e entregue por PontoFrio

0,0 | Sem avaliações | Sem perguntas

~~R$ 343,20~~ Baixou 7%

R$ 318,29

ou em até 6x de R$ 53,05 sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcular o frete e prazo de entrega: 13365-010 Consultar

Avenida Doutor Enio Pires de Camargo, Ribeirão - Capivari - SP

Receba em casa

Normal	até quinta, 10 de setembro	R$ 15,52
Econômica	até 16 de setembro, quarta	R$ 20,09

Ver regras de frete

Produtos Patrocinados

Patrocinado

Gerador à Diesel 13,0CV - Partida Elétrica - Monofásico...
(0)
R$ 11.819,98 ou em até 8x de R$ 1.477,50 sem juros ou
R$ 11.819,98

Lavadora de Alta Pressão WAP Ousada W6. 2610 Ultra...
(7)
~~R$ 583,00~~
R$ 583,00 ou em até 8x de R$ 72,88 sem juros ou
R$ 553,85
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Fit 2200 1500psi 140W...
(834)
~~R$ 479,49~~ Baixou 7%
R$ 439,00 ou em até 8x de R$ 54,88 sem juros ou
R$ 417,05
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Lavadora de Alta Pressão WAP Ousada W6. 2610 Ultra...
(7)
~~R$ 650,00~~ Baixou 29%
R$ 499,00 ou em até 8x de R$ 62,38 sem juros ou
R$ 474,05
No Pix
Frete Grátis | RETIRA RÁPIDO

Escada Banqueta de Alumínio 3 Degraus MOR
(2)
R$ 157,54 ou em até 6x de R$ 26,26 sem juros ou
R$ 157,54

Descrição do produto

KIT BARÔMETRO E ALTÍMETRO MULTIFUNÇÕES MODELO BAR-100 + ESTOJO MOD. ES-10 DESCRIÇÃO: Baseado na tecnologia de sensor de rolamento eletrônico e sensor de pressão do ar, é um aparelho leve e portátil, perfeito para diversas atividades em ambientes abertos. Ele lhe proporcionará luz de fundo quando você pressionar qualquer botão a qualquer tempo, informações sobre nível do mar, monitora a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa, visualizar na tela a pressão do ar. DESTAQUES: Retroiluminado e portátil, possui relógio digital, calendário e termômetros. Realiza uma previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas. APLICAÇÕES: Visualização na tela do nível do mar em sua localização atual. Monitorar a subida ou descida de altitude de uma certa localização ou altitude relativa para qualquer montanha ou objeto. Visualizar a pressão do ar em sua atual localização. Realizar previsão do tempo para as próximas 12 a 24 horas com base nas mudanças de pressão barométricas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD 4,3 x 2,4 retroiluminado Bússola digital de fácil visualização Possui indicação de previsão do tempo Exibição de calendário com data, mês e ano Exibição de horário no formato de 12 ou 24 horas Nivelador do tipo bolha Armazena o histórico de altura e pressão em até 256 posições Acompanha cordão de segurança Indicação de bateria fraca Medição de temperatura: Faixa de medição: -10 a 60°C Precisão: ± 1°C Resolução: 0,1°C Unidades de medida: Celsius (°C) ou fahrenheit (°F) Medição de altura (Altímetro): Faixa de medição: -700 a 9000m Precisão: ± 3m Resolução: 1m Unidades de medida: Metrôs (m) ou pés (ft) Medição de pressão atmosférica (Barômetro): Faixa de medição: 300 a 1100hPa Precisão: ± 0,3hPa Resolução: 0,1hPa. Unidades de medida: Hectopascal (hPa), Milímetro de mercúrio (mmHg) e polegadas de mercúrio (inHg) Temperatura de Operação: 0 -50 (°C) Umidade de Operação: < 80% RH Alimentação: 2 pilhas "AAA" de 1,5 V Peso: 48 g Dimensões (C x L x A): 90 x 50 x 18 mmESPECIFICAÇÕES ESTOJO ES-10: Material: Jeans Dimensões: 100 x 150 x 30mm ACESSÓRIOS FORNECIDOS: Barômetro Altímetro BAR-100 2 - Pilhas de 1,5 V "AAA" Cordão de segurança Cartão de instruções para download do manual virtualEstojo ES-10

Ver mais informações

Denunciar produto

Itens que combinam com seu produto

Descascador de Batatas 10 kg DB10 1/2 CV 220V - Metvisa
(0)
R$ 3.733,56 ou em até 12x de R$ 311,13 sem juros ou
R$ 3.733,56

Kit 02 Poltrona Opala Suede Preto.
(0)
~~R$ 570,00~~ Baixou 11%
R$ 508,99 ou em até 6x de R$ 84,83 sem juros ou
R$ 508,99

Sofá Cama B020 Retráti e Reclinável 270cm Veludo...
(0)
R$ 4.156,90 ou em até 10x de R$ 415,69 sem juros ou
R$ 4.156,90

Caixa Som Bluetooth Portátil Rádio Fm Usb Mic Sd 8w...
(0)
R$ 64,89 ou em até 7x de R$ 10,02 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 64,89

Sanduicheira GRILL ARNO Panini Preto - GPTO -...
(0)
~~R$ 309,00~~ Baixou 11%
R$ 274,49 ou em até 6x de R$ 45,75 sem juros ou
R$ 274,49

Acreditamos que você pode gostar

Modulado de Quarto Armário Ponte Aéreo Solteiro Rizon c...
(0)
~~R$ 1.007,94~~ Baixou 12%
R$ 883,96 ou em até 10x de R$ 88,40 sem juros ou
R$ 883,96

Sofá Retráti e Reclinável 2 Lugares 290cm M166 Marro...
(0)
~~R$ 7.253,60~~ Baixou 12%
R$ 6.346,90 ou em até 10x de R$ 634,69 sem juros ou
R$ 6.346,90

Kit Cama Box Baú Solteiro Master Euro Pillow Espuma...
(0)
~~R$ 1.522,90~~ Baixou 3%
R$ 1.477,96 ou em até 10x de R$ 147,80 sem juros ou
R$ 1.477,96

Colchão Casal Espuma Anatômico Orthoflex...
(0)
~~R$ 860,94~~ Baixou 10%
R$ 784,96 ou em até 10x de R$ 78,50 sem juros ou
R$ 784,96

Puxador Alça Cromado Sarajevo Torralba Furação...
(0)
R$ 183,30 ou em até 11x de R$ 16,33 com juros (1.62% a.m) ou
R$ 183,30

Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

Similares ao que você está vendo

Filhos Da Promessa - Spurgeon
(0)
R$ 35,92 ou em até 3x de R$ 12,45 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 35,92

Paneleiro Duplo para Cozinha de Aço com 6 Portas 70cm...
(0)
R$ 889,99 ou em até 10x de R$ 89,00 sem juros ou
R$ 889,99

Adega de Vinhos Electrolux para 34 Garrafas com até 18°...
(0)
~~R$ 3.056,90~~ Baixou 4%
R$ 2.930,90 ou em até 10x de R$ 293,09 sem juros ou
R$ 2.930,90

Caneca ECF Naruto e Boruto Branca Porcelana 325ml
(0)
R$ 30,00 ou em até 3x de R$ 10,40 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 30,00

Squeeze 600ml Alumínio Garrafa Fitness Água...
(0)
R$ 33,00 ou em até 3x de R$ 11,44 com juros (1.99% a.m) ou
R$ 33,00

Tire suas dúvidas sobre o produto

Pesquise pela sua dúvida aqui...

Ainda não há perguntas sobre este produto.

Faça uma pergunta

Informações importantes:

- Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site **www.pontofrio.com.br**.
- Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
- Imagens meramente ilustrativas.

CENTRAL DE VENDAS
Compre pelo Whatsapp

CENTRAL DE ATENDIMENTO
4003-8388 Fale pelo Whatsapp

PARA RJ E REGIÃO
0800-200-8388

PRODUTOS MAIS BUSCADOS

Airfryer	Apple Watch	Ar condicionado portátil	Ar-condicionado	Armário de cozinha	Aspirador de pó	Brinquedo	Cama box
Celular	Celular Motorola	Celular Samsung	Computador	Ferro de passar	Fogão	Galaxy S23	Galaxy S24 Ultra
Geladeira	Geladeira Brastemp	Guarda Roupa	iPad	iPhone	iPhone 11	iPhone 12	iPhone 13
iPhone 14	iPhone 15	iPhone 15 Pro Max	iPhone 16	JBL	Kindle	Liquidificador	MacBook
Máquina de lavar	Notebook	Notebook Gamer	Notebook i5	Pneu	PS5	Rack	Smart TV
Smartphone	Smartwatch	Sofá	Tanquinho	TV	TV 60 polegadas	TV 8K 50	Umidificador de ar
Xbox Series S	Xiaomi						

GLOSSÁRIO

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

MENOS INFORMAÇÕES

MEUS PEDIDOS
Acompanhe seus pedidos
Editar cadastro

DÚVIDAS
Atendimento em libras
Atendimento para Internet
Atendimento para Loja Física
Nota Fiscal Paulista
Como pagar
Prepare-se para a BlackFriday
Sobre a entrega
Política de Troca e Devolução
Portal de Privacidade
Política de Privacidade
Termos e Condições de Uso

SERVIÇOS
Lista de Presentes
Retira Rápido
Revelação Digital
Seguro de Garantia Estendida Original
Entrega Agendada

INSTITUCIONAL
Conheça o Pontofrio
Relação com Investidores
Mapa do Site
Trabalhe conosco
Casas Bahia ADS
Venda seus produtos
Segurança Digital

FORMAS DE PAGAMENTOS

Cartões do Grupo: Casas Bahia
Outras formas: Casas Bahia Pay, Pix
Crédito: VISA, Mastercard, elo, American Express, Diners Club, Hipercard, Hipercard, JCB

ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

BAIXE O APP DAS CASAS BAHIA
Disponível no Google Play | Disponível na App Store

Cadastro Reclame Aqui — LOJA CONFIÁVEL PONTO FRIO 28-05-2025
consumidor gov.br

Preços e condições exclusivos para o site www.pontofrio.com.br, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.
Grupo Casas Bahia S.A. | Rua Florida, 1970 | São Paulo - SP | CEP: 04565-001 | CNPJ: 33.041.260/0652-90 | Inscrição Estadual: 133.091.229.115 | Nossas filiais | Lojas Físicas

PASTA: 6 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:04

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Seja o primeiro a comentar sobre esse isso

TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL INFRAVERMELHO A LASER ESCALA -50 A 550ºC MOD. TI-550

SKU:06833

R$ 238,54

2x de **R$ 119,27** s/ juros

Em estoque

COOKIES

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Para estar em conformidade com a nova diretiva de privacidade eletrônica, precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies.

Saiba +

ACEITAR COOKIES

Ajuda

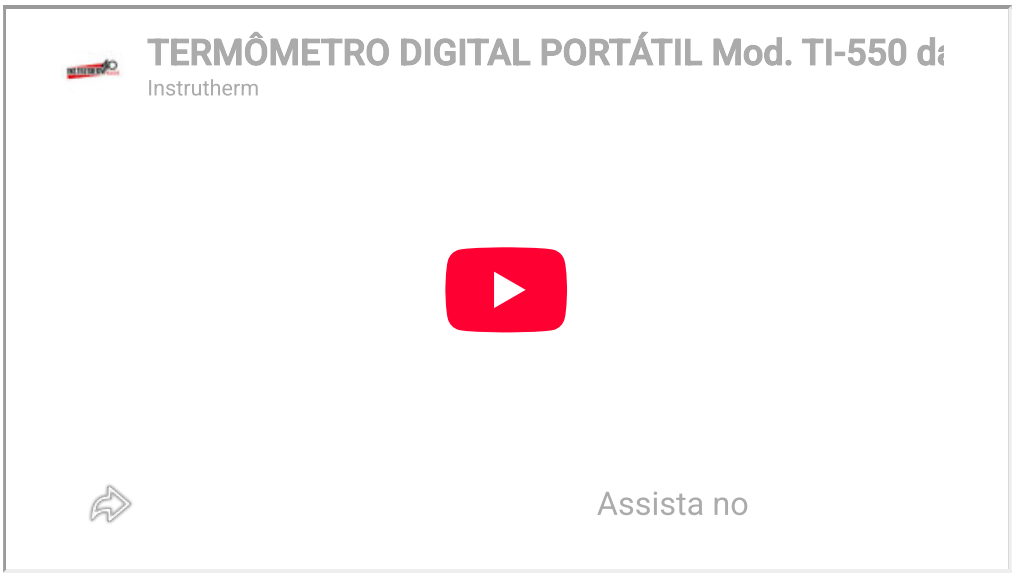

Termômetro Digital Infravermelho Mod. TI-550
Escala -50 a 550ºC

Consulte prazos adicionais de calibração na aba "certificado". Será emitida uma nota fiscal para o produto e outra referente ao serviço de calibração.

Consulte o frete [redacted]

Certificado de Calibração *

○ Sem Certificado

○ Certificado de Calibração P/ Termômetro Infravermelho em 3 Pontos bem Distribuídos Pela faixa de 25°C A 400°C +R$ 57,50

– 1 +

COMPRAR

Comparar

COOKIES
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Para estar em conformidade com a nova diretiva de privacidade eletrônica, precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies.
Saiba +

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS FORNECIDOS

OPCIONAIS

CERTIFICADO

DOWNLOADS

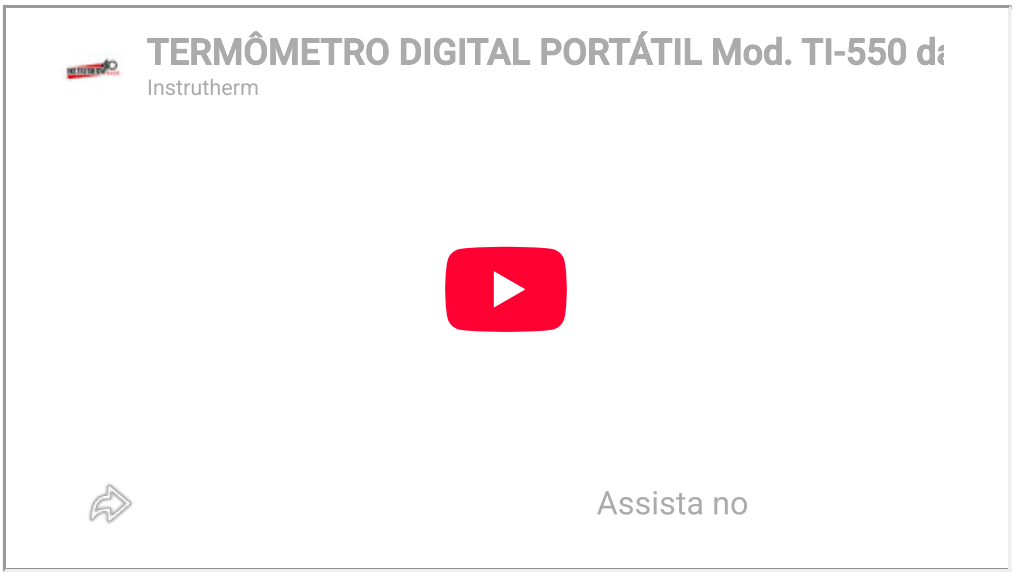

COOKIES
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Para estar em conformidade com a nova diretiva de privacidade eletrônica, precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies.
Saiba +

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL ST-300 INCOTERM ST-300.00

SOLICITE ORÇAMENTO

INCOTERM: Tecnologia, Inovação e Cuidado à Serviço do seu Negócio!

Este Termômetro Infravermelho ST300 da Incoterm sem contato pode fornecer leituras rápidas, fáceis e exatas de temperatura. Com a tecnologia sem contato este equipamento determina a temperatura da superfície de um objeto medindo a quantidade de energia infravermelha por ela irradiada, pode ser usado para medir a temperatura da superfície de objetos de difícil acesso, tais como equipamentos eletrificados ou objetos em movimento, sem qualquer dano ou poluição a eles.
Com a tecnologia sem contato por infravermelho este produto pode ser usado para medir a temperatura da superfície de objetos de difícil acesso, tais como:
• Refrigeração e Ar-condicionado;
• Processamento e armazenamento de alimentos;
• Agricultura;
• Indústria de petróleo e derivados;
• Laboratório e Controle de processos.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Usamos esta unidade para medir:
• Temperatura de canos de água quente;
• Peças quentes do motor;
• Tubos quentes e isolamento;
• Conexão elétrica;
• Motores elétricos e rolamentos;
• Adegas climatizadas;
• Asfalto quente;
• Painéis de fusíveis e transformadores;
• Piscinas e tanques de peixes;
• Produtos alimentícios quentes e frios;
• Aquecimento;
• Ar Condicionado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição: -50~+400°C(- 58~+752°F);
Resolução: 0,1°C;
Exatidão: <0°C (32°F): ±3°C (±5°F)
>0°C (32°F): ±1,5°C (±2,7°F)
ou ± 1,5%, o que for maior;
Sensor: Sensor de temperatura infravermelho;
Resposta espectral: 5~14 micrômetro;
Diodo Laser: Saída <1mV, 630~670nm, Classe 2;
Tempo de resposta: 500 ms, 95% de resposta;
Duração típica da bateria: Laser desligado: 12 horas;
Temperatura de armazenamento: -20~60°C (-4~140°F);
Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C;
Emissividade: 0,95 Predefinição;
Distância focal: 12:1;
Temperatura de operação: 0~40°C (32~104°F);
Umidade operacional: 10~90% UR sem condensação,
até 30°C (86°F);
Alimentação: 2x1,5V AAA;
Peso: 130g;
Dimensões: 14,5 x 8 x 4 cm.

DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD

man-st300-rev001.pdf

OPINIÕES DOS CLIENTES

* Descreva sua opinião sobre este produto

* Nome
Seu nome

* E-mail
Seu e-mail

Enviar

PARCEIROS

Este site utiliza alguns cookies para controle de sessão, verificar seu uso em nosso site e para marketing. Você pode aceitar todos ou configurar quais deseja compartilhar.

Aceitar Todos

Configurar

Termometro Infravermelho Digital ST-300 -50 a +400C - Incoterm

SKU: ST-300.00 | **Marca:** INCOTERM

Seja o primeiro a avaliar

R$ 317,19 no Pix

ou R$ 327,00 em até em até **6x** de **R$ 54,50** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD: 1

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

CONSULTAR

Não sei meu CEP

Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade

Confiança
Há mais de 40 anos no mercado

Entrega
em todo o Brasil.

Descricao

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO · INCOTERM

Termômetro Infravermelho Incoterm ST-300: medição sem contato de -50°C a +400°C

O Termômetro Infravermelho Incoterm ST-300 (SKU ST-300.00) mede temperatura de superfície sem contato na faixa de -50°C a +400°C, com mira laser, emissividade fixa de 0,95, relação D:S de 12:1 e tempo de resposta de 500 ms.

O que resolve

Medir a temperatura de superfícies à distância, sem contato, apenas apontando o aparelho e lendo o resultado em segundos, em cozinha, indústria, manutenção e laboratório.

Por que comprar na Prolab

Há mais de 40 anos equipando laboratórios e empresas. Procedência Incoterm, ficha técnica clara e suporte sobre o produto para você escolher o termômetro infravermelho certo para a sua rotina.

Diferenciais do ST-300

Mira laser

Mira laser Classe 2 que indica o centro da medição.

Relação D:S de 12:1

Mede pontos afastados com boa definição de área.

Resposta rápida

Tempo de resposta de 500 ms (95% de resposta).

Emissividade 0,95

Emissividade fixa que atende a maioria das superfícies.

Ficha técnica — Incoterm ST-300 (ST-300.00)

Faixa de medição	-50°C a +400°C

Resolução	0,1°C
Exatidão	± 3°C (< 0°C); ± 1,5°C ou 1,5% (> 0°C)
Relação distância x área (D:S)	12:1
Emissividade	0,95 (fixa)
Mira laser	Classe 2 (630 a 670 nm)
Tempo de resposta	500 ms
Resposta espectral	5 a 14 µm
Repetibilidade	1% ou 1°C
Alimentação	2 pilhas AAA 1,5 V
Peso	130 g
Dimensões	145 x 80 x 40 mm
Marca / Referência	Incoterm / ST-300.00 (modelo ST-300)

Aplicações

Cozinha e food service
Temperatura de superfície de alimentos, chapas e fornos.

Manutenção e indústria
Medição de motores, mancais e superfícies de equipamentos.

Climatização (HVAC)
Verificação de dutos, saídas e superfícies.

Laboratórios
Medições sem contato de amostras e processos.

Observações importantes
Mede a temperatura de superfície, sem contato. Superfícies brilhantes ou reflexivas reduzem a exatidão. Não aponte a mira laser (Classe 2) para os olhos. Respeite a relação D:S de 12:1 e as condições de operação. Troque as pilhas ao enfraquecer o visor.

Perguntas frequentes

O que o termômetro infravermelho Incoterm ST-300 mede?
O Incoterm ST-300 (ST-300.00) mede a temperatura de superfície sem contato, na faixa de -50°C a +400°C, apontando o aparelho para o alvo e lendo o resultado em segundos.

O termômetro ST-300 mede temperatura interna?
Não. O infravermelho Incoterm ST-300 mede a temperatura da superfície, sem contato. Para medir o interior de alimentos ou líquidos, use um termômetro tipo espeto, também disponível na Prolab.

O que é a relação de distância x área (D:S) do ST-300?
A relação D:S de 12:1 do ST-300 indica a área medida conforme a distância: quanto mais longe do alvo, maior a área abrangida pela medição. Para pontos pequenos, aproxime-se.

Como comprar o ST-300 com CNPJ ou orçamento formal?
Empresas e CNPJs compram o ST-300 (ST-300.00) normalmente na LojaProlab, com Pix, cartão ou boleto e nota fiscal. Para orçamento formal em PDF, a Prolab oferece o Orçamento Express.

Precisa de um termômetro infravermelho confiável?

Nossa equipe ajuda você a escolher entre os modelos Incoterm o ideal para a sua aplicação.

Fazer Orçamento Express | Falar com um Especialista

Modo de usar

AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR

tecnologia kreviews

PRODUTOS RELACIONADOS

Termometro Infravermelho Digital 7671 -33 a +199C - Incoterm 7671.01.0.00

R$ 371,11 no Pix
ou R$ 382,59 em até **7x** de **R$ 54,66** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Termometro Infravermelho Digital ST-400 -50 a +420C - Incoterm

R$ 489,73 no Pix
ou R$ 504,88 em até **10x** de **R$ 50,49** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Termometro Infravermelho Digital ST-600 -60 a +500C - Incoterm

R$ 816,55 no Pix
ou R$ 841,80 em até **10x** de **R$ 84,18** sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES

Cadastre seu e-mail e receba nossas
NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome | E-mail | CADASTRAR

ATENDIMENTO

(11) 97456-3075

(11) 3939-5700

vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

INSTITUCIONAL

Quem somos
Política de privacidade
Trocas e Devoluções
Entrega
Formas de Pagamento
Blog

SERVIÇOS

Atendimento
Minha Conta
Meus Pedidos

SEGURANÇA

Let's Encrypt

310 avaliações reais
konfidency

REDES SOCIAIS

FORMAS DE PAGAMENTO

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista , São Paulo/SP – Brasil CEP: 04360-001
Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por

Performance por

PASTA: 7 - BOMBA DE VÁCUO

Número de documentos PDF: 7

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:05

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Bomba a Vácuo e Compressor Vácuo Final 720 mmhg

SKU: 132-BI | **Marca:** PRISMATEC

Seja o primeiro a avaliar

Escolha o Modelo

670 mmhg | 695 mmhg | 720 mmhg

R$ 5.281,65 no Pix
ou R$ 5.445,00 em até em até **10x** de **R$ 544,50** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD: 1

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega

Digite seu CEP | CONSULTAR

Não sei meu CEP

Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade

Confiança
Há mais de 40 anos no mercado

Entrega
em todo o Brasil.

Descrição

Características da Bomba a Vácuo e Compressor Vácuo Final 720 mmhg

A bomba de vácuo 132 tipo 2VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula, esta regulável para obter vácuo segundo necessidades.

A sua contrução de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques. O funcionamento é macio e livre de vibrações.

A bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um deposito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanentemente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro filtro na saída de ar para reter o óleo.

Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias farmacêuticas, Químicas, etc.

Obs: a cada três horas de trabalho é necessário desligar a bomba por uma hora para resfriamento do motor.

NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS OU ABRASIVOS!

Especificações Técnicas

- Deslocamento de ar 2,00 pés/mim, = 48lts/min. = 2,09m³/h.
- Vácuo final 28,8 polegadas/ 720 mm/hg (a nível do mar)
- Peso total Kg.15
- Motor monofásico AC 1/4 CV – 4 polo – Bivolt – 60 Hz.
- Espaço que ocupa Larg. 40cm/ Comp.25cm/ Alt. 28cm.

AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR

tecnologia kreviews

PRODUTOS RELACIONADOS

Bomba a Vácuo e Compressor Isenta de Óleo – Vácuo Final 670 mmhg

R$ 4.289,34 no Pix
ou R$ 4.422,00 em até **10x** de **R$ 442,20** sem juros no cartão

Bomba a Vácuo e Compressor Vácuo Final 695 mmhg

R$ 4.289,34 no Pix
ou R$ 4.422,00 em até **10x** de **R$ 442,20** sem juros no cartão

Bomba a Vácuo ou Compressor de Pistão Isento de Óleo Vácuo Final 695...

R$ 2.898,95 no Pix
ou R$ 2.988,61 em até **10x** de **R$ 298,86** sem juros no cartão

Bomba de Vácuo e Compressor Isento de Óleo Vácuo Final 650 mmhg

R$ 1.867,25 no Pix
ou R$ 1.925,00 em até **10x** de **R$ 192,50** sem juros no cartão

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista , São Paulo/SP – Brasil CEP: 04360-001
Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por Catus wake commerce

Performance por LIV PERFORMANCE MARKETING DIGITAL & PERFORMANCE

FILTRO

Filtro Macro

- VIDRARIAS
- EQUIPAMENTOS
- CONSUMÍVEIS
- PLASTICOS
- REAGENTES & MEI
- INOX & FERRAGEN
- MODELOS ANATÔ
- TERMOMETROS
- PORCELANAS
- PAPEIS ESPECIAIS
- KITS EDUCACIONA

Filtro Micro

- BOMBA DE VÁCUO
- FRASCO KITAZATO

Classificar por: **Selecione**

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Minhas opções Rejeitar Aceitar

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

VER DETALHES

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR ISENTA DE ÓLEO 660 MMHG

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 2.948,44

R$ 2.801,02 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 294,84** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO VÁCUO 600MMHG

★ ★ ★ ★ ★ (7)

R$ 1.359,97

R$ 1.291,97 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 136,00** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO VÁCUO 650MMHG VAC30

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 1.869,98

R$ 1.776,48 com 5% off no pix

[redacted] **R$ 187,00** no cartão de crédito

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 720MMHG 132 2VC PRISMATEC

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 5.227,20

R$ 4.965,84 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 522,72** no cartão de crédito

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO ISENTA DE OLEO 121 2VC PRISMATEC

☆☆☆☆☆

R$ 4.245,12

R$ 4.032,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 424,51** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 695MMHG 131 2VC PRISMATEC

★★★★★ (1)

R$ 4.245,12

R$ 4.032,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 424,51** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR COM PROTEÇÃO QUIMICA BIVOLT

★★★★½ (2)

R$ 4.130,38

R$ 3.923,86 com 5% off no pix

o[redacted]**R$ 413,04** no cartão de crédito

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 730MMHG 37LTS/MIN REF 820 FISATOM

☆☆☆☆☆

R$ 8.484,30

R$ 8.060,08 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 848,43** no cartão de crédito

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO, VÁCUO FINAL DE 660MMHG M955B

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 3.922,05

R$ 3.725,95 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 392,20** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 760MMHG 34LTS/MIN REF 826T FISATOM

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 19.833,00

R$ 18.841,35 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.983,30** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO 740MMHG ALTA PERFORMACE

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 9.812,81

R$ 9.322,17 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 981,28** no cartão de crédito

VER DETALHES

BOMBA TIPO HIDROVÁCUO E PRESSÃO 220V

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 13.137,30

R$ 12.480,44 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.313,73** no cartão de crédito

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO TIPO HIDROVÁCUO PARA PRODUTOS CORROSIVOS

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 21.200,85

R$ 20.140,81 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 2.120,08** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÃ▒CUO LIVRE DE ÓLEO VÁ▒CUO FINAL DE 658 MMHG

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 9.947,85

R$ 9.450,46 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 994,78** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁ▒CUO LIVRE DE ÓLEO VÁCUO FINAL DE 584 MMHG

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 8.654,25

R$ 8.221,54 com 5% off no pix

o[redacted]**R$ 865,42** no cartão de crédito

VER DETALHES

BOMBA DE VÁ▒CUO DUPLO ESTÁGIO M955V

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 10.667,25

R$ 10.133,89 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.066,72** no cartão de crédito

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 756MMHG 34LTS/MIN REF 828T FISATOM

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 29.219,85

R$ 27.758,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 2.921,98** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 756MMHG 34LTS/MIN REF 828 FISATOM

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 24.147,75

R$ 22.940,36 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 2.414,78** no cartão de crédito

ADICIONAR AO CARRINHO

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 750MMHG 34LTS/MIN REF 826 FISATOM

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 14.100,90

R$ 13.395,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.410,09** no cartão de crédito

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO 700MMHG 34LTS/MIN REF 825T FISATOM

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

R$ 13.789,05

R$ 13.099,60 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 1.378,90** no cartão de crédito

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

ESPÁTULA COM MICRO COLHER 3MM FABRICADA EM AÇO INOX 304

R$ 31,05

R$ 29,50 com 5% off no pix

ou **1x** de **R$ 29,50** no cartão

SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO REF 5060

R$ 1.835,06

R$ 1.743,31 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 183,51** no cartão

Bomba de Vácuo

Encontre a bomba de vácuo perfeita para seu laboratório ou aplicação profissional aqui na Netlab. Dispomos de uma seleção confiável e eficiente, incluindo modelos isentos de óleo e com funções duplas de vácuo e compressão, projetadas para atender às mais diversas necessidades com performance e durabilidade.

Benefícios e usos da Bomba de Vácuo

As bombas de vácuo são equipamentos essenciais em diversas áreas, oferecendo soluções para processos que exigem a remoção de ar ou gases de um determinado espaço. Na Netlab, você encontra bombas com características que agregam valor à sua rotina profissional:

- **Funcionamento silencioso:** Ideais para ambientes onde o ruído precisa ser minimizado, como consultórios e laboratórios.
- **Isentas de óleo:** Reduzem a necessidade de manutenção e eliminam o risco de contaminação do ambiente ou do processo, sendo mais higiênicas e práticas.
- **[redacted]função (Vácuo e Ar Comprimido):** Alguns modelos versáteis permitem alternar entre a produção de

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

As aplicações são vastas, abrangendo desde laboratórios químicos, biomédicos e de pesquisa em universidades, até consultórios odontológicos, clínicas médicas e estéticas para procedimentos como vácuo-terapia.

Guia de compra: como escolher a melhor Bomba de Vácuo?

Selecionar a bomba de vácuo correta é crucial para garantir a eficiência e a adequação ao seu trabalho. Considere os seguintes pontos ao fazer sua escolha:

Nível de Vácuo Necessário

Verifique o vácuo máximo (medido em mmHg) que o equipamento pode atingir. Suas aplicações requerem um vácuo mais profundo (maior valor em mmHg) ou um vácuo mais brando?

Fluxo de Ar (Vazão)

A vazão (geralmente em L/min ou CFM) indica a velocidade com que a bomba remove o ar. Um fluxo maior é necessário para processos que precisam de vácuo rápido ou para lidar com volumes maiores.

Tipo de Bomba: Isenta de Óleo ou com Óleo?

Bombas isentas de óleo são mais limpas e exigem menos manutenção regular. Bombas com óleo podem atingir níveis de vácuo mais profundos, mas requerem monitoramento e troca de óleo.

Compatibilidade com Gases e Proteção Química

Para trabalhar com gases corrosivos ou vapores químicos, é fundamental escolher modelos com componentes resistentes (proteção química), como alguns dos equipamentos disponíveis na Netlab.

Tensão e Portabilidade

Verifique se a bomba é bivolt, oferecendo flexibilidade de uso. Considere o peso e as dimensões caso precise transportar o equipamento com frequência.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre Bomba de Vácuo

Confira as respostas para algumas dúvidas comuns sobre bombas de vácuo, para ajudá-lo a entender melhor esses equipamentos:

O que significa uma bomba de vácuo ser "isenta de óleo"?

Bombas de vácuo isentas de óleo utilizam tecnologias (como pistões ou diafragmas secos) que não requerem lubrificação com óleo na câmara de compressão. Isso evita a contaminação do ar ou gás bombeado com vapor de óleo, reduz a manutenção e torna o equipamento mais limpo, ideal para aplicações sensíveis.

Qual a diferença entre vácuo em mmHg e em polegadas de Hg?

Ambas são unidades de medida para pressão de vácuo, baseadas na altura de uma coluna de mercúrio que o vácuo suportaria. 1 atmosfera ao nível do mar equivale a 760 mmHg ou 29,92 polegadas de Hg. Um vácuo "maior" ou "mais profundo" corresponde a um valor mais alto em mmHg ou polegadas de Hg, indicando menor pressão residual.

Posso usar uma bomba de vácuo com dupla função como compressor de ar?

Sim, modelos com dupla função são projetados para operar alternadamente como bomba de vácuo ou como compressor de ar. É importante seguir as instruções do fabricante para alternar entre os modos corretamente, geralmente envolvendo a abertura ou fechamento de válvulas específicas, e nunca tentar as duas funções simultaneamente.

Qual a manutenção necessária para uma bomba de vácuo isenta de óleo?

A manutenção é geralmente mínima. Inclui verificar e limpar periodicamente os filtros de ar de entrada e saída, manter o equipamento limpo (limpeza externa com pano seco) e garantir que haja ventilação adequada para o motor. Evitar o contato direto com líquidos é crucial para a vida útil do [redacted]ento.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

performance similar a modelos tradicionais, mas com menor impacto ambiental e operacional. A Netlab, com uma década de atuação, acompanha essas evoluções para oferecer as melhores soluções em equipamentos para laboratórios, garantindo que você tenha acesso a tecnologia de ponta e o suporte necessário para suas atividades.

SIGA-NOS

@lojanetlab

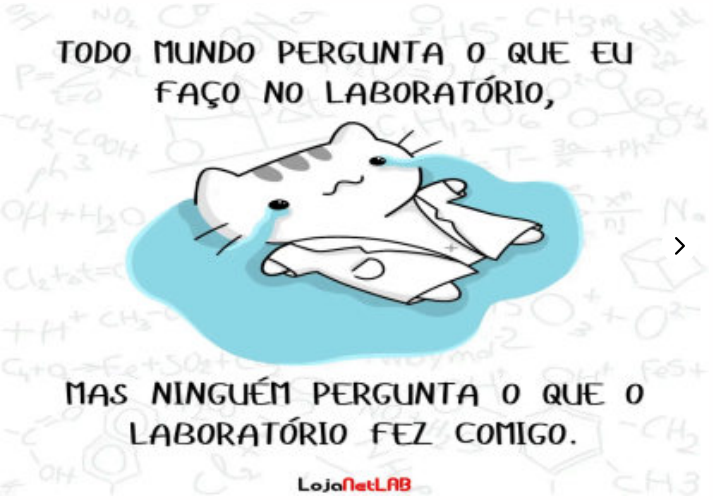

Cadastre-se

E receba ofertas semanais exclusivas

Digite seu e-mail... Cadastrar

Ao clicar em 'Cadastrar' você aceita os termos de uso da NetLab.

LojaNetLAB

Conecte-se com a gente

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

FORMAS DE PAGAMENTO

Os pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!

LICENÇAS

ANVISA

SEGURANÇA

Yourviews 4,8/5 LOJA NETLAB - O Seu Laboratório em 1 Click LOJA CONFIÁVEL Loja avaliada por 2191 clientes Veja o que os clientes dizem sobre a loja

SSL

Google Safe Browsing

LOJA PROTEGIDA

LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - São Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas

© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra | Política de Reembolso.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

10% DE DESCONTO NO PIX OU 6X SEM JUROS NO CARTÃO

7lab SOMOS UMA LOJA 100% 40 ANOS de experiência, manutenção própria, suporte pós venda.

Bomba de Vácuo e Compressor de ar

Comparar Produto | Ordenar por: Menor Preço

As bombas de vácuo para laboratório possuem excelentes aplicações, como por exemplo filtração, utilização em rotaevaporadores ou dessecadores.

Alguns modelos...

Ver mais

Comparar Produto

Bomba de Vácuo Tipo Membrana VACZK 12Vhp Fluxo de Ar de 65-68L/min

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 1.297,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 1.397,00** no cartão
em 6x de **R$ 232,83** com juros
em 12x de **R$ 132,16** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto | Mais vendido

Regulador de vácuo manual com ajuste por válvula de agulha e Vacuostato analógico DLAB 1VA

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 1.419,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 1.577,00** no cartão
em 6x de **R$ 254,71** com juros
em 12x de **R$ 152,14** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo com compressor Tipo Pistola VACZDW 1/4hp Fluxo de Ar de 3l-40L/min

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 1.437,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 1.597,00** no cartão
em 6x de **R$ 257,83** com juros
em 12x de **R$ 152,81** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo Tipo Membrana VACZK - 1/3hp - 12l à 13L/min

(4)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 1.107,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 1.207,00** no cartão
em 6x de **R$ 201,17** com juros
em 12x de **R$ 120,61** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo para filtração BIOMEC ECO-260 LAB - tanta de óleo - 26 l/min - 695 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 2.007,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 2.187,00** no cartão
em 6x de **R$ 361,67** com juros
em 12x de **R$ 216,38** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo BIOMEC ECO-270 LAB - tanta de óleo - 37 l/min - 673 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 2.391,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 2.607,00** no cartão
em 6x de **R$ 430,67** com juros
em 12x de **R$ 257,82** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo Prismatec 91DD- 1/3hp - 50 l/min - 760 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 2.436,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 2.707,00** no cartão
em 6x de **R$ 401,17** com juros
em 12x de **R$ 240,27** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo para filtração com Compressor BIOMEC ECO-260 LAB/BC - tanta de óleo - 26 l/min - 695 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 2.454,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 2.727,00** no cartão
em 6x de **R$ 404,17** com juros
em 12x de **R$ 241,87** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto | Mais vendido

Bomba de vácuo para laboratório BIOMEC ECO-260 LABÁG - alta resistência química - tanta de óleo - 26 l/min - 695 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 3.102,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 3.447,00** no cartão
em 6x de **R$ 510,83** com juros
em 12x de **R$ 305,83** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 131 2VC - Lubrificada a óleo - 38 l/min - 698 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 3.588,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 3.987,00** no cartão
em 6x de **R$ 590,67** com juros
em 12x de **R$ 352,67** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo com compressor Prismatec 131 - 2VC - tanta de óleo - 42 l/min - 620 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 3.588,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 3.987,00** no cartão
em 6x de **R$ 590,67** com juros
em 12x de **R$ 352,67** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo para filtração com Compressor BIOMEC ECO-260 LABÁG/Q - Alta resistência química - tanta de óleo - ...

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 3.642,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 4.047,00** no cartão
em 6x de **R$ 599,67** com juros
em 12x de **R$ 358,17** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 132 2VC - Lubrificada a óleo - 48 l/min - 720 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 4.767,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 5.297,00** no cartão
em 6x de **R$ 785,17** com juros
em 12x de **R$ 468,17** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de vácuo BIOMEC ECO-740 LABÁG - tanta de óleo, com resistência química e reguladora de vácuo - 24 l/pm - 740 mmHg

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 6.021,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 6.691,00** no cartão
em 6x de **R$ 996,17** com juros
em 12x de **R$ 592,17** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto | Mais vendido

Controlador Universal para Bomba de Vácuo DLAB VC100 Digital Touch Screen - 1 a 1000 mbar - Bivolt

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 8.343,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 9.267,00** no cartão
em 6x de **R$ 1.242,33** com juros
em 12x de **R$ 688,67** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo IKA MVP 10 Basic

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 21.984,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 24.427,00** no cartão
em 6x de **R$ 3.273,57** com juros
em 12x de **R$ 2.036,79** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

Comparar Produto

Bomba de Vácuo de Membrana IKA VACSTAR Digital

(0)

ATÉ 10% OFF | 10% OFF

R$ 23.271,30

no BOLETO ou PIX
ou **R$ 25.857,00** no cartão
em 6x de **R$ 3.465,57** com juros
em 12x de **R$ 2.155,63** com juros

1 | Comprar

Tirar dúvidas no WhatsApp

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome | Seu e-mail | CADASTRE-SE

Bioveira Equipamentos. 06.806.105/0001-[illegible]

Desenvolvido por planno TECNOLOGIA TRAX

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. OK, entendi!

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

-10

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 132 2VC - Lubrificada a óleo - 48 l/min - 720 mmHg

REF: PRISMATEC 132 MARCA: PRISMATEC MODELO: 132

Seja o primeiro a avaliar

10% Desconto à vista

Disponibilidade: IMEDIATA
Disponível em 5 dias úteis

Escolha Voltagem:

220v

De: R$ 6.600,00

R$ 4.767,30 Ou: R$ 5.170,10 Ou: R$ 4

ou **R$ 5.296,98** em 6x de **R$ 882,83** com juros
ou **R$ 5.030,76** em 12x de **R$ 504,38** com juros

Produto com desconto progressivo

Receba 10% OFF pagando com Pix ou Boleto Bancário.

1 — COMPRAR

Gerar Orçamento PDF

Tirar dúvidas no Whatsapp

Frete e prazo de entrega

13365-010 CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Jamef	R$ 181,86	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 8 a 10 dia(s) úteis.
Braspress	R$ 500,73	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 7 a 8 dia(s) úteis.
Jadlog	R$ 218,52	Capital de todo Brasil: 01 a 03 dias, Interior de Todo Brasil: 05 a 07 dias.
Compra e retire pessoalmente ou por transportadora em nosso endereço:	FRETE GRÁTIS	Retirada pessoalmente ou por transportadora por conta do cliente. Após pagamento, o cliente deverá entrar em contato para confirmar via Whatsapp com nossa equipe o local de entrega dos produtos despachos. Para retirada por transportadora por conta do cliente, o cliente deverá informar o nome da transportadora e os contatos no campo de observação no final do pedido. Atenção: A Nota Fiscal só poderá ser emitida com a informação de Transportadora

Descrição Geral | Garantia | Formas de Pagamento | Manual de Instruções / Catálogo

A Bomba de Vácuo 132 tipo 2VC é uma unidade monobloco que **produz alternadamente vácuo ou ar comprimido**, abrindo-se simplesmente uma válvula, está é regulável para obter vácuo segundo a necessidade.

A sua construção de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques. O funcionamento é macio e livre de vibrações.

A bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um dispositivo de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanentemente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro filtro na saída de ar para reter o óleo.

Estas particularidades e características a fazem uma bomba idÍl para muitos empregos profissionais:

- Laboratórios clínicos, de pesquisa e controle de qualidade;
- Indústrias farmacêuticas, químicas e bioquímicas, etc.

Especificações:

- Deslocamento de ar: 2,00 pés/min. = 48L/min. = 2,89m³/h;
- Vácuo final: 28,8 polegadas/ 957 mbar / 720 mmHg (a nível do mar);
- Peso total: 13kg;
- Motor monofásico AC 1/4 CV - 4 pólo - 220 volts - 60 Hz;
- Pressão máxima: 20/25 PSI; 1,4 kg/ / 1,75 cm2 / 1,361,72 Bar;
- Rotação: 1725 RPM;
- Nível de ruído (a 300 cm da bomba): 58,2 dB (A);

Dimensões:

- Largura: 17 cm;
- Comprimento: 40 cm;
- Altura: 21 cm.

COMPONENTES (identificados na 3ª imagem)

Nº	COMPONENTE	FUNÇÃO
01	Espigão (diâmetro 5/16")	Conexão para mangueira flexível, na entrada ou saída de ar.
02	Copo de vidro do filtro de ar	Utilizado, na entrada de ar (sucus), como reservatório de óleo para lubrificação. E, na saída, para reter óleo do sistema de lubrificação.
03	Elemento filtrante	Utilizado para filtrar o ar na entrada e saída da bomba.
04	Válvula de regulagem tipo agulha	Regula a pressão de ar na entrada e saída.
05	Vacuômetro	Visualiza o vácuo.
06	Manômetro	Visualiza a pressão.
07	Pavio	Utilizado para levar óleo à parte interna da bomba e lubrificar.
08	Alça para transporte	Para facilitar o transporte.
09	Interruptor	Liga / Desliga o equipamento.
10	Chave tipo HH	Seletor de voltagem 110/220V.
11	Chicote flexível com plug	Ligar o equipamento à rede elétrica.
12	Adesivo de identificação	Informa as características e condições elétricas do equipamento.
13	Pé de borracha	Usado para proteção anti-vibração.

Obs: O fabricante recomenda que, a cada 3 horas de trabalho, a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor.

Produtos relacionados

Bomba de vácuo para filtração com Compressor BIOMEC ECO-260 LAB/BIQ2 - Alta resistência química e ...

0 avaliações

De: R$ 4.200,00 — -15%

R$ 3.642,30

ou R$ 1.215,10 no Pix

ou **R$ 4.047,00** no cartão
em 6x de **R$ 674,50** com juros
em 12x de **R$ 382,11** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no Whatsapp

Bomba de Vácuo com compressor Prismatec 121 - 2VC - Vazão de óleo - 42 L/min - 620 mmHg

0 avaliações

De: R$ 4.000,00 — -15%

R$ 3.588,30

ou R$ 1.197,00 no Pix

ou **R$ 3.987,00** no cartão
em 6x de **R$ 664,50** com juros
em 12x de **R$ 380,09** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no Whatsapp

Bomba de vácuo para filtração com Compressor BIOMEC ECO-260 LAB/BIQ - Vazão de óleo - 26 l/min - 685 mmHg

0 avaliações

De: R$ 2.600,00 — -15%

R$ 2.454,30

ou R$ 819,10 no Pix

ou **R$ 2.727,00** no cartão
em 6x de **R$ 454,50** com juros
em 12x de **R$ 259,97** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no Whatsapp

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 131 2VC - Lubrificada a óleo - 38 l/min - 615 mmHg

0 avaliações

De: R$ 4.200,00 — -15%

R$ 3.588,30

ou R$ 1.197,00 no Pix

ou **R$ 3.987,00** no cartão
em 6x de **R$ 664,50** com juros
em 12x de **R$ 380,09** com juros

Ver produtos

Tirar dúvidas no Whatsapp

Produtos visualizados

Bomba de vácuo com compressor Prismatec 132 2VC - Lubrificada a óleo - 48 l/min - 720 mmHg

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome | Seu e-mail | CADASTRE-SE

Clique na imagem para ampliar

Bomba de Vácuo Duplo Estágio - QUIMIS Q955V

Marca: QUIMIS Referência: Q955V

Adicionar à Lista

~~de R$ 12.284,44~~

R$ 8.599,11

Formas de pagamento

- 1 + Comprar

Frete e prazo Insira seu cep Calcular

Compartilhe este produto

Descrição Geral | Formas de Pagamento | Avaliações | ANVISA

A bomba de vácuo duplo estágio Quimis, tem sua aplicação muito variada, por exemplo; nas indústrias de metalização, indústria de aviação, fabricantes de frascos para vácuo, soldas a vácuo, vacuum forming e no laboratório devido a suas pequenas dimensões, menor peso, alto vácuo, bom deslocamento de ar e operação silenciosa.

Informações Técnicas:
Motor 1/3 hp monofásico blindado tipo indução com aletas para dissipar o calor;
Conjunto montado em bloco único;
Com vacuômetro indicador;
Duplo estágio;
Alça para transporte;
Nível de ruído 70 dB;
Vácuo 40 ~ 150 Microns;
Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala;
Deslocamento de ar: 120 L/min;
Temperatura de trabalho no ambiente de 5°C a 40°C;
Válvula de alívio (gás ballast);
Válvula de retenção do vácuo, evita retornos;
Não recomendada para produtos agressivos ou com alta umidade; (para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
Acompanha manual de instruções.

Tensão: 110/220V / Potência: 250W / Peso: 13,5 Kg.

Dimensões Externas: (C) 32 x (L) 12 x (A) 23 cm.

PRODUTO IMPORTADO, CONSULTE O PRAZO DE ENTREGA.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Produtos relacionados

Bomba de Vácuo - QUIMIS Q955B

~~R$ 4.516,48~~
R$ 3.161,54

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão QUIMIS Q355B

~~R$ 14.644,06~~
R$ 10.250,84

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão Livre de Óleo - QUIMIS Q955P1

~~R$ 9.966,92~~
R$ 6.976,21

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão Livre de Óleo - QUIMIS Q955P2

~~R$ 11.456,78~~
R$ 8.019,75

Detalhar

Produtos visualizados

pHmetro de Bancada - QUIMIS Q400N

~~R$ 6.045,46~~
R$ 4.231,82

Cadastre-se e receba!
Novidades, cupons e promoções.

Seu nome Seu e-mail Eu quero!

Clique na imagem para ampliar

Bomba de Vácuo Duplo Estágio - QUIMIS Q955V

Marca: QUIMIS Referência: Q955V

Adicionar à Lista

~~de R$ 12.284,44~~

R$ 8.599,11

Formas de pagamento

A bomba de vácuo duplo estágio Quimis, tem sua aplicação muito variada, por exemplo; nas indústrias de metalização, indústria de aviação, fabricantes de frascos para vácuo, soldas a vácuo, vacuum forming e no laboratório devido a suas pequenas dimensões, menor peso, alto vácuo, bom deslocamento de ar e operação silenciosa.

Informações Técnicas:
Motor 1/3 hp monofásico blindado tipo indução com aletas para dissipar o calor;
Conjunto montado em bloco único;
Com vacuômetro indicador;
Duplo estágio;
Alça para transporte;
Nível de ruído 70 dB;
Vácuo 40 ~ 150 Microns;
Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala;
Deslocamento de ar: 120 L/min;
Temperatura de trabalho no ambiente de 5°C a 40°C;
Válvula de alívio (gás ballast);
Válvula de retenção do vácuo, evita retornos;
Não recomendada para produtos agressivos ou com alta umidade; (para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
Acompanha manual de instruções.

Tensão: 110/220V / Potência: 250W / Peso: 13,5 Kg.

Dimensões Externas: (C) 32 x (L) 12 x (A) 23 cm.

PRODUTO IMPORTADO, CONSULTE O PRAZO DE ENTREGA.

SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS

SPMedica.com

Minha conta 0

Todas Categorias | Equip. Médicos | Laboratorial | Suprimentos | Ortopédicos | Vestuário | Mobiliário

Bomba de Vácuo - QUIMIS Q955B

~~R$ 4.516,48~~
R$ 3.161,54

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão QUIMIS Q355B

~~R$ 14.644,06~~
R$ 10.250,84

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão Livre de Óleo ...

~~R$ 9.966,02~~
R$ 6.976,21

Detalhar

Bomba de Vácuo e Pressão Livre de Óleo ...

~~R$ 11.456,78~~
R$ 8.019,75

Detalhar

Cadastre-se e receba!
Novidades, cupons e promoções.

Seu nome | Seu e-mail | Eu quero!

Central de atendimento

(11) 3259-2657

(18) 3652-2295

(11) 3129-3108

lojavirtual@spmedica.com.br

Rua Doutor Mario Sabino, 164, Penápolis, SP, Brasil, CEP: 16300-041.

Institucional

Contato

SPMedica.com

Como comprar

Seguranca

Envio

Pagamento

Pagamento

Segurança

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 720mmHg 132 2VC PRISMATEC

Compartilhar: Whatsapp Copiar link

(Avalie agora!)

Marca: **PRISMATEC**
Disponibilidade: **Disponível em 15 Dias Úteis**
Referência: **132-2VC**

R$ 5.227,20 / cada

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Minhas opções Rejeitar Aceitar

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

Comprar Agora!

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA:

00000-000 Calcular

Não sei o meu CEP

Fale agora por WhatsApp

Ficou com alguma duvida ou não encontrou o que precisa?

ENTRE EM CONTATO

(11) 2373-0040 | (11) 2373-4959

vendas@lojanetlab.com.br

Descrição Geral | **Formas de pagamento**

A bomba de vácuo 132 tipo 2VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula, esta regulável para obter vácuo segundo necessidades.

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 720mmHg 48LTS/MIN - REF: 132 TIPO 2VC.

A sua contrução de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques. O funcionamento é macio e livre de vibrações.

A bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um deposito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanentemente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro filtro na saída de ar para reter o óleo.

Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias farmacêuticas, Químicas, etc.

Obs: a cada três hora de trabalho é necessário desligar a bomba por uma hora para resfriamento do motor.

Características:

Deslocamento de ar: 2,00 pés/mim, = 48lts/min. = 2,09m³/h.

Vácuo final: 28,8 polegadas/ 720 mm/hg (a nível do mar)

Peso total: Kg.15

Motor monofásico AC: 1/4 CV - 4 polo - 11/220 volts - 60 Hz.

Espaço que ocupa: Larg. 40cm/ Comp.25cm/ Alt. 28cm.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO VÁCUO 600MMHG

(7)

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO VÁCUO 650MMHG VAC30

VER DETALHES

BOMBA DE VÁCUO LIVRE DE ÓLEO VÁCUO FINAL DE 584 MMHG

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

VOCÊ VAI SE INTERESSAR

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 695mmHg 131 2VC PRISMATEC

R$ 4.245,12

R$ 4.032,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 424,51** no cartão

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO ISENTA DE OLEO 121 2VC PRISMATEC

R$ 4.245,12

R$ 4.032,86 com 5% off no pix

ou **10x** de **R$ 424,51** no cartão

SIGA-NOS

@lojanetlab

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Este produto ainda não possui avaliação

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

LojaNetLAB

Conecte-se com a gente

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - Política de Cookies - Termos de uso - Opt-out

Os pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!

LICENÇAS

SEGURANÇA

LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - São Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas
© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra | Política de Reembolso.

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Usamos cookies para compartilhar dados de análise, publicidade, dados de usuários e personalização de anúncios com o Google.

Política de Privacidade - **Política de Cookies** - **Termos de uso** - **Opt-out**

PASTA: 8 - ESTUFA DE LABORATÓRIO 150L

Número de documentos PDF: 6

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:07

Documento gerado automaticamente pelo Combinador de PDFs

Estufa de Esterilização e Secagem Digital 150 Litros

SKU: SSD150L | **Marca:** SOLIDSTEEL

Seja o primeiro a avaliar

Escolha a Capacidade

11 Litros | 13 Litros | 21 Litros | 30 Litros | 40 Litros | 64 Litros | 85 Litros | 110 Litros | 150 Litros | 180 Litros | 280 Litros | 336 Litros | 480 Litros | 630 Litros | 1152 Litros | 1600 Litros

Escolha a Voltagem

110 Volts | 220 Volts | Bivolt

R$ 4.508,04 no Pix

ou R$ 4.647,46 em até em até **10x** de **R$ 464,75** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD: 1

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade

Confiança
Há mais de 40 anos no mercado

Entrega
em todo o Brasil.

Descrição

ESTUFA DIGITAL - LINHA SSD

Estufa de Esterilização e Secagem Digital 150 Litros PID SSD Prolab

Aquecimento controlado de 5°C acima do ambiente até 250°C, precisão de +/- 1°C e linha completa de 11L a 1600L para esterilização, secagem, evaporação e cura.

A Estufa de Esterilização e Secagem Digital SSD foi desenvolvida para laboratórios clínicos, forenses, eletrônicos, ambientais, alimentícios, farmacêuticos e centros de pesquisa que precisam de calor seco confiável e uniforme para esterilizar vidrarias, secar amostras, evaporar solventes (em condições adequadas), curar resinas e aquecer materiais sólidos. Controlador digital PID com autotuning, sensor PT 100 e gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura epóxi eletrostática asseguram performance estável ciclo após ciclo.

A linha SSD Prolab cobre desde a bancada compacta de 11 litros até o piso de 1600 litros, com pintura interna em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) e isolamento integral em lã de vidro, inclusive nas portas. Display LED de 4 dígitos, timer programável de 1 a 9999 minutos e LEDs indicadores das fases do processo entregam controle visual claro durante toda a operação.