Categorias

- Access Point
- Antena
- Computadores e Informática
- Controle de Acesso
- Câmera de Segurança
- Energia
- Energia Solar
- Equipamentos de Rede
- Gateway Celular
- Gateway VoIP
- Headset Profissional
- PBX IP
- Placas Analógicas
- Porteiro IP
- Roteadores
- Serviços Lojamundi
- Switches
- Telefone IP

Curso do Produto
Acessar

Manual do Produto
Acessar

Manual do Produto
Download

Mais Produtos

Telefone IP Sem Fio Grandstream DP722 DECT VoIP com Áudio HD e Push-to-Talk
Saiba Mais

Telefone IP Grandstream GXP1610 2 Contas SIP 2 Linhas LCD
Saiba Mais

Telefone IP Grandstream GRP2601 - 2 Linhas e 2 Contas SIP
Saiba Mais

Telefone IP Intelbras TIP 125i - 1 Conta SIP, PoE 802.3af, Display Gráfico e Áudio HD G.722
Saiba Mais

Telefone IP Grandstream GXP1625 – 2 Linhas SIP com Áudio HD e PoE Integrado
Saiba Mais

Headset USB Zox DH-60 com Cancelamento de Ruído Digital
Saiba Mais

Telefone IP Sem Fio Grandstream DP730 DECT VoIP HD com Tela Colorida 2.4"
Saiba Mais

Telefone IP Fanvil X1S - 2 Linhas SIP, Display Iluminado 128x48, HD Voice
Saiba Mais

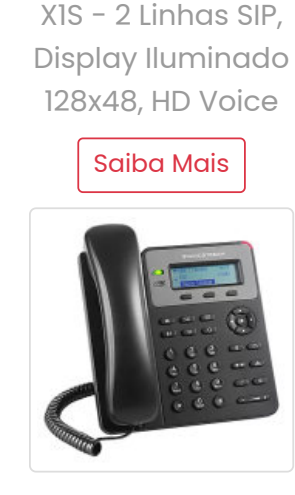
Telefone IP Grandstream GXP1615 - 2 Linhas, 2 Contas SIP e PoE Integrado
Saiba Mais

Headset Felitron Stile Compact USB VoIP Mono Antirruído – Ultraleve de 35 g com DSP, Controle de Volume e Mute
Saiba Mais

Home | Telefone ip | sem fio | Dect

Base VoIP DECT Grandstream DP752: Mobilidade e Potência
Cobertura Ampliada
Alcance incrível de até 400m externos e 50m internos para total liberdade.
Alta Capacidade SIP
Gerencie até 10 contas SIP e conecte 5 handsets para máxima eficiência.
Áudio Full HD
Som cristalino e sem ruídos em chamadas e conferências de voz de 3 vias.
Instalação Simplificada
Tecnologia PoE integrada para alimentação via cabo de rede, sem fios extras.
Chamadas Simultâneas
Suporta até 5 chamadas ao mesmo tempo, ideal para ambientes dinâmicos.
lojamundi

Base VoIP DECT Grandstream DP752 — 10 Contas SIP, 5 Ramais Sem Fio e PoE Integrado

(cód. 000001998)

★★★★☆ 4.0 (avaliações)

Instalação Básica Grátis Inclusa neste produto.

Pronta Entrega

No Boleto ou Pix
Desconto de **12%** - Opção mais vantajosa
Pague apenas **R$ 315,92**
Economize R$ 43,08 no Pix

No Cartão de Crédito
R$ 359,00 em **10x sem juros de R$ 35,90**
R$ 326,69 em **1x com 9% de desconto**

1 | Adicionar ao Carrinho

Estoque Abastecido - Envio Imediato.

CALCULAR FRETE E PRAZO
13365-010 | OK
Não sei meu CEP

Para: 13365-010	Seguro Grátis
Normal-JT Receba entre 4 a 8 dias	R$ 23,74
Expressa-J Receba entre 3 a 7 dias	R$ 62,02

COMPRA GARANTIDA
mercado pago
Receba o produto ou seu dinheiro de volta
Compra processada via Mercado Pago

O que é a Base VoIP DECT Grandstream DP752?

A **Base VoIP DECT Grandstream DP752** é uma estação base DECT que pareia com até **5 ramais sem fio** da série DP, projetada para empresas, armazéns, lojas e ambientes residenciais. Ela elimina o cabeamento entre mesa e ramal e dá mobilidade real à rede de telefonia IP.

A DP752 suporta até **10 contas SIP**, **5 chamadas simultâneas** e conferência de **3 vias**, com áudio Full HD e alcance de até **400 metros** em ambientes externos com handsets DP730 (50 metros em ambientes internos). A alimentação por **PoE 802.3af** dispensa fonte adicional e simplifica a instalação no rack ou no teto.

Equipamento **novo**, com **garantia de 1 ano**, **suporte técnico especializado da Lojamundi** e **troca em 7 dias** sem burocracia.

- Suporta **10 contas SIP** e **5 chamadas simultâneas** para crescer sem trocar de central.
- Alcance de até **400 m outdoor** e **50 m indoor** com handsets DP730 pareados.
- Base com **PoE 802.3af** e provisionamento por XML/TR-069 para implantação rápida em escala.

Solução ideal para mobilidade em telefonia IP corporativa, comunicação sem fio e infraestrutura unificada de voz.

* • *

Base DECT Grandstream DP752: Mobilidade VoIP de Até 400m!
Loja Mundi

Assista no

Base VoIP DECT Grandstream DP752 – Mobilidade Profissional com 10 Contas SIP e 5 Ramais Sem Fio

A **Grandstream DP752** é uma estação base DECT VoIP de alto desempenho que pareia com até **5 handsets** DP720, DP722 ou DP730 para entregar telefonia sem fio em escritórios, armazéns, hotéis, lojas e ambientes residenciais. Combina a flexibilidade do DECT com recursos corporativos de uma central IP moderna.

Capacidade Real para Times em Crescimento

A DP752 trabalha com até **10 contas SIP distintas** por sistema, suportando **5 chamadas simultâneas** e **conferência de 3 vias**. Cada handset pode ser mapeado para qualquer conta, e cada conta pode ser compartilhada entre múltiplos handsets, permitindo desenhos flexíveis de atendimento.

Alcance DECT que Cobre Todo o Ambiente

A base entrega **até 400 metros de alcance externo** quando pareada com o DP730 (até 350 m com DP722/DP720) e **50 metros indoor**, conforme especificação Grandstream. A frequência DECT trabalha em **1910–1920 MHz** no Brasil, com 5 canais disponíveis para evitar interferência.

Leia Mais

Áudio em HD e Codecs Profissionais

O suporte a **áudio Full HD** via codec G.722 e a presença de codecs como **OPUS, G.711, G.729A/B, G.723.1, G.726-32 e iLBC** garantem chamadas claras mesmo em redes com banda restrita. A base ainda oferece **VAD, CNG, PLC e AJB** para suavizar perdas de pacote e ruídos.

Modos de Toque para Cenários Reais de Negócio

Modo Circular
Os handsets tocam em sequência, começando pelo próximo após o último que atendeu — ideal para call centers e atendimento equilibrado.

Modo Linear
Toques em ordem predeterminada, sempre começando pelo primeiro handset — útil para hierarquias de atendimento.

Modo Paralelo
Todos os handsets tocam ao mesmo tempo; quem atender primeiro fica com a chamada e os demais ficam livres para novas ligações.

Recursos de Telefonia Corporativa

- Hold, transferência, encaminhamento, conferência de **3 vias**, **Push-to-Talk** e intercom entre handsets.
- Agenda baixável via **XML** ou LDAP, com até **3.000 contatos**.
- Chamada em espera, log de chamadas, atendimento automático e plano de discagem flexível.
- Redundância de servidor SIP com **failover** automático para alta disponibilidade.
- **DND**, desvio de chamadas e códigos de função locais (*72, *73, *90 etc.).

Instalação Limpa com PoE 802.3af

A DP752 traz uma porta **Ethernet 10/100 Mbps** com PoE **IEEE 802.3af Classe 1** (0,44 W–3,84 W). Isso significa **uma única passagem de cabo** até o switch PoE, sem fonte adicional e sem tomada extra no local de instalação. Caso prefira, há fonte universal 5 VDC 1 A via micro-USB.

Segurança e Provisionamento em Escala

A base aplica TLS, **SRTP**, **HTTPS**, controle de acesso **802.1x** e autenticação/criptografia DECT no enlace de rádio. O **provisionamento em massa** usa arquivo XML criptografado em **AES 256 bits** ou **TR-069**, perfeito para integradores que precisam configurar dezenas de bases sem intervenção manual.

Compatível com a Linha DP da Grandstream

Combine a DP752 com handsets telefone IP da família DP — DP720, DP722 e DP730 — para montar a solução de mobilidade que melhor se encaixa na operação. Cada handset pode acessar até 10 contas e 10 linhas configuradas na base, e o gerenciamento é centralizado pela interface web.

Especificações Técnicas

- **Contas SIP:** até 10 por sistema.
- **Chamadas simultâneas:** 5.
- **Handsets pareáveis:** até 5.
- **Alcance:** 400 m outdoor (DP730) / 350 m outdoor (DP722/DP720) / 50 m indoor.
- **Rede:** 1x Ethernet 10/100 Mbps com PoE 802.3af integrado.
- **Indicadores:** 3 LEDs (Power, Network, DECT) e botão Subscribe/Page.
- **Alimentação:** 5 VDC / 1 A via micro-USB ou PoE 802.3af Classe 1.
- **Dimensões:** 140,31 x 64,98 x 105 mm.
- **Peso da base:** 140 g.
- **Operação:** -10° a 50 °C, umidade 10–90% sem condensação.

> **Todo telefone IP comprado na Lojamundi acompanha a fonte de alimentação** — inclusive nos modelos **PoE**, em que ela costuma ficar de fora. É padrão da casa: você recebe o aparelho pronto para ligar, com ou sem switch PoE na sua rede.

Garantia e Política de Troca

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação
Condição: Produto novo e lacrado
Troca ou Devolução: Em até 7 dias — ver política completa.

Especificações Físicas

Dimensões (A X L X P): 140,31 x 64,98 x 105 mm
Peso Da Base: 140 g
Peso Da Fonte: 50 g
Peso Da Embalagem: 370 g
Temperatura De Operação: -10 °C a 50 °C
Temperatura De Armazenamento: -20 °C a 60 °C
Umidade: 10% a 90% sem condensação

Capacidade Do Sistema

Contas SIP: Até 10 contas SIP distintas por sistema
Chamadas Simultâneas: 5 chamadas concorrentes
Handsets Pareáveis: Até 5 handsets DECT da série DP
Conferência: Áudio de 3 vias

Cobertura DECT

Alcance Externo (DP730): Até 400 metros
Alcance Externo (DP722/DP720): Até 350 metros
Alcance Interno: 50 metros
Frequência (Brasil): 1910–1920 MHz, 5 canais

Conectividade

Porta Ethernet: 1x 10/100 Mbps com auto-sensing e PoE integrado
PoE: IEEE 802.3af Classe 1 (0,44 W–3,84 W)
Botão De Pareamento: Botão Subscribe/Page para registro de handsets e localização
Indicadores LED: 3 LEDs: Power, Network e DECT

Áudio E Codecs

Áudio HD: Full HD via G.722
Codecs Suportados: G.711μ/a-law, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729A/B, iLBC e OPUS
DTMF: In-band, RFC2833 e SIP INFO
Qualidade De Voz: VAD, CNG, PLC e AJB

Recursos De Telefonia

Funções De Chamada: Hold, transferência, encaminhamento, conferência de 3 vias, Push-to-Talk e intercom
Agenda Telefônica: Download via XML ou LDAP, até 3.000 contatos
Histórico De Chamadas: Registro de chamadas, atendimento automático e plano de discagem flexível
Redundância: Servidor SIP redundante com failover

Segurança

Criptografia De Mídia E Sinalização: TLS, SRTP e HTTPS
Controle De Acesso: Autenticação MD5/MD5-sess e controle 802.1x
Proteção Do Enlace DECT: Autenticação e criptografia DECT
Configuração Protegida: Arquivo de configuração com criptografia AES 256 bits

Modos De Hunting Group

Modo Circular: Os telefones tocam em sequência a partir do próximo ao último que atendeu
Modo Linear: Os telefones tocam em ordem predeterminada, sempre começando pelo primeiro
Modo Paralelo: Todos os telefones tocam simultaneamente; após um atender, os demais ficam livres para novas chamadas

Protocolos E Padrões

Sinalização E Rede: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, ARP/RARP, ICMP
Serviços De Rede: DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, NTP, STUN, LDAP
QoS: QoS de Camada 2 (802.1Q, 802.1p) e Camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Provisionamento E Gerência

Atualização De Firmware: Via TFTP, FTP/FTPS ou HTTP/HTTPS
Provisionamento Em Massa: Arquivo XML criptografado em AES ou TR-069
Idiomas Da Interface Web: Inclui português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, entre outros

Alimentação

Fonte Universal: Entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; Saída 5 VDC 1 A via micro-USB
Alimentação Alternativa: PoE IEEE 802.3af Classe 1 (0,44 W–3,84 W)

Conteúdo Da Embalagem

Itens Inclusos: 1x Base DP752, 1x fonte universal 5 V, 1x suporte (bracket), 1x cabo Ethernet, 1x guia de instalação rápida e 1x declaração GPL

Fabricante

Marca: Grandstream

Fiscal

EAN: 6947273702733

* As especificações técnicas podem variar conforme o modelo da série. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos nossos canais de atendimento.

CURSO DO PRODUTO
Aprenda a instalar e configurar como um especialista
Assista ao curso completo do **Base VoIP DECT Grandstream DP752 — 10 Contas SIP, 5 Ramais Sem Fio e PoE Integrado** — passo a passo, do básico ao avançado, direto com os especialistas da Lojamundi.
Assistir curso

Base Voip DP752 Grandstream
Loja Mundi

Assista no

Consulte **todas as informações técnicas, instruções de uso** para aproveitar ao máximo o seu Base VoIP DECT Grandstream DP752 — 10 Contas SIP, 5 Ramais Sem Fio e PoE Integrado. **Clique no botão** e acesse o manual completo.
ABRIR MANUAL

Acesse o blog da LojaMundi e saiba tudo sobre Base VoIP DECT Grandstream DP752 — 10 Contas SIP, 5 Ramais Sem Fio e PoE Integrado e vários outros produtos.

Perguntas Frequentes

- Quantos ramais sem fio a Grandstream DP752 suporta?
- Quantas contas SIP e quantas chamadas simultâneas a DP752 permite?
- Qual é o alcance da DP752 em ambientes externos e internos?
- A DP752 funciona com PoE?
- Quais codecs de voz a DP752 suporta?
- Quais modos de hunting group estão disponíveis?
- A DP752 oferece recursos de segurança para chamadas e configuração?
- Como é feito o provisionamento em larga escala?
- Quantos contatos cabem na agenda telefônica?
- É possível fazer conferência diretamente pelo handset?
- Qual é a faixa de frequência DECT usada no Brasil?
- Quais são as condições ambientais recomendadas para a DP752?

Não achou sua dúvida? Pergunte ao especialista

Nossa equipe técnica responde em até 1 dia útil.

Sua pergunta
Ex.: este produto atende ao que eu preciso?

Nome (opcional)
E-mail (opcional)
Só para te avisarmos da resposta — não será publicado.

Enviar pergunta
Sua pergunta poderá ser publicada nesta página, de forma anônima, junto com a resposta da nossa equipe.

O que dizem quem já comprou

Opiniões reais de clientes sobre o Base VoIP DECT Grandstream DP752 — 10 Contas SIP, 5 Ramais Sem Fio e PoE Integrado

4.0 ★★★★☆ AVALIAÇÃO GERAL
Aprovado por nossos clientes
Baseado em 2 avaliações verificadas

Mistes F. da Costa
Compra Verificada
★★★★★
Esse resolveu o problema de sinal aqui do escritório, muito bom mesmo.
28 de julho de 2026

Joselito
Compra Verificada
★★★☆☆
Dect voip
Sinal para os telefones sem fio bem forte, mas achie complicada a instalação.
09 de março de 2026

Avalie este produto

Sua avaliação é muito importante para nós e ajuda outros clientes.

SELECIONE SUA NOTA
☆☆☆☆☆
Seu nome
Título da avaliação
O que você achou do produto?
Enviar Avaliação

ACESSO VIP GRATUITO

Faça parte do Grupo VIP da Lojamundi no WhatsApp

Junte-se a profissionais e empresas que já recebem **ofertas exclusivas, cupons secretos e promoções em primeira mão** de equipamentos de telefonia, rede e segurança.

Descontos Exclusivos
Preços especiais e condições de pagamento liberadas apenas para membros do grupo.

Ofertas Relâmpago
Acesso antecipado a queimas de estoque, lançamentos e promoções com tempo limitado.

Conteúdo Selecionado
Sem spam. O grupo é silencioso e focado em enviar apenas oportunidades valiosas ao seu negócio.

Faça parte do Grupo VIP
Seus dados estão seguros e você pode sair a qualquer momento.

Por que comprar na LojaMundi?

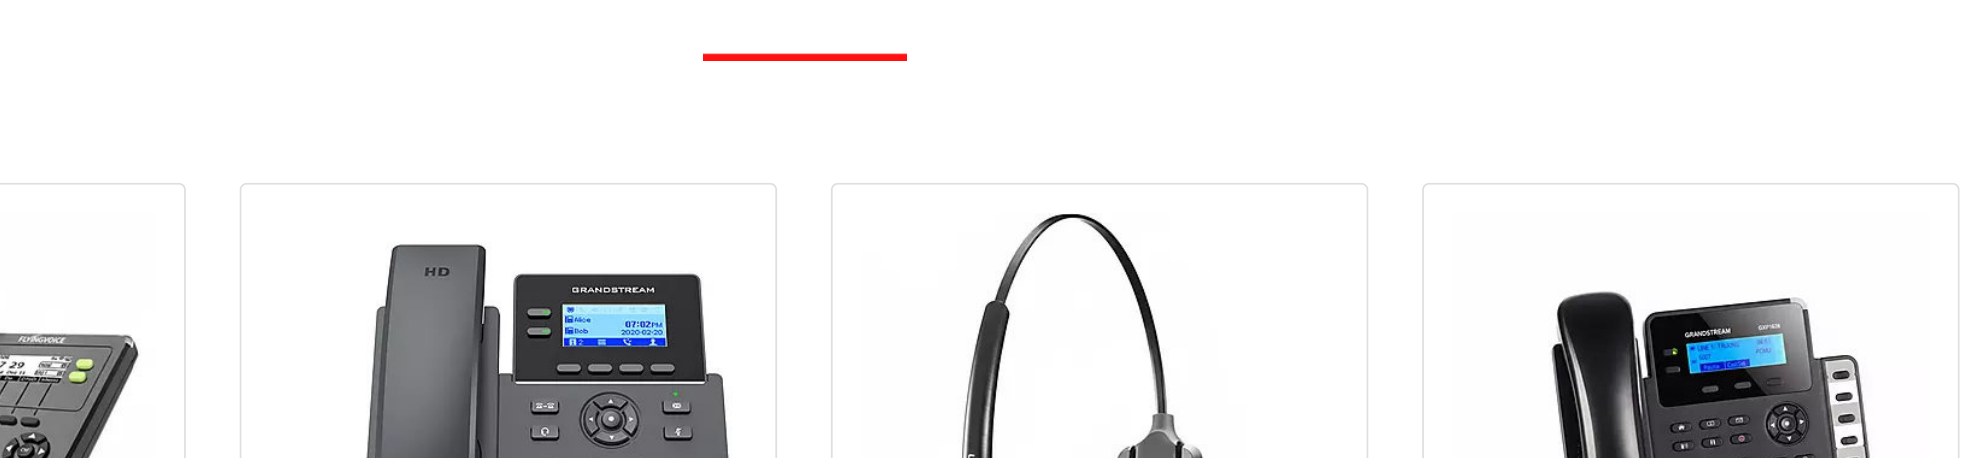

Ainda tem dúvidas? Então, vamos falar mais um pouco sobre a gente!
Telefones IP, Gateways, Câmeras, Headsets, Informática e muito mais. Só na LojaMundi você encontra os melhores produtos para seus projetos. A facilidade e a confiança necessária na compra de qualquer produto.

APROVEITE E VEJA TAMBÉM!

Telefone IP Flyingvoice FIP10P - 2 L...
R$ 319,44 no boleto ou Pix
R$363,00
10x de R$ 36,30
Adicionar

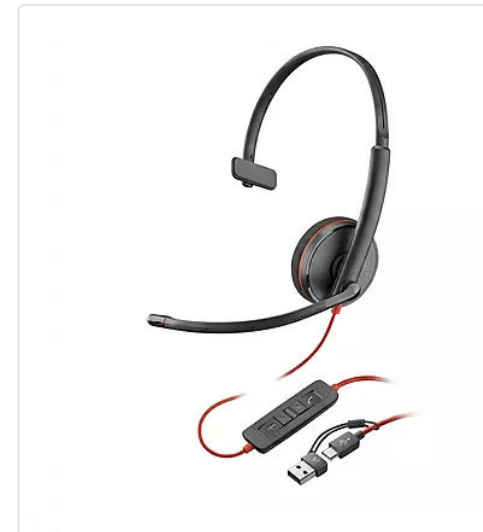
Telefone IP Grandstream GRP2602G - 2...
R$ 263,12 no boleto ou Pix
R$299,00
10x de R$ 29,90
Adicionar

Headset Felitron Epko NC F4 Mono com...
R$ 117,04 no boleto ou Pix
R$133,00
10x de R$ 13,30
Adicionar

Telefone IP Grandstream GXP1628 com ...
R$ 425,92 no boleto ou Pix
R$484,00
10x de R$ 48,40
Adicionar

Telefone IP Grandstream GXP1630 Giga...
R$ 456,72 no boleto ou Pix
R$519,00
10x de R$ 51,90
Adicionar

Headset Plantronics Blackwire C3210 ...
R$ 219,91 no boleto ou Pix
R$249,90
10x de R$ 24,99
Adicionar

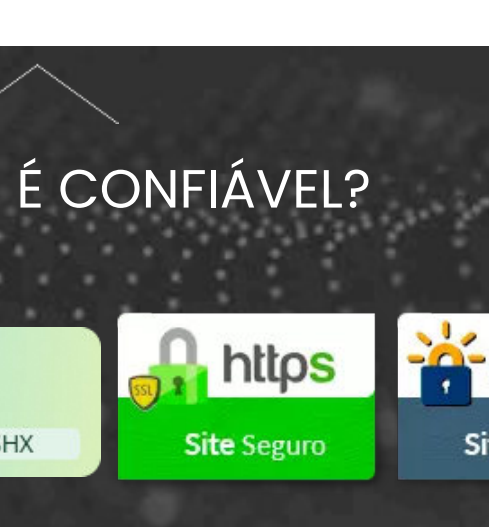
Telefone IP Grandstream GRP2604P - 3...
R$ 389,84 no boleto ou Pix
R$443,00
10x de R$ 44,30
Adicionar

Telefone IP Grandstream GRP2602W Wi-...
R$ 384,56 no boleto ou Pix
R$437,00
10x de R$ 43,70
Adicionar

POR QUE A LOJAMUNDI É CONFIÁVEL?

ReclameAQUI 100% Atendidas
Google Site Seguro
Empresa verificada por ReclameAQUI reclameaqui.com.br/rav/pSHX
https Site Seguro
Let's Encrypt Site Seguro

Entre em contato conosco